

Неро 3/Nero 3

Схема монтажа
Nero 3


Вид А

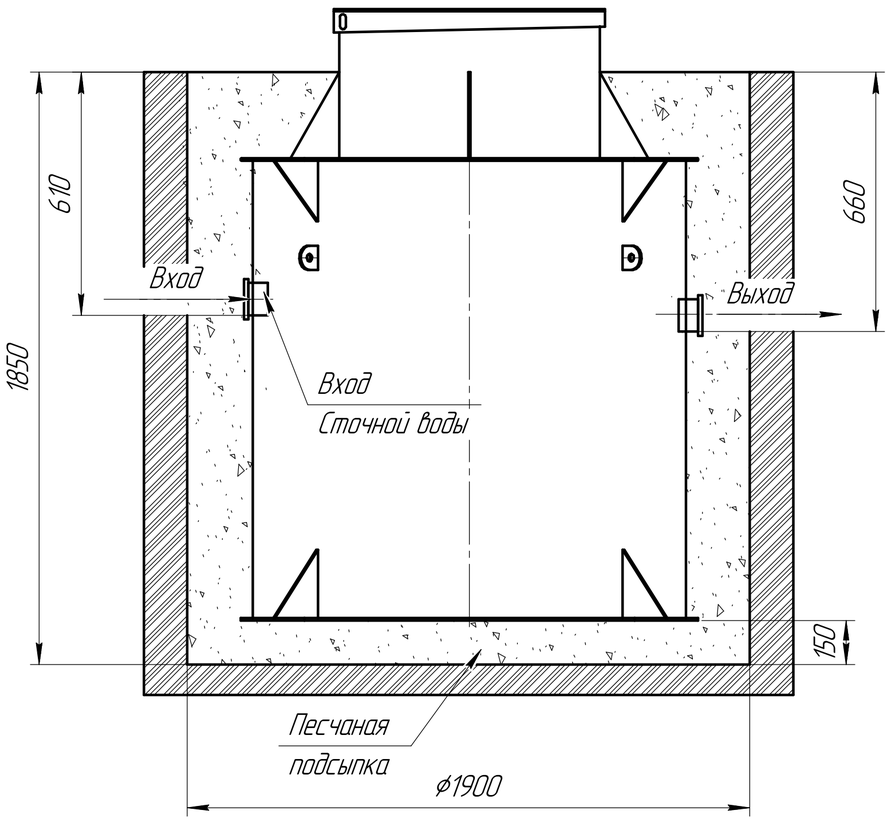

Вид сверху

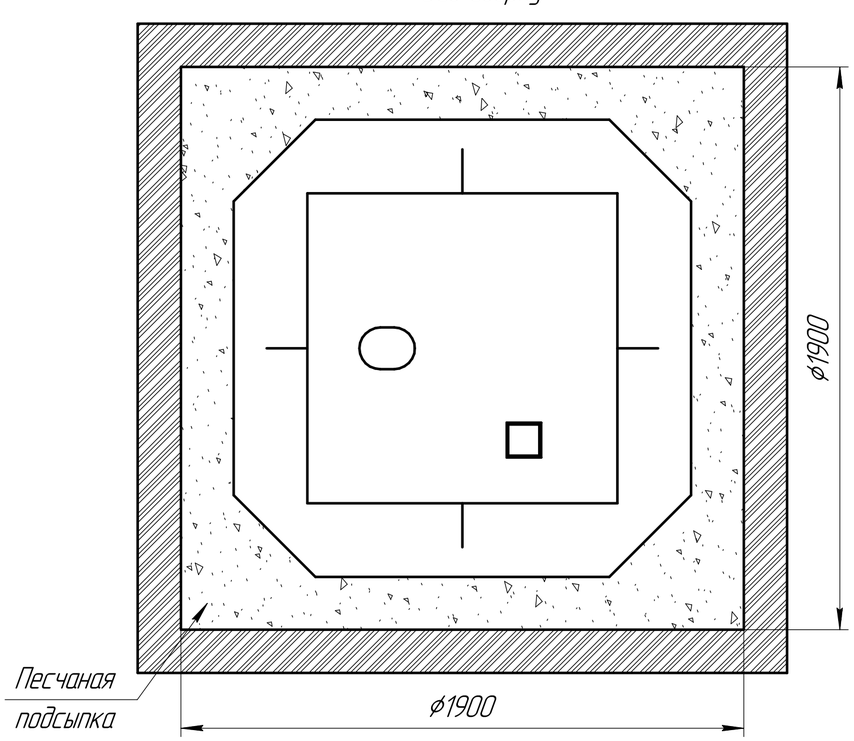

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660



Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 3

Длина – 1400
Ширина – 1400
Высота – 1850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф1.9 м. h=1.85 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6 $м^3$
2. Расход воды 2 $м^3$
3. Объем котлована 7 $м^3$


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 3/Nero 3	Лист 1

Копировал Формат А3×2


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Nero 3
Нарост 0.25м


Вид А

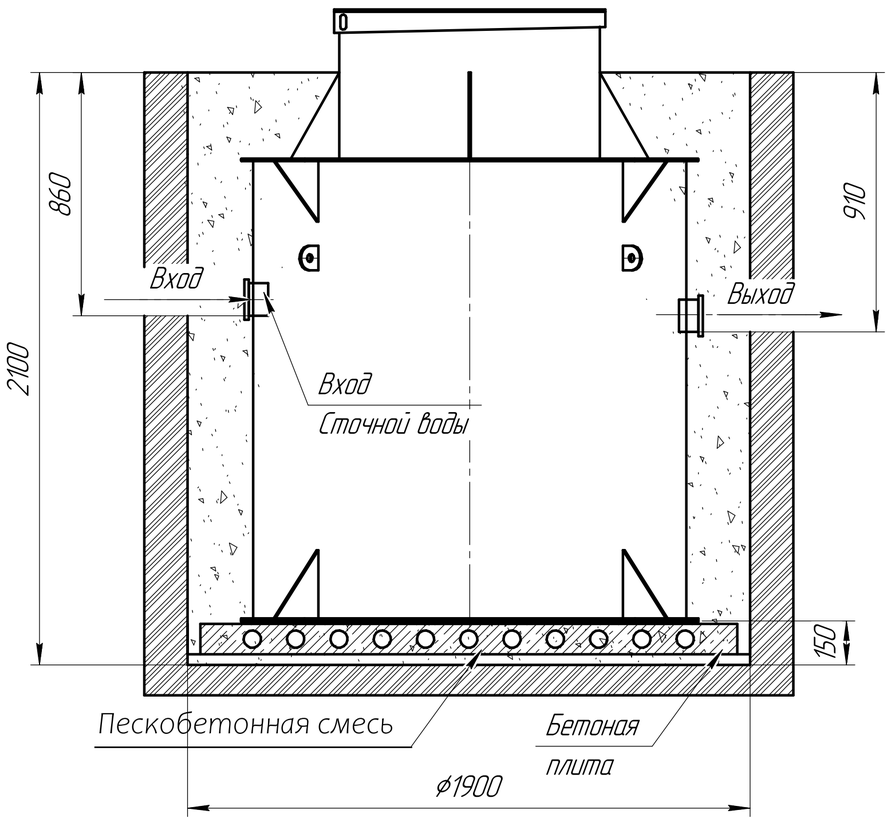

Вид сверху

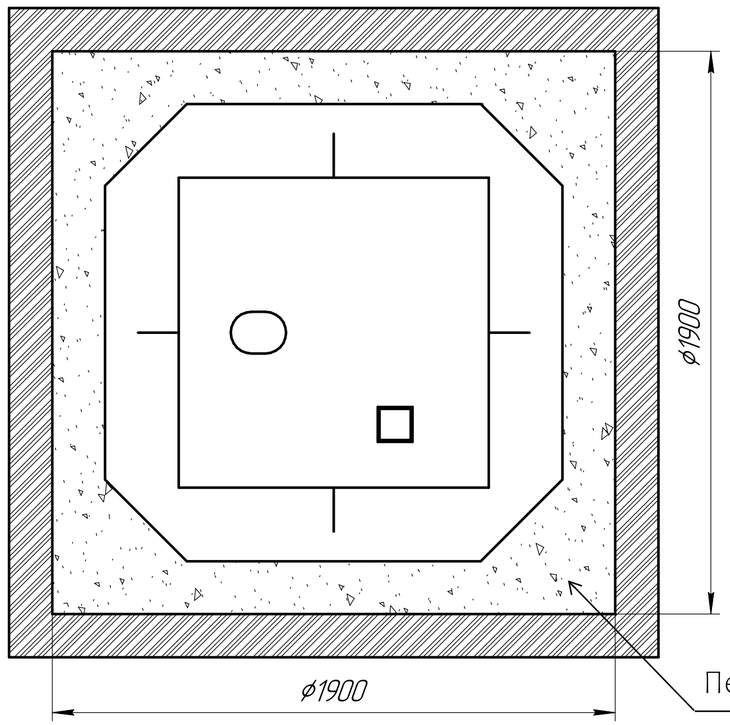

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910



Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 3 (0.25м)

Длина – 1400
Ширина – 1400
Высота – 2100

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀1.9м. h=2.1 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6 м³
2. Расход воды 2 м³
3. Объем котлована 7 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 3/Nero 3	Лист 2

Копировал Формат А3х2


Неро 3/Nero 3

Схема монтажа
Nero 3
Нарост 0.5м


Вид А

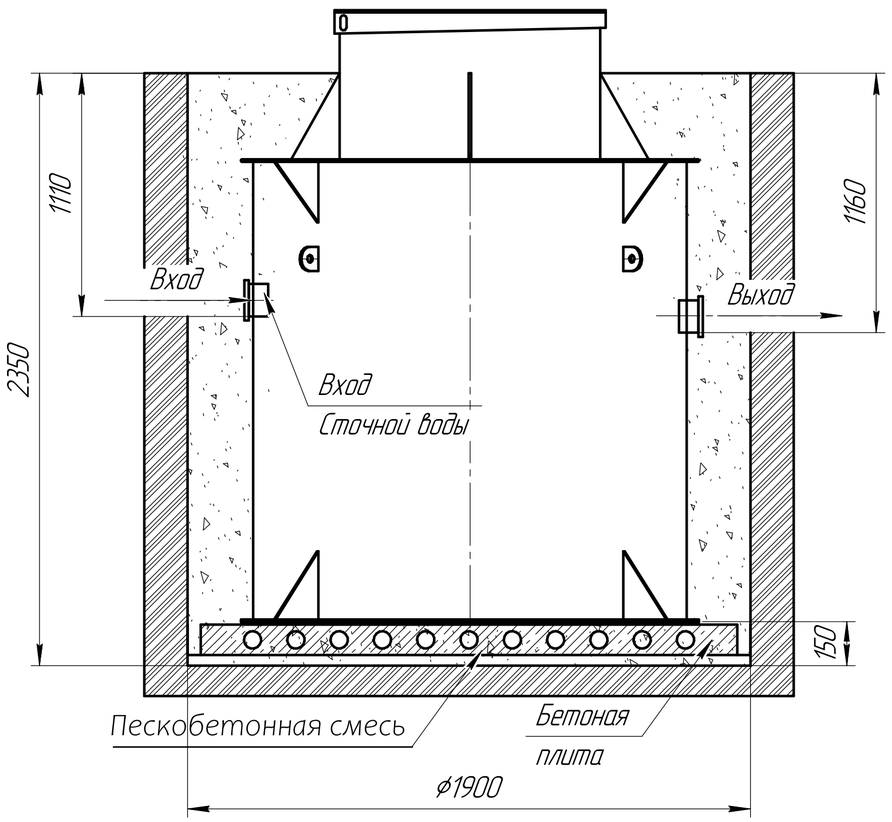

Вид сверху

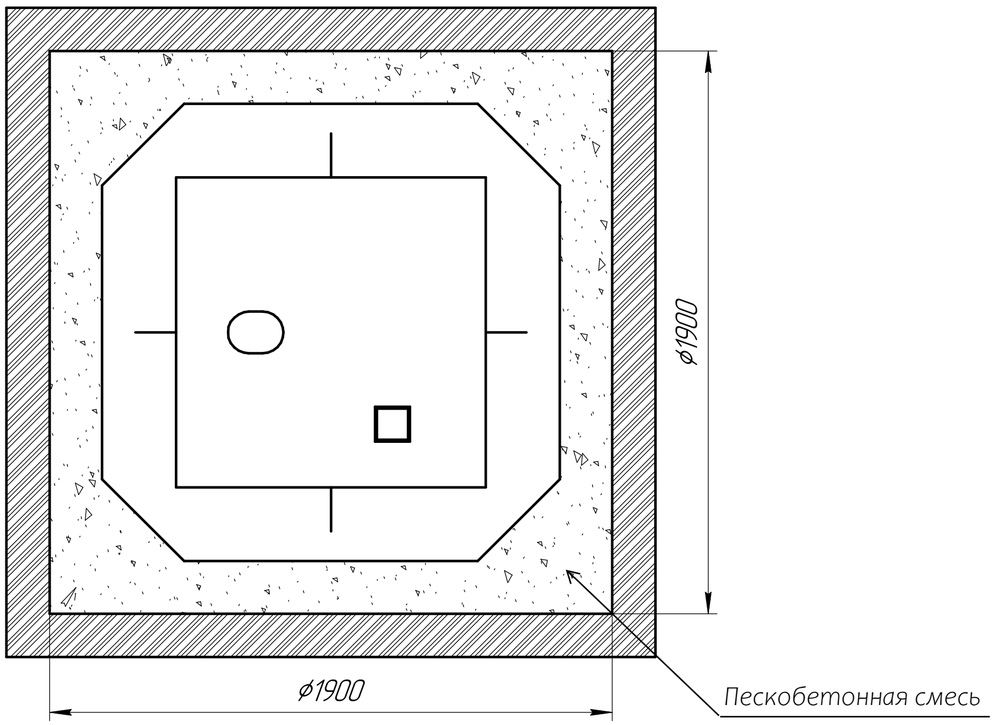

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

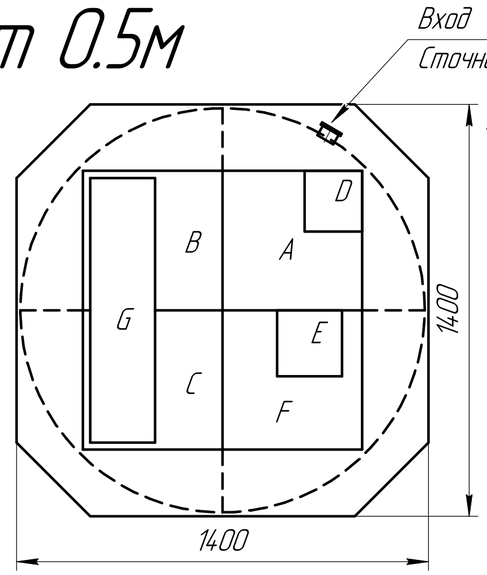

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 3 (0.5м)

Длина – 1400
Ширина – 1400
Высота – 2350

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀1.9м. h=2.35 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 7 м³
2. Расход воды 2 м³
3. Объем котлована 8м³


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 3/Nero 3	Лист 3


Копировал Формат А3х2

Схема монтажа
Nego 3
Нарост 0.75м


Вид А

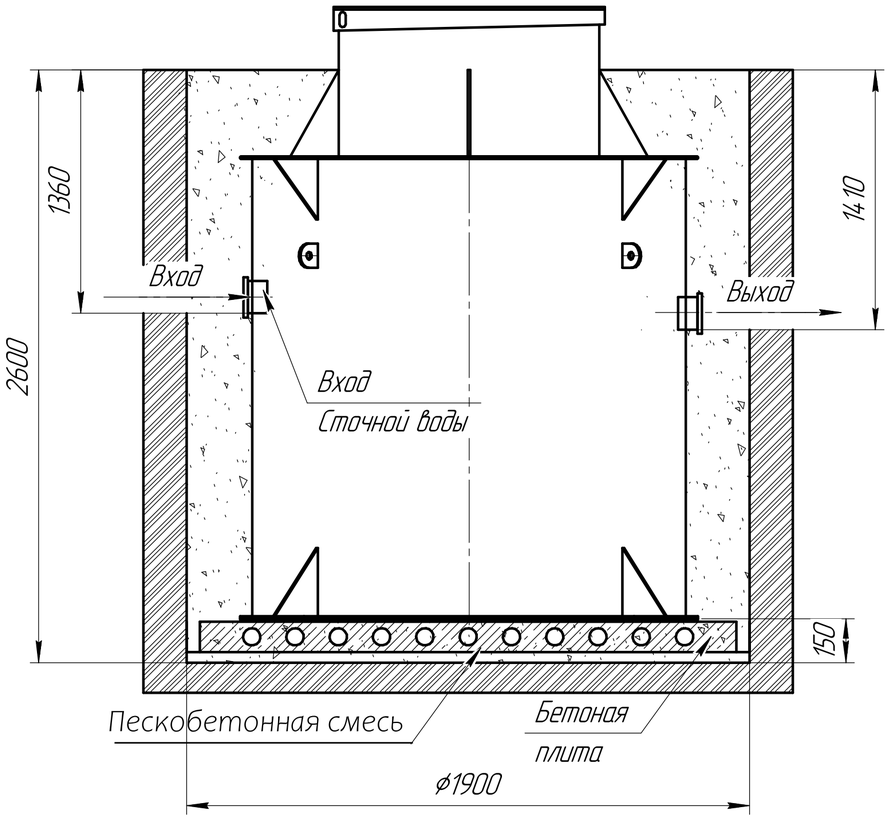

Вид сверху

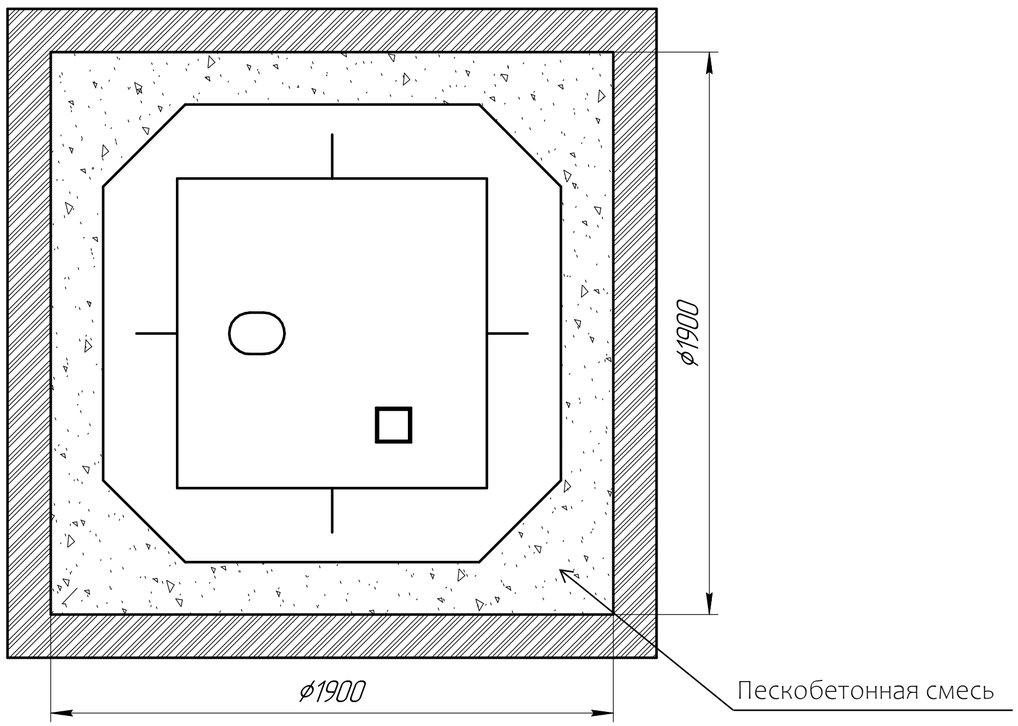

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410



Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 3 (0.75м)

Длина – 1400
Ширина – 1400
Высота – 2600

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀1.9м. h=2.60 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.


При монтаже:

1. Расход песка 8м³
2. Расход воды 2 м³
3. Объем котлована 9м³


Неро 3/Nero 3

Схема монтажа
Nero 3
Нарост 1м


Вид А

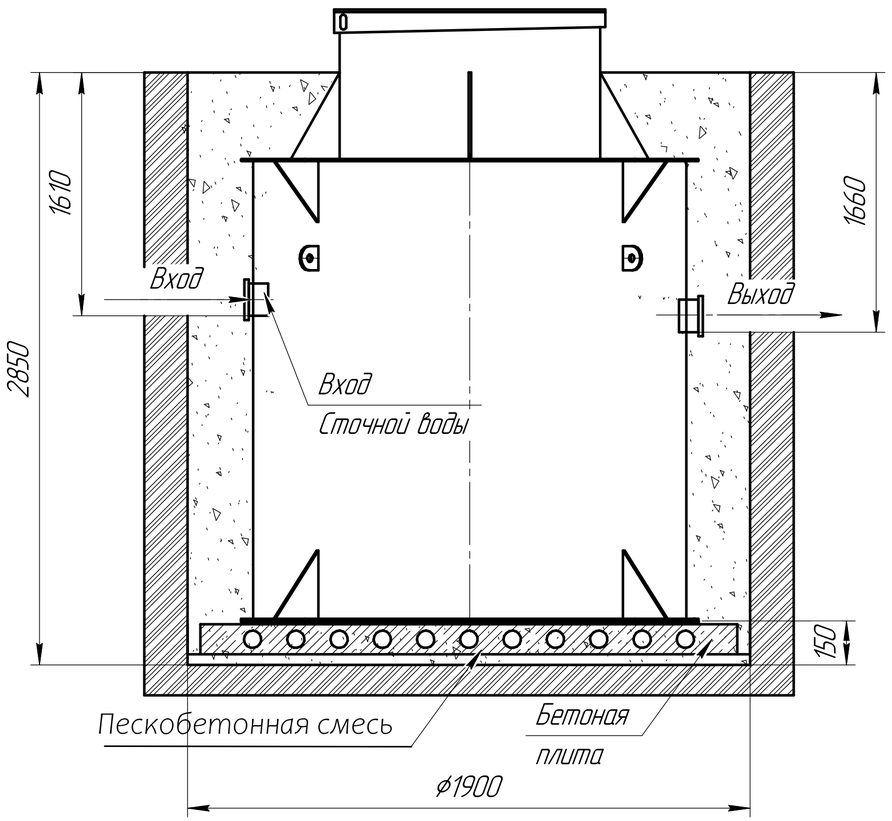

Вид сверху

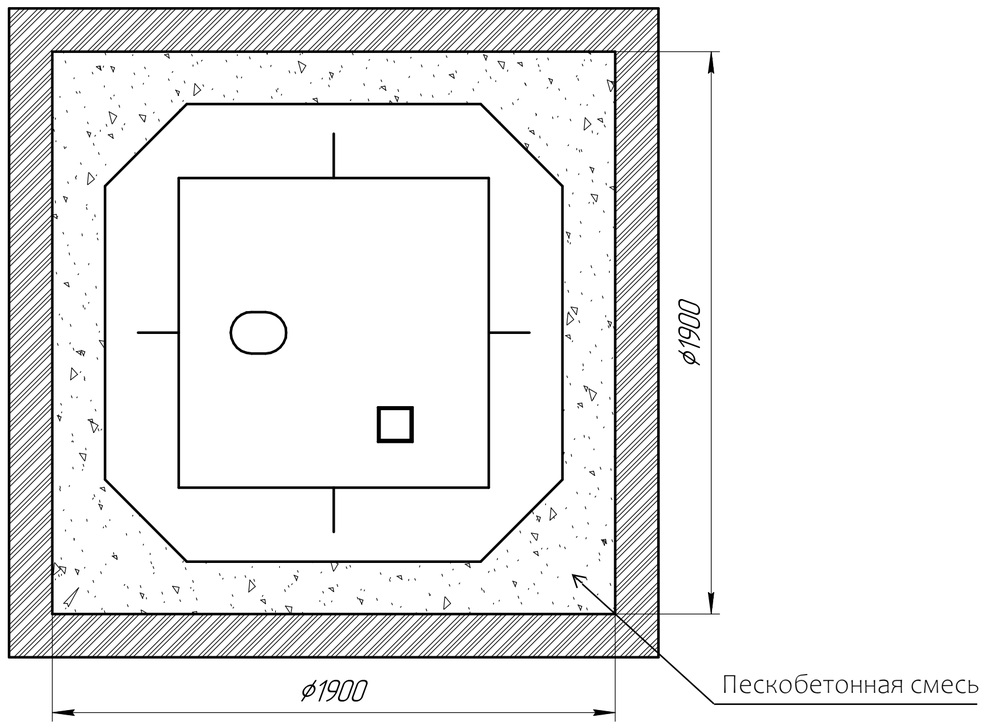

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660



Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 3 (1м)

Длина – 1400
Ширина – 1400
Высота – 2850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀1.9м. h=2.8 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 8.5м³
2. Расход воды 2 м³
3. Объем котлована 9.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 3/Nero 3	Лист 5

Копировал Формат А3х2


Неро 4/Nero 4

Схема монтажа
Nero 4


Вид А

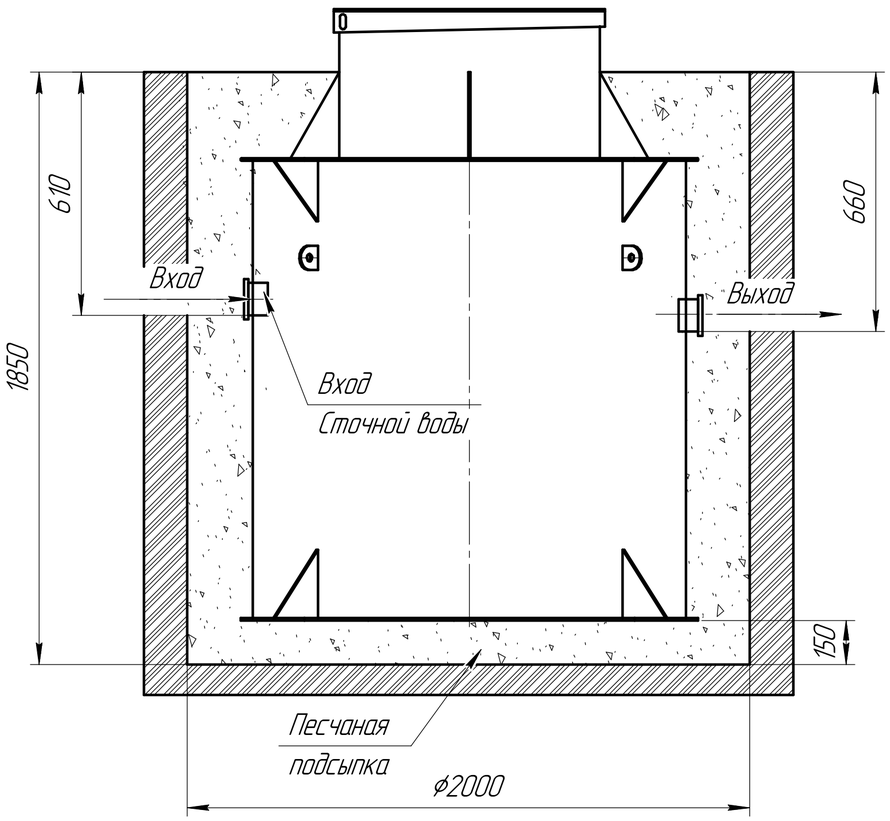

Вид сверху

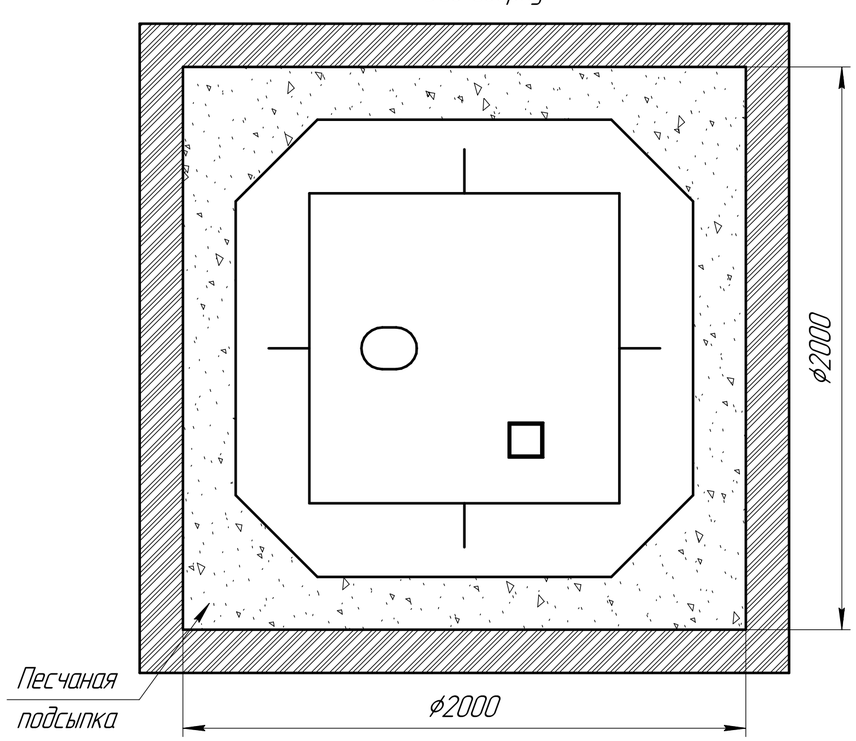

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660



Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 4

Длина – 1500
Ширина – 1500
Высота – 1850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2 м. h=1.85 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6.5 $м^3$
2. Расход воды 3 $м^3$
3. Объем котлована 8 $м^3$


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 4/Nero 4	Лист 1

Копировал Формат А3×2


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Nero 4
Нарост 0.25м


Вид А

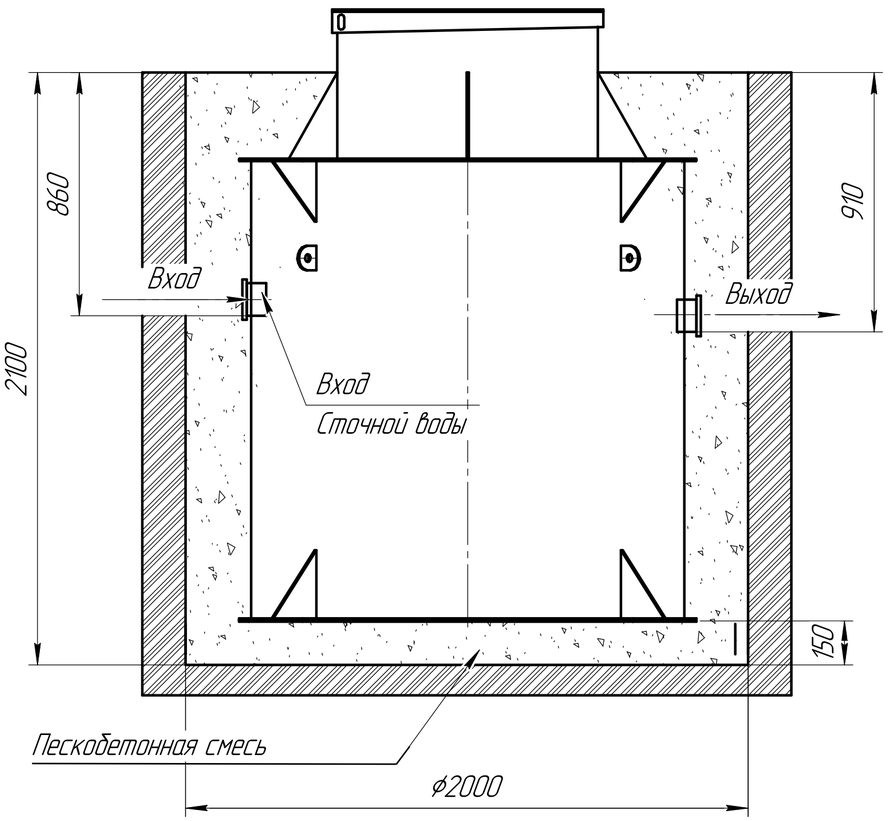

Вид сверху

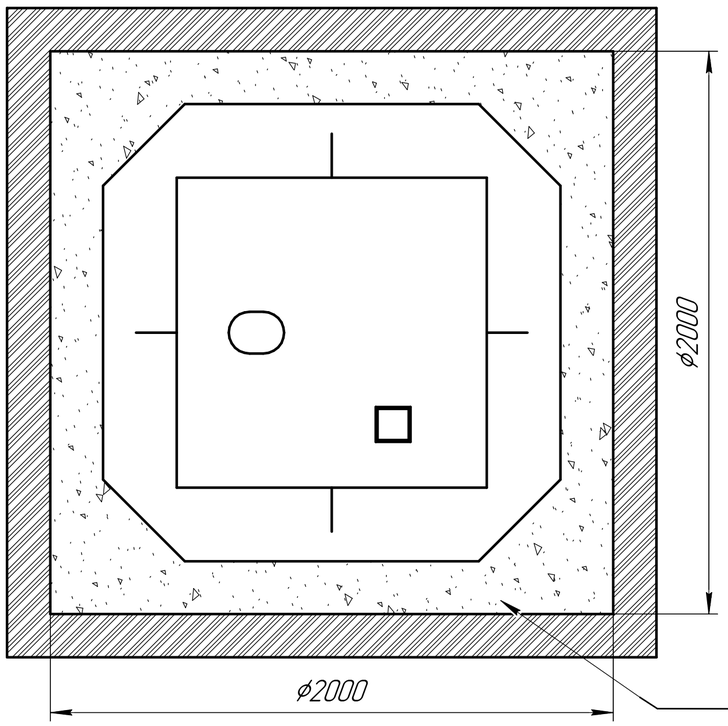

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

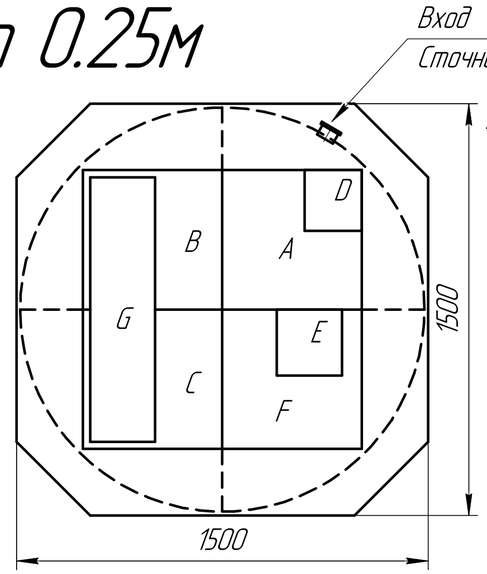

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 4 (0.25м)

Длина – 1500
Ширина – 1500
Высота – 2100

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2м. h=2.1 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.


При монтаже:

1. Расход песка 6.5м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 8 м³


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Nero 4
Нарост 0.5м


Вид А

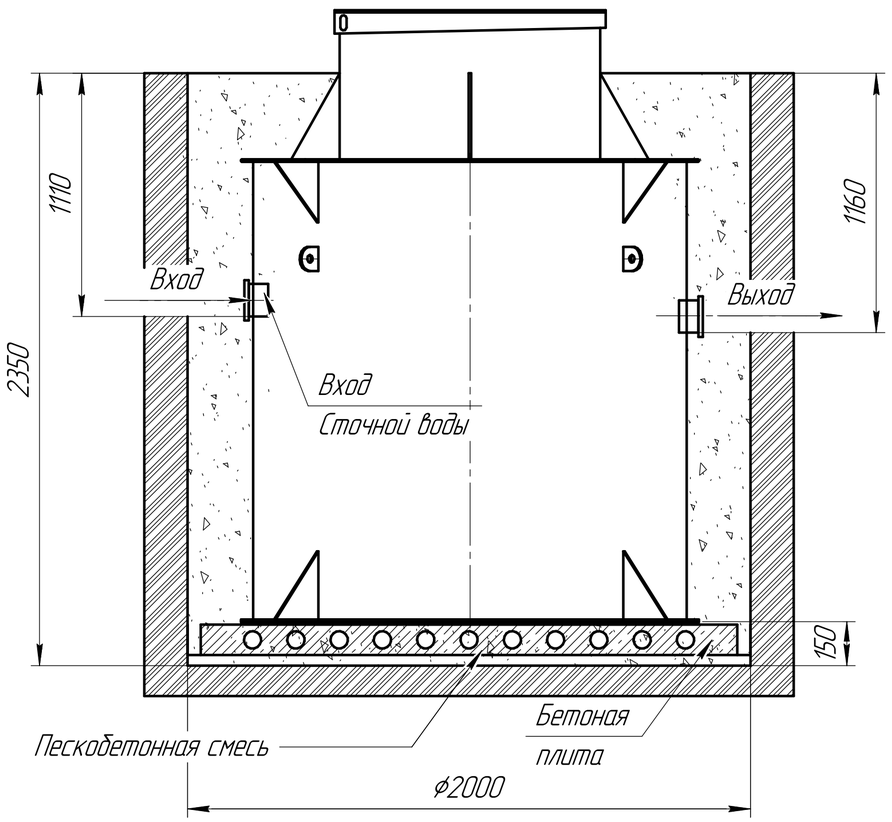

Вид сверху

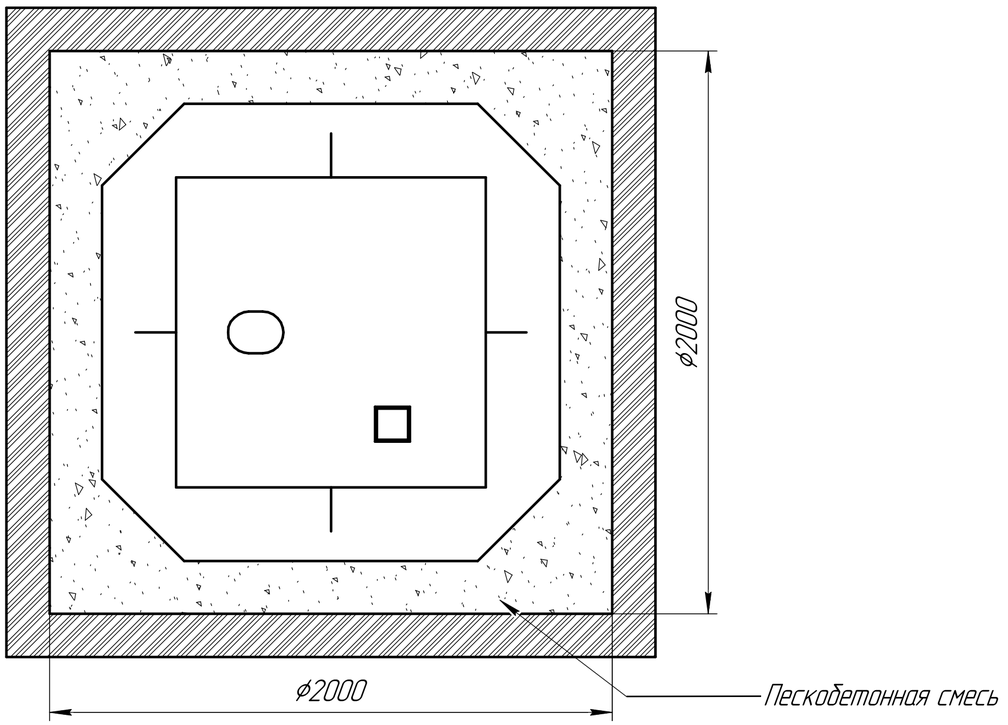

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

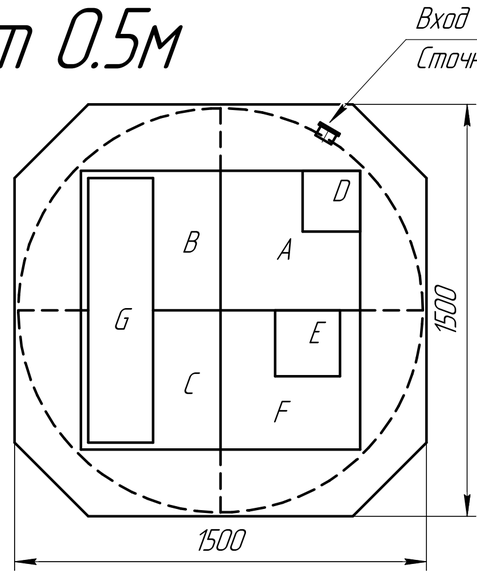

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 4 (0.5м)

Длина – 1500
Ширина – 1500
Высота – 2350

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2м. h=2.35 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 7 м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 8.5 м³


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 4/Nero 4	Лист 3


Копировал Формат А3х2

Схема монтажа
Nero 4
Нарост 0.75м


Вид А

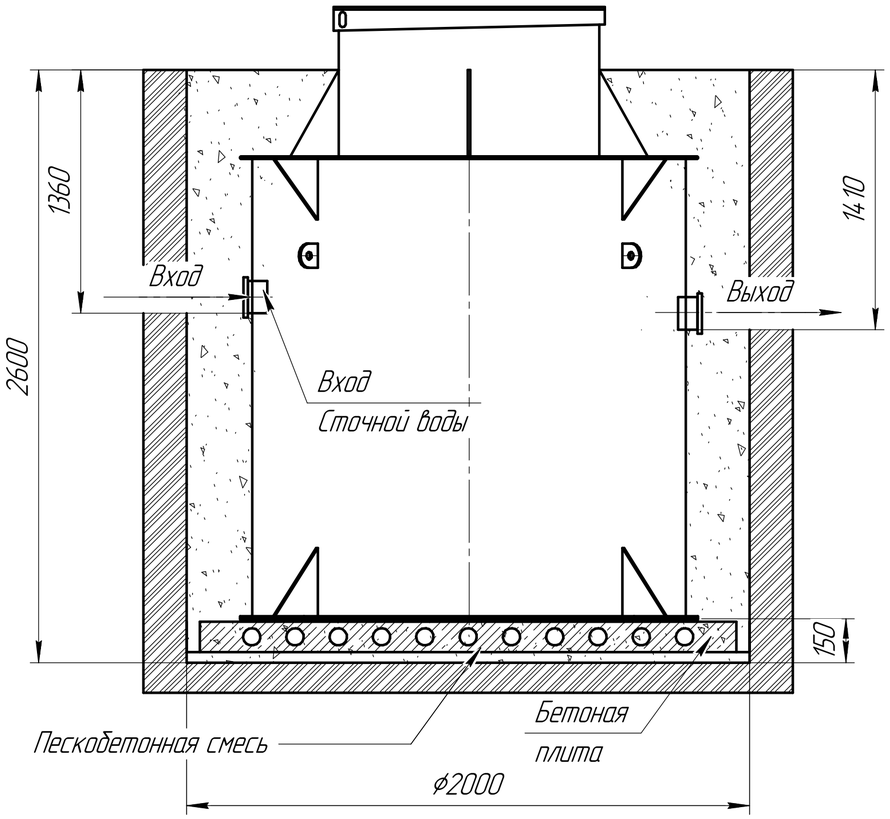

Вид сверху

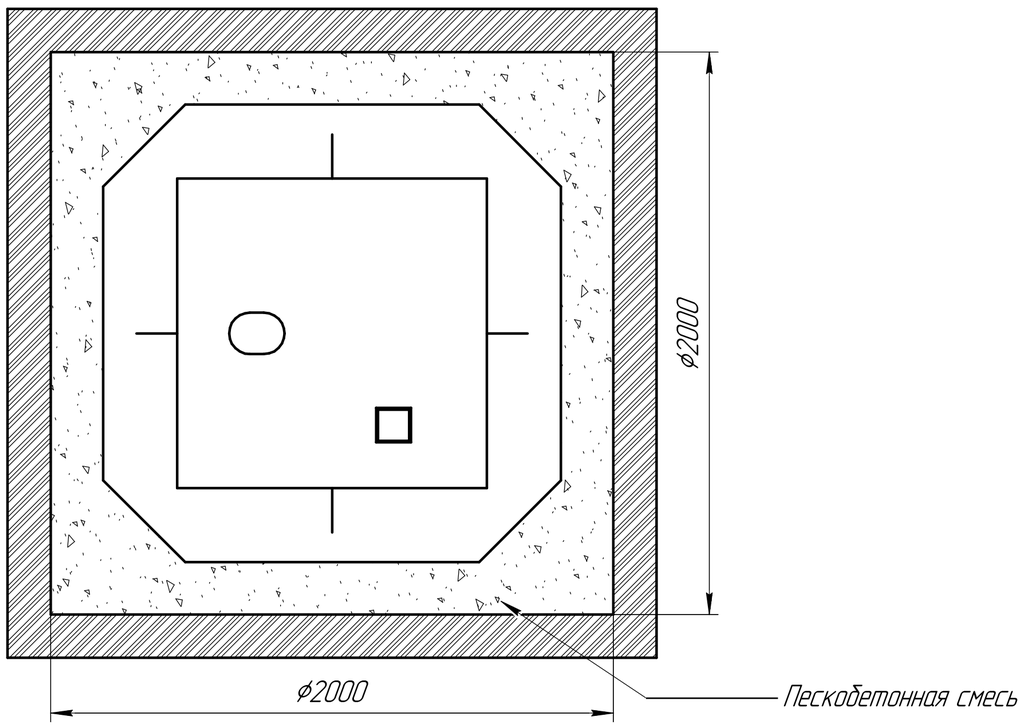

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

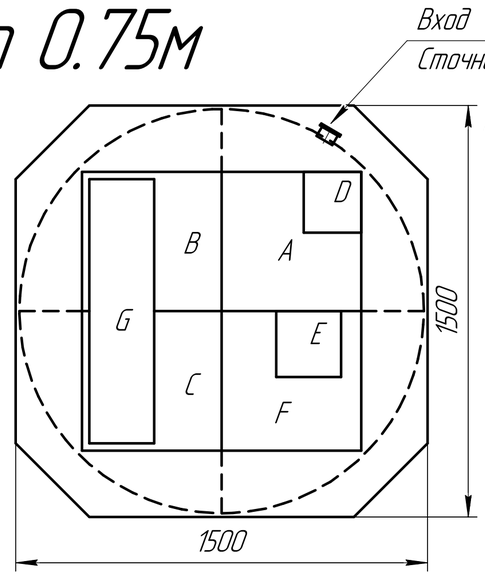

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 4 (0.75м)

Длина – 1500
Ширина – 1500
Высота – 2600

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2м. h=2.60 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:


1. Расход песка 8 м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 9 м³


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Nero 4
Нарост 1м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

Вид А

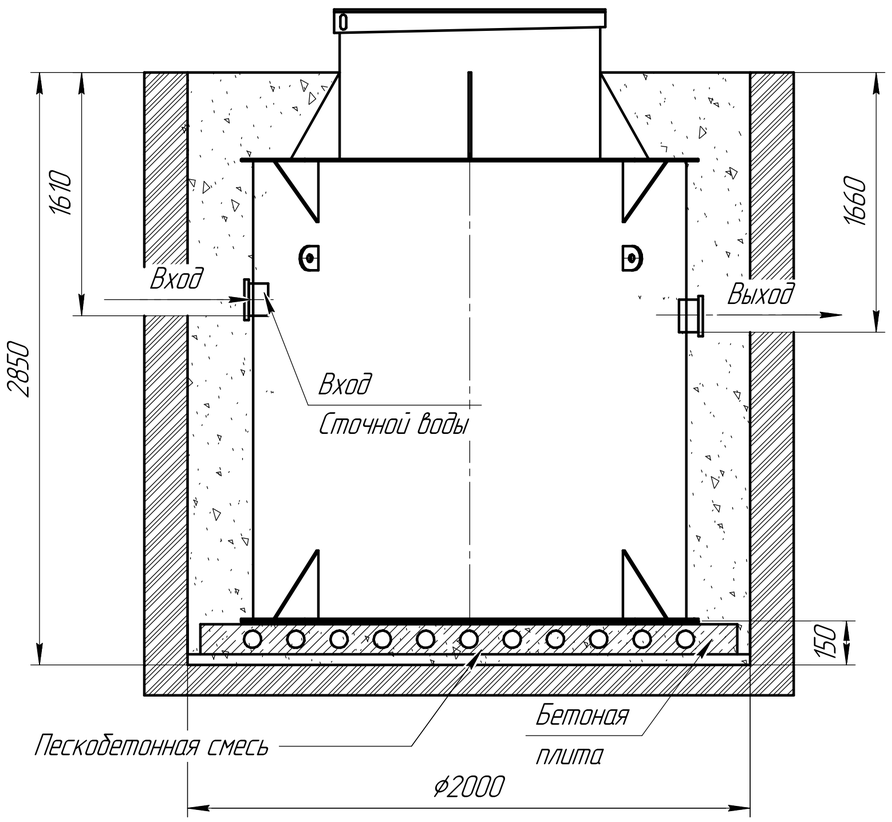

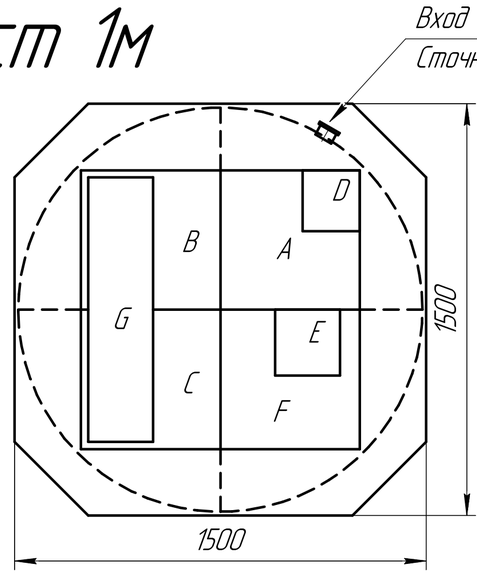

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 4 (1м)


Длина – 1500
Ширина – 1500
Высота – 2850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Вид сверху

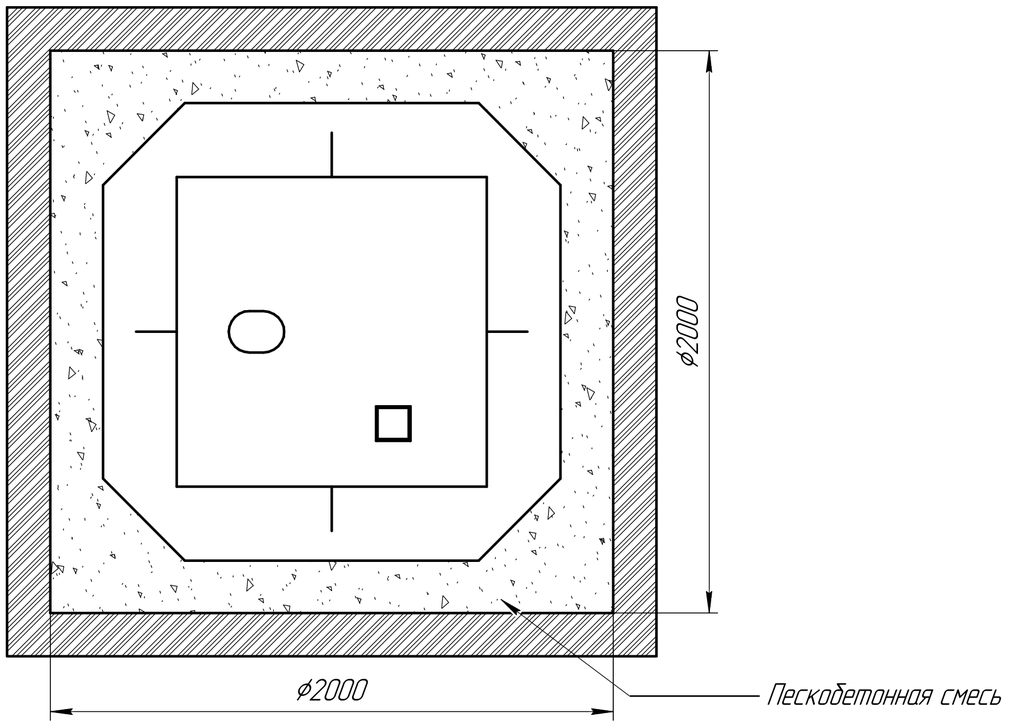

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2м. h=2.8 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 8.5м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 9.5 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 4/Nero 4	Лист 5

Копировал Формат А3х2


Неро 5/Nero 5

Схема монтажа
Nero 5


Вид А

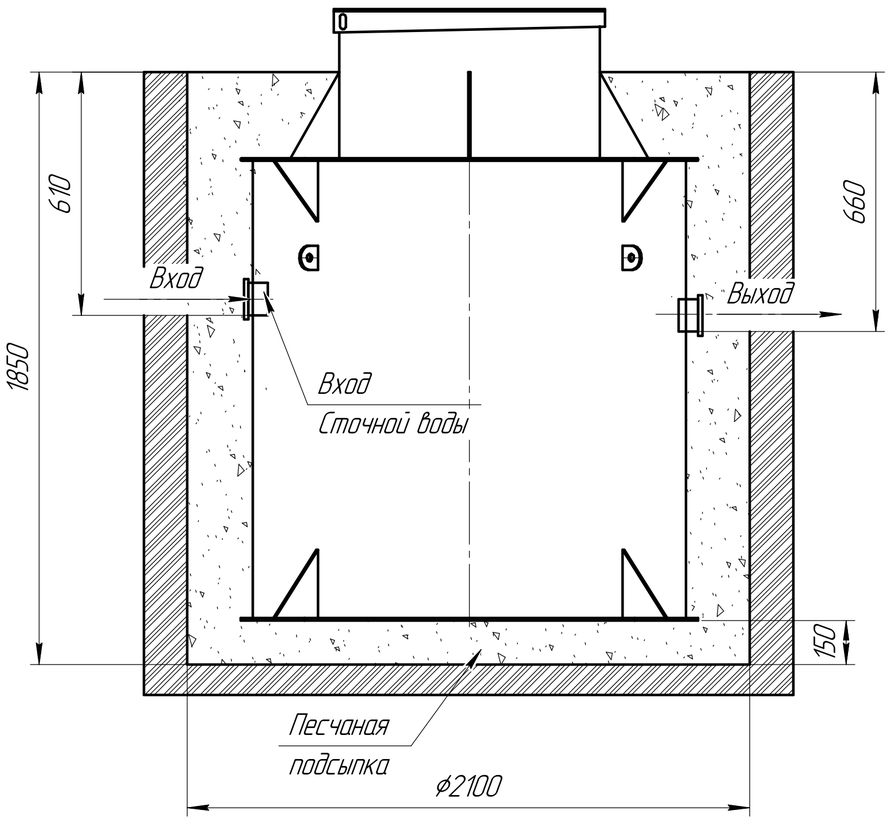

Вид сверху

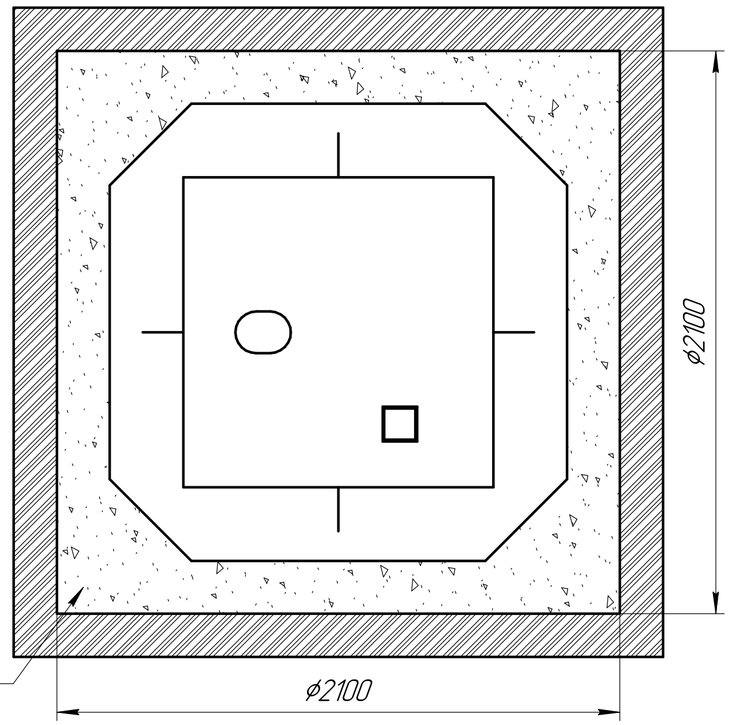

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

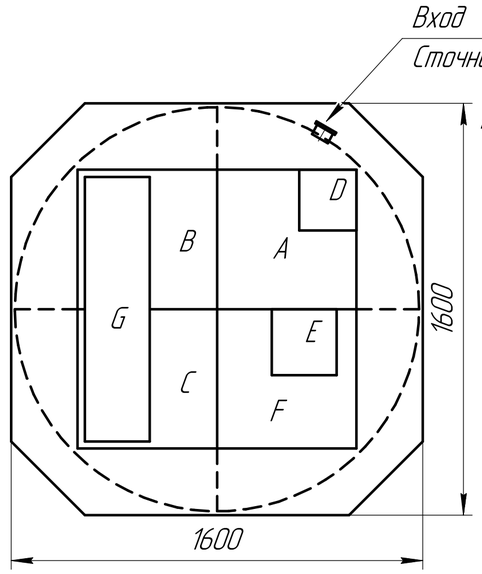

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 5

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 1850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.1 м. h=1.85 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 8 $м^3$
2. Расход воды 4 $м^3$
3. Объем котлована 10 $м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 5/Nero 5	Лист 1


Копировал Формат А3×2


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Nero 5
Нарост 0.25м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

Вид А

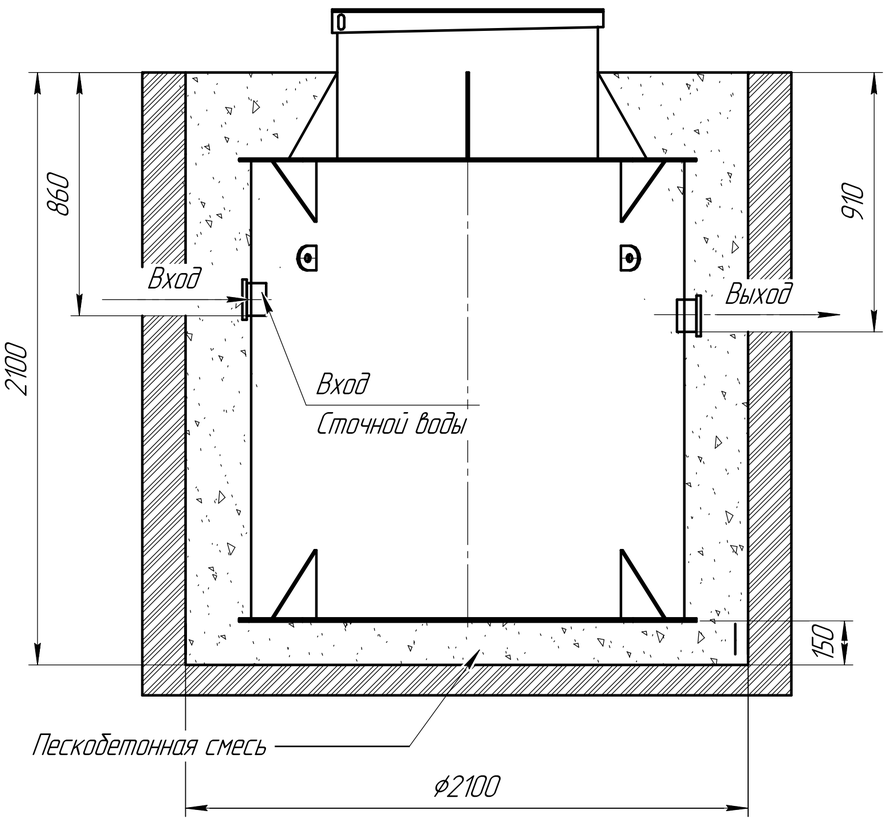

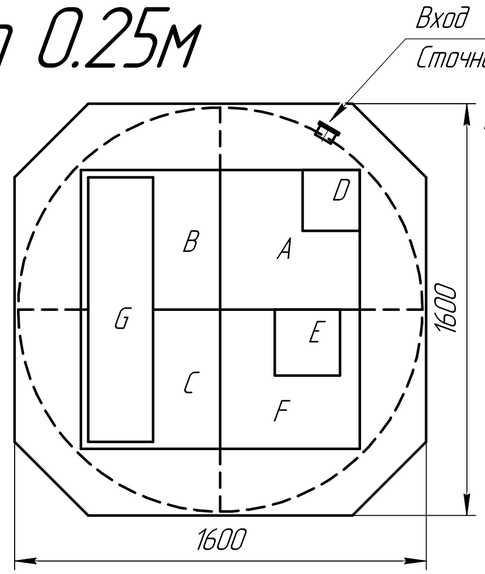

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 5 (0.25м)


Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2100

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Вид сверху

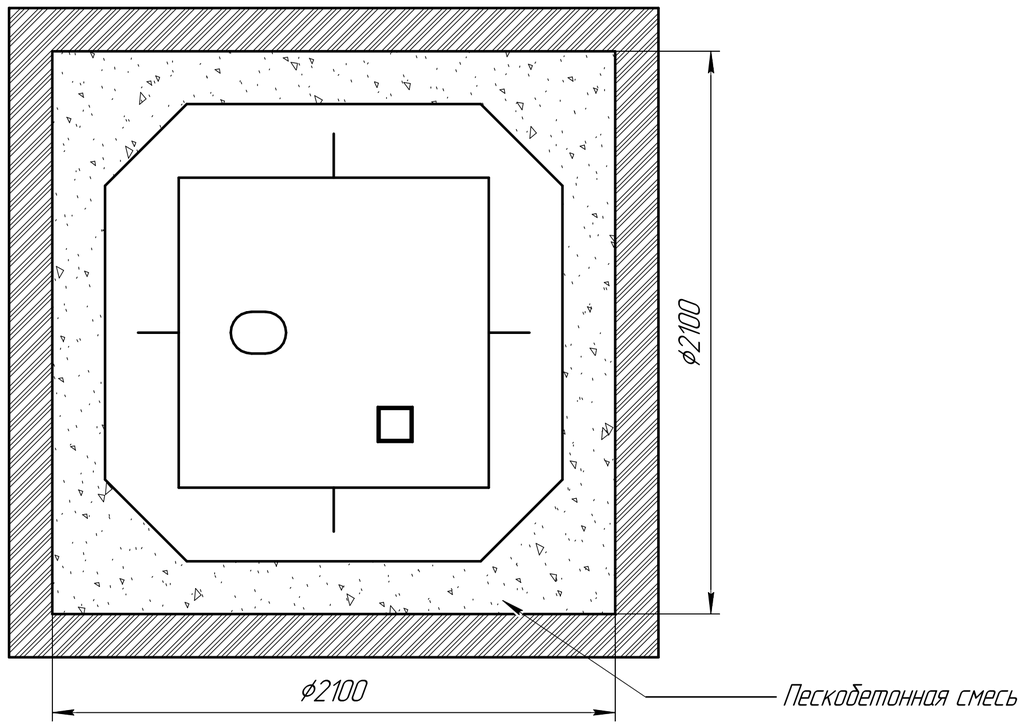

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.1 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:


1. Расход песка 8.5м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 11 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Неро 5/Nero 5

Схема монтажа
Nero 5
Нарост 0.5м


Вид А

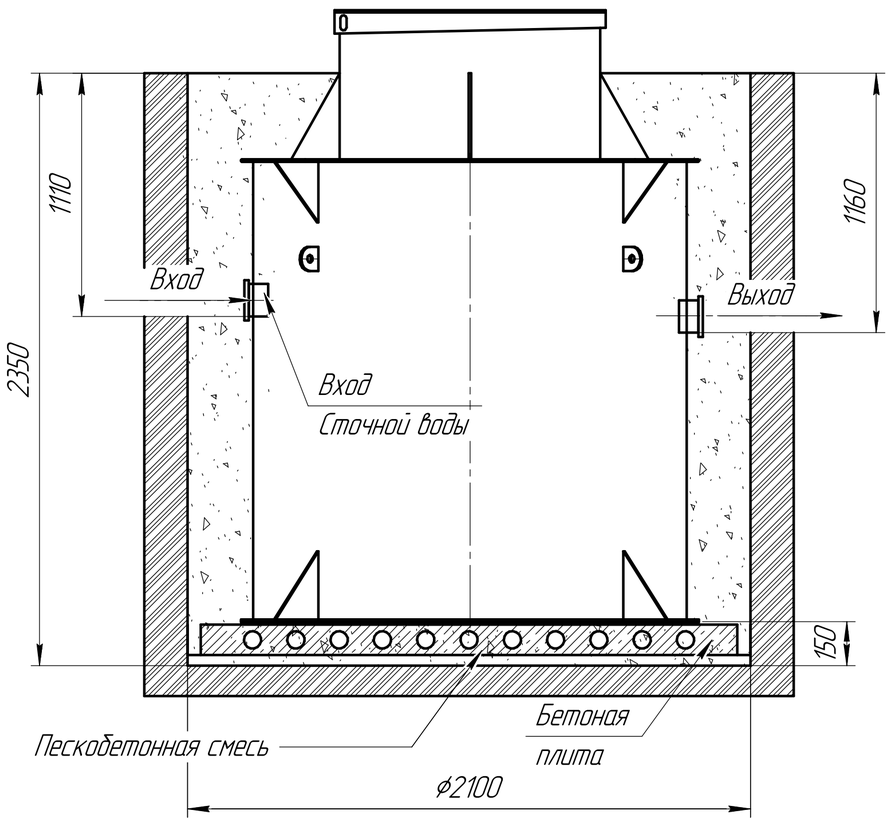

Вид сверху

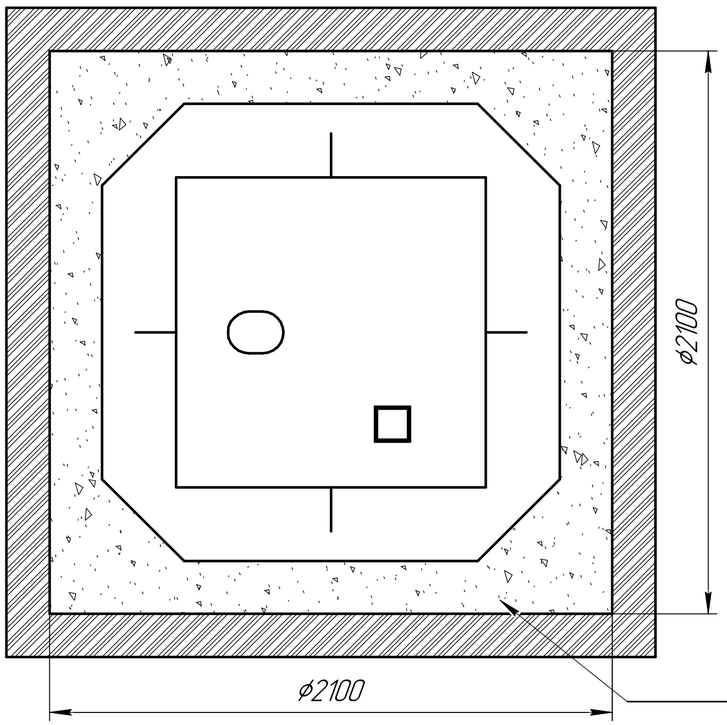

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

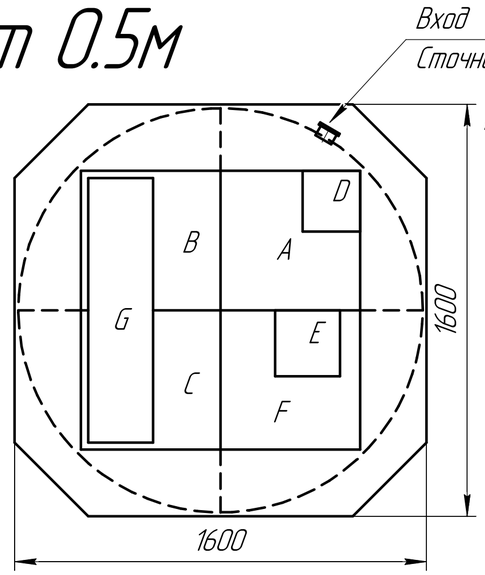

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 5 (0.5м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2350

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.35 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 9м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 12 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 5/Nero 5	Лист 3


Копировал Формат А3×2


Нерo 5/Nero 5

Схема монтажа
Nero 5
Нарост 0.75м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

Вид А

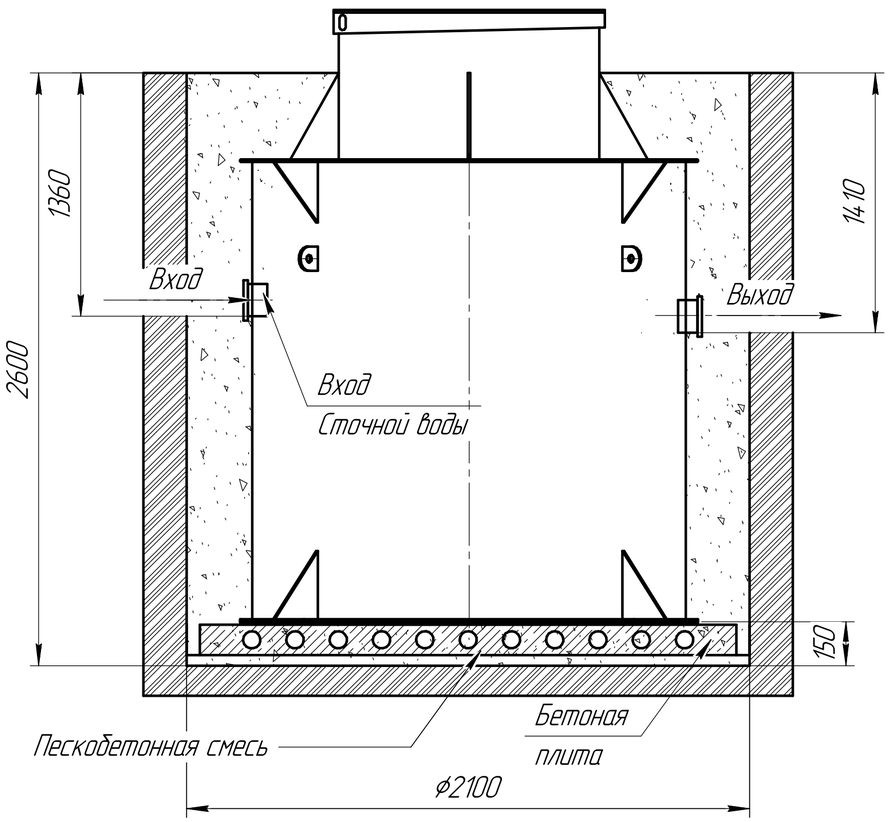

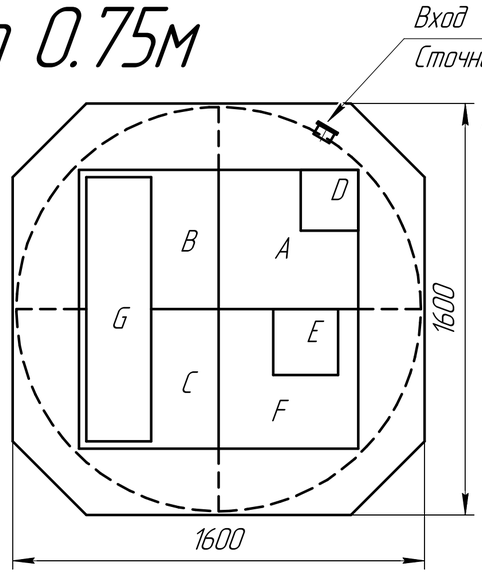

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"


Габаритные размеры Нерo 5 (0.75м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2600

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

Вид сверху

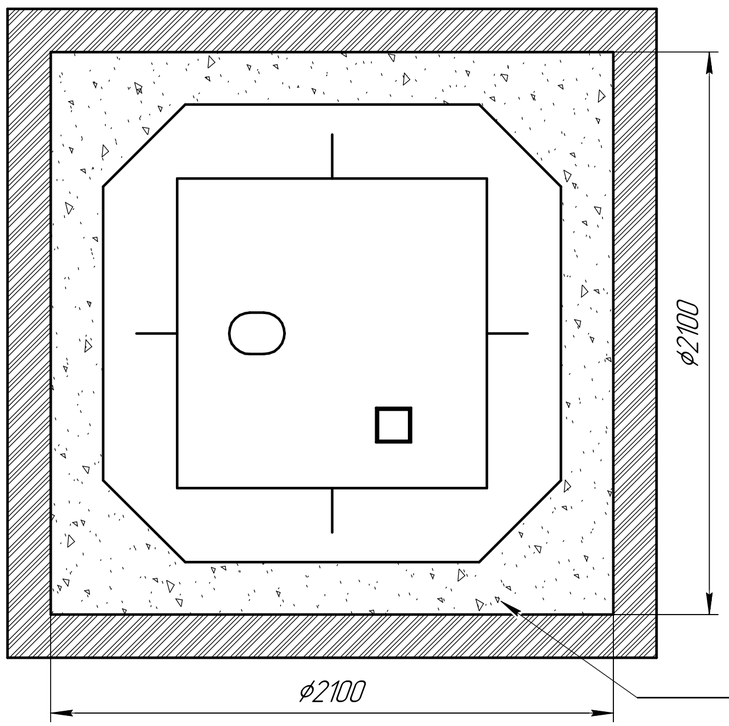

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.60 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 10 м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 13м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Нерo 5/Nero 5	Лист 4

Копировал Формат А3х2


Схема монтажа
Nero 5
Нарост 1м


Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

Вид А

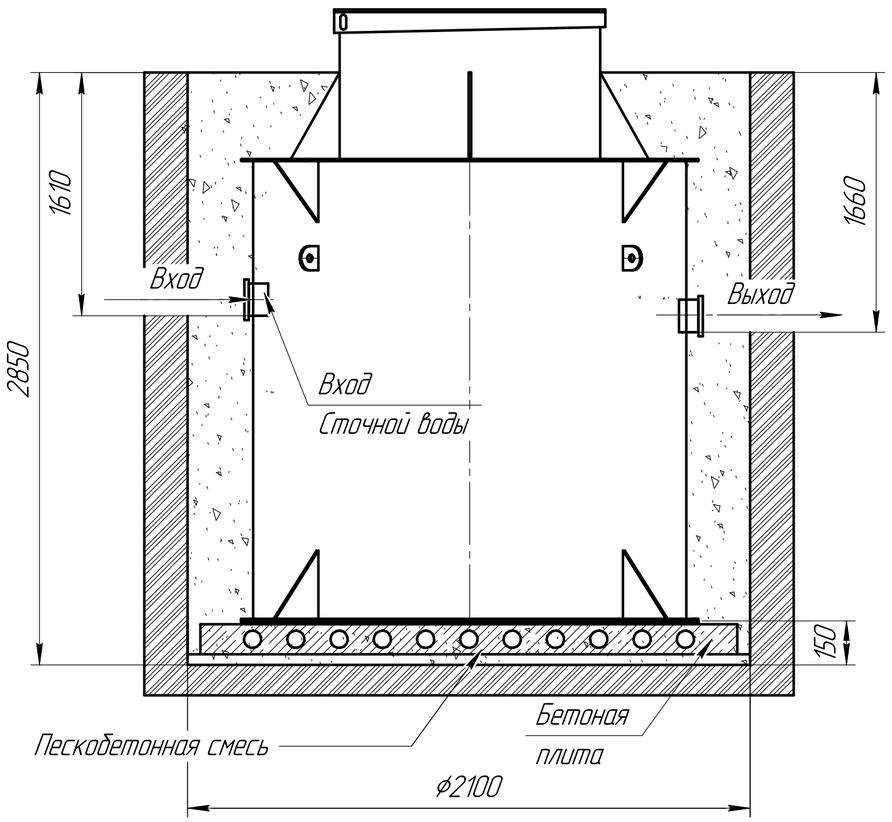

Вид сверху

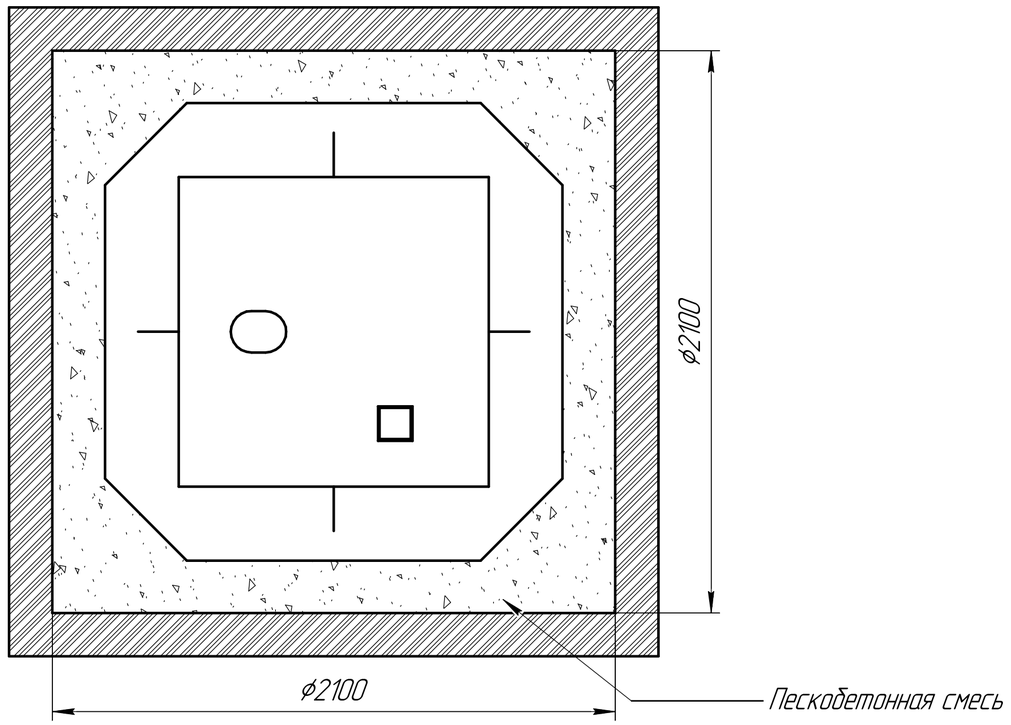

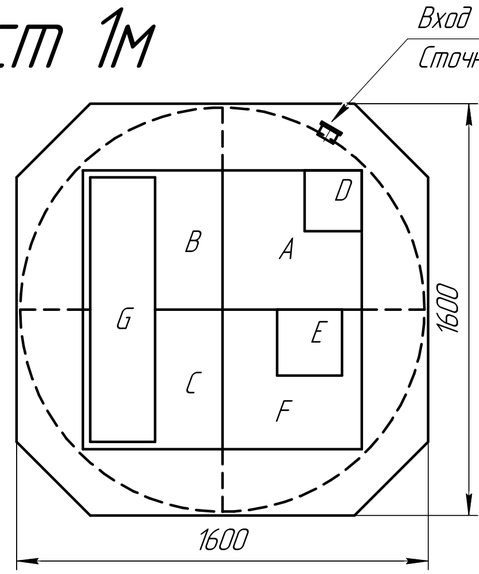

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 5 (1м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.80 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:


1. Расход песка 11 м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 14м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Нерo 6/Nero 6

Схема монтажа
Nero 6


Вид А

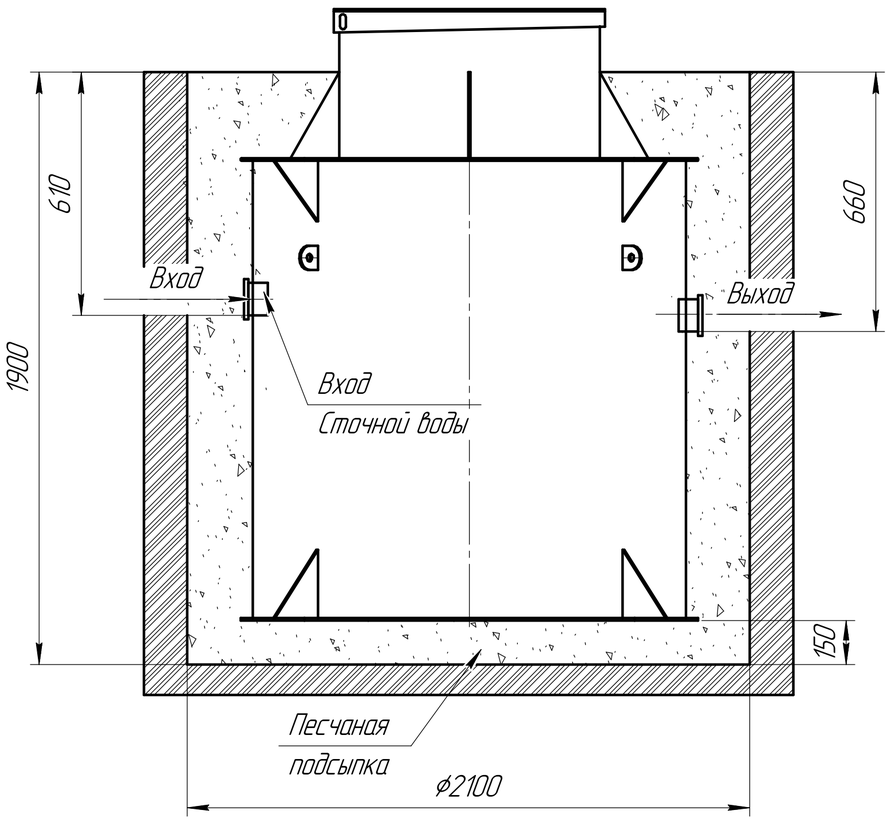

Вид сверху

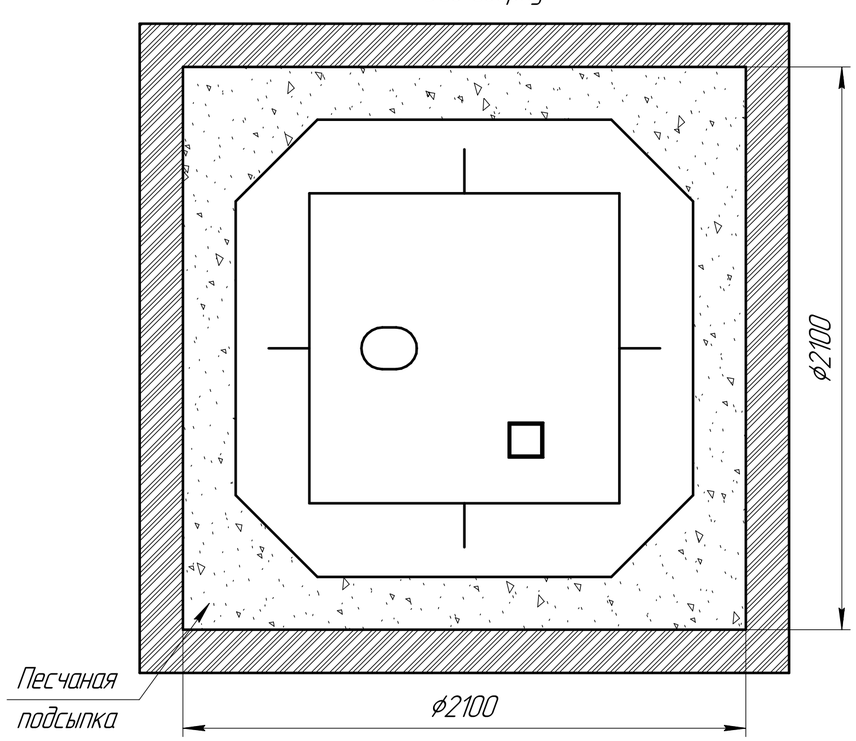

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

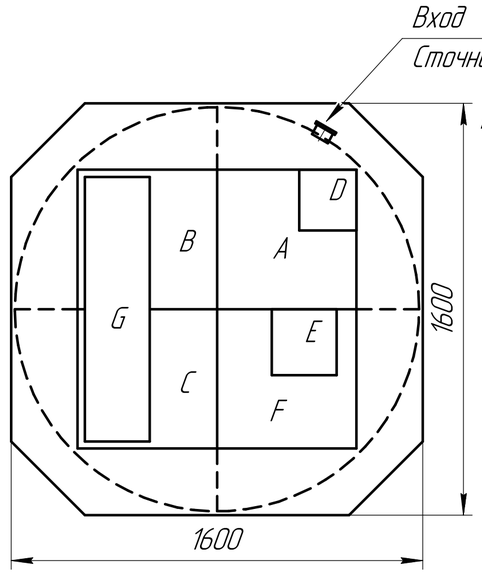

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Нерo 6

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 1900

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.1 м. h=1.90 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 8 $м^3$
2. Расход воды 4 $м^3$
3. Объем котлована 10 $м^3$


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Нерo 6/Nero 6	Лист 1


Копировал Формат А3×2

Схема монтажа
Nero 6
Нарост 0.25м


Вид А

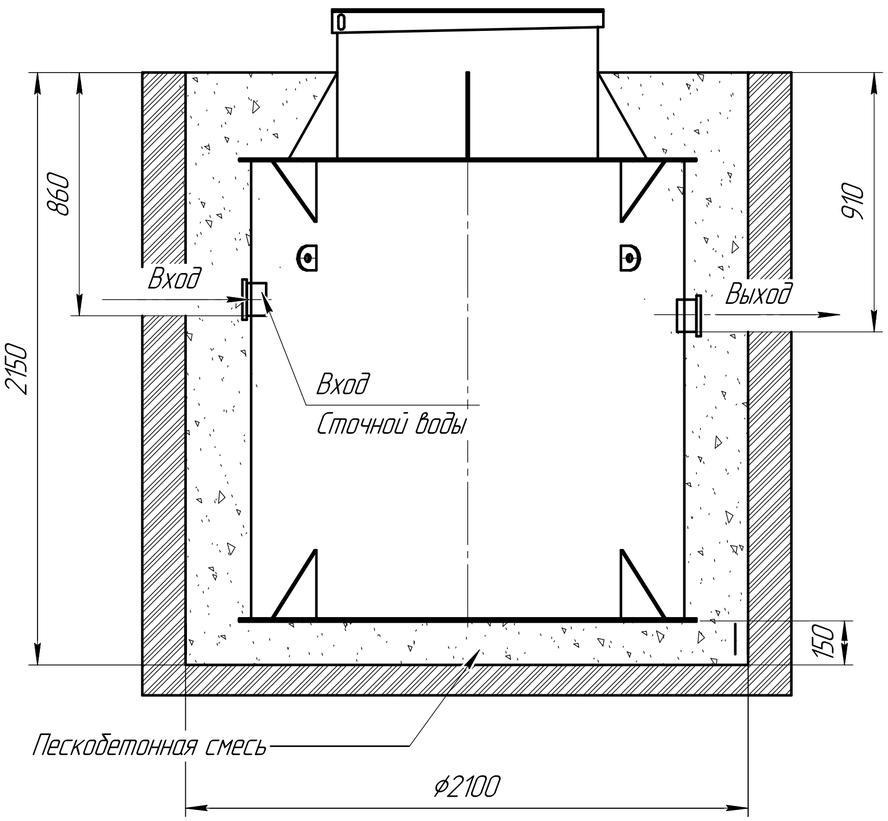

Вид сверху

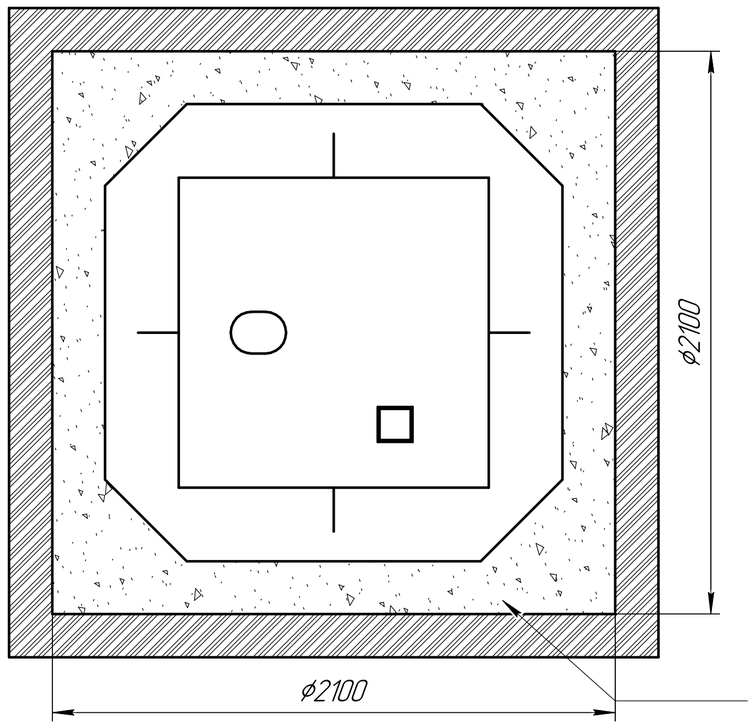

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

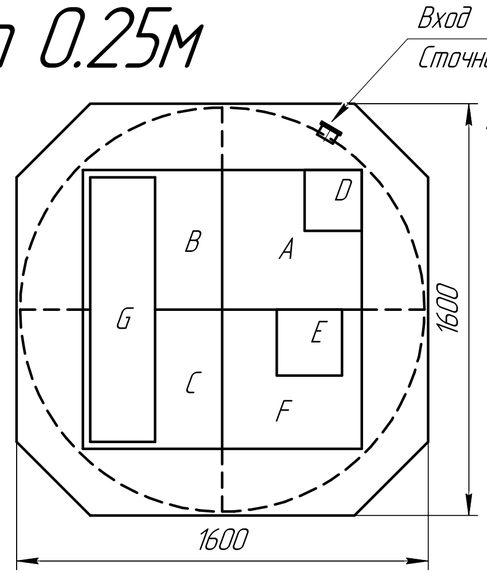

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 6 (0.25м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2150

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.15 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 9 м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 11 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 6/Nero 6	Лист 2

Копировал Формат А3×2


Неро 6/Nero 6

Схема монтажа
Nero 6
Нарост 0.5м


Вид А

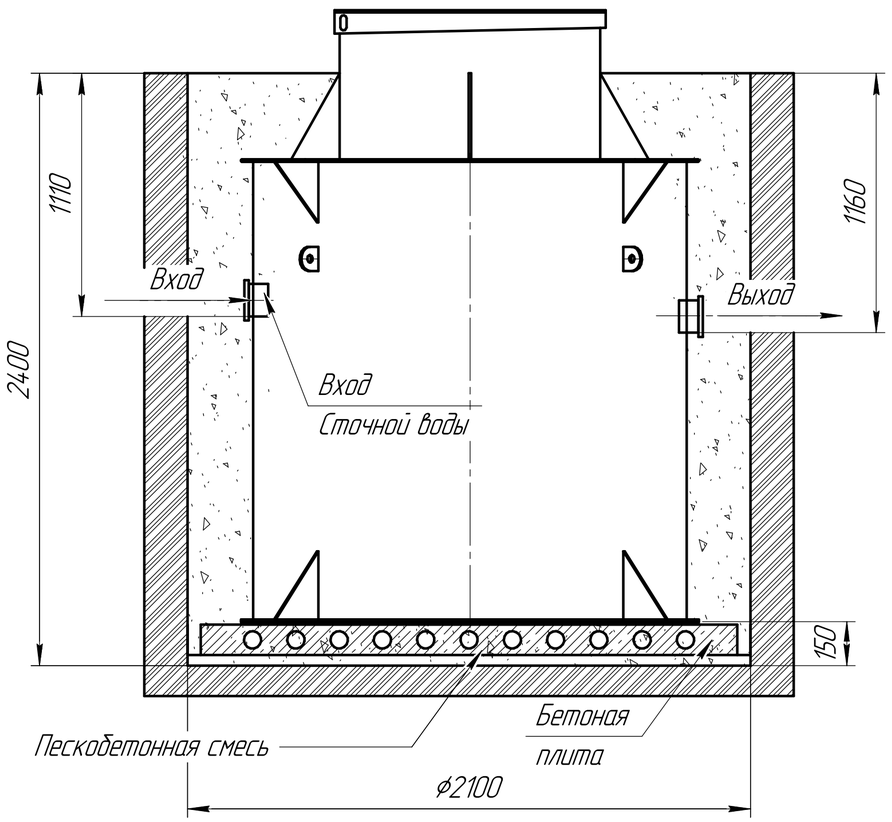

Вид сверху

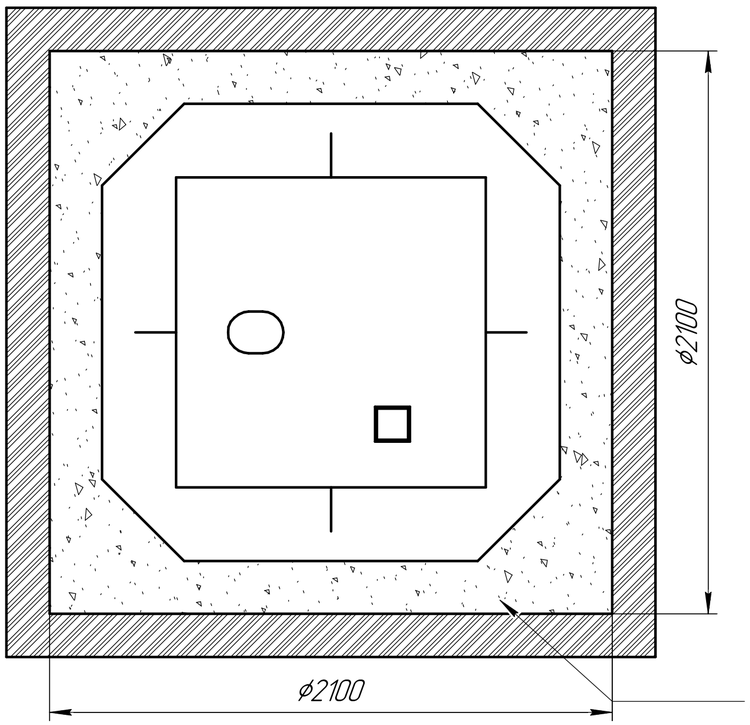

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

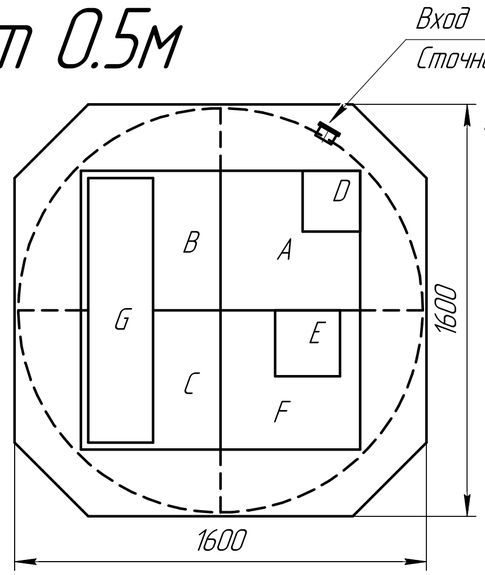

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 6 (0.5м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2400

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.4 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 9.5м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 11 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 6/Nero 6	Лист 3

Копировал Формат А3×2


Неро 6/Nero 6

Схема монтажа
Nero 6
Нарост 0.75м


Вид А

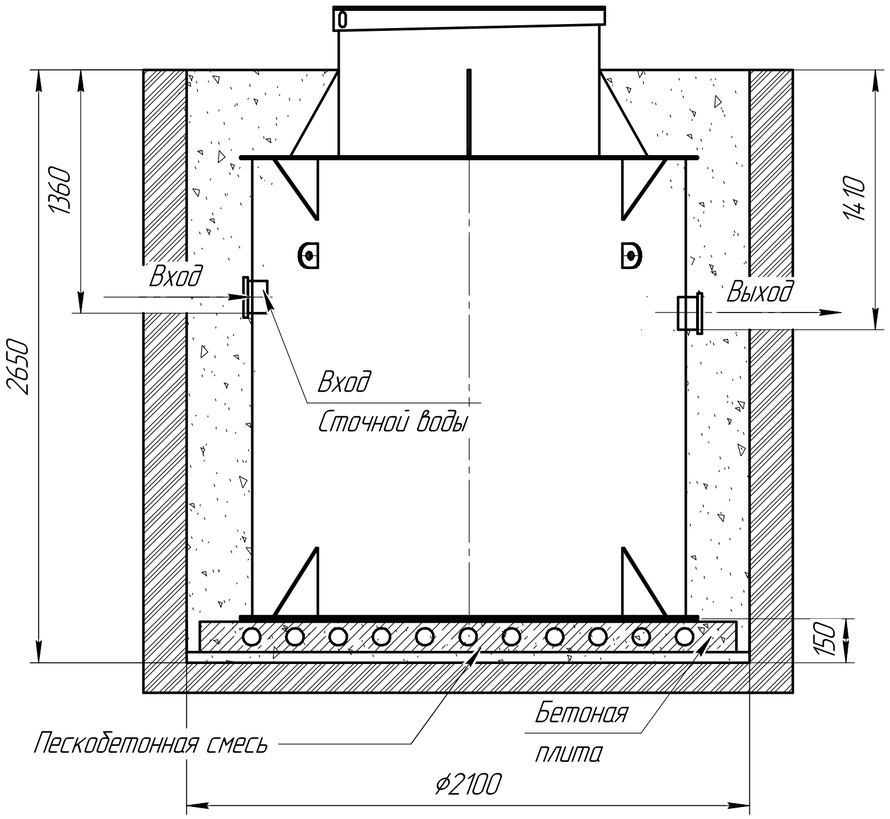

Вид сверху

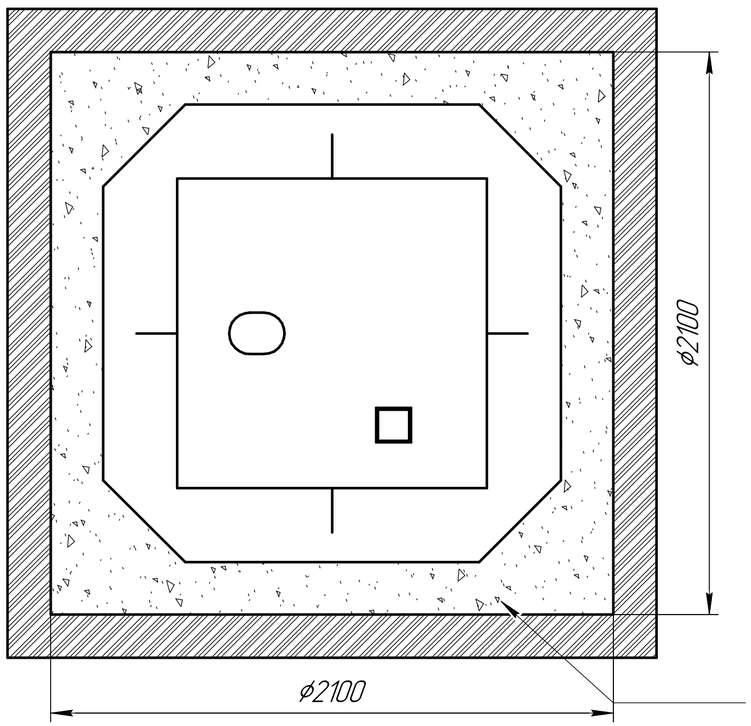

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

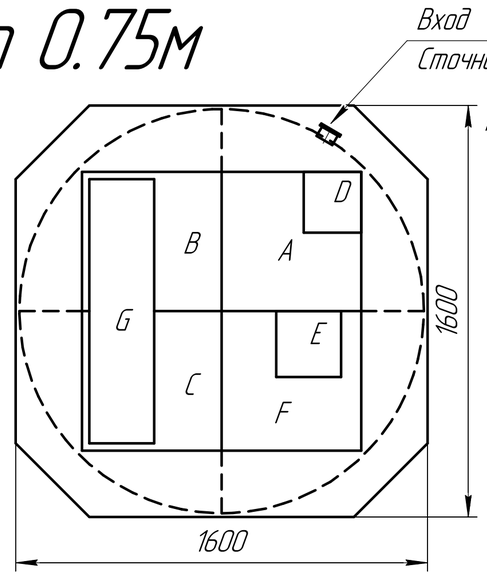

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 6 (0.75м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2650

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.1м. h=2.65 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 10м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 11.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 6/Nero 6	Лист 4

Копировал Формат А3х2


Неро 6/Nero 6

Схема монтажа
Nero 6
Нарост 1м


Вид А

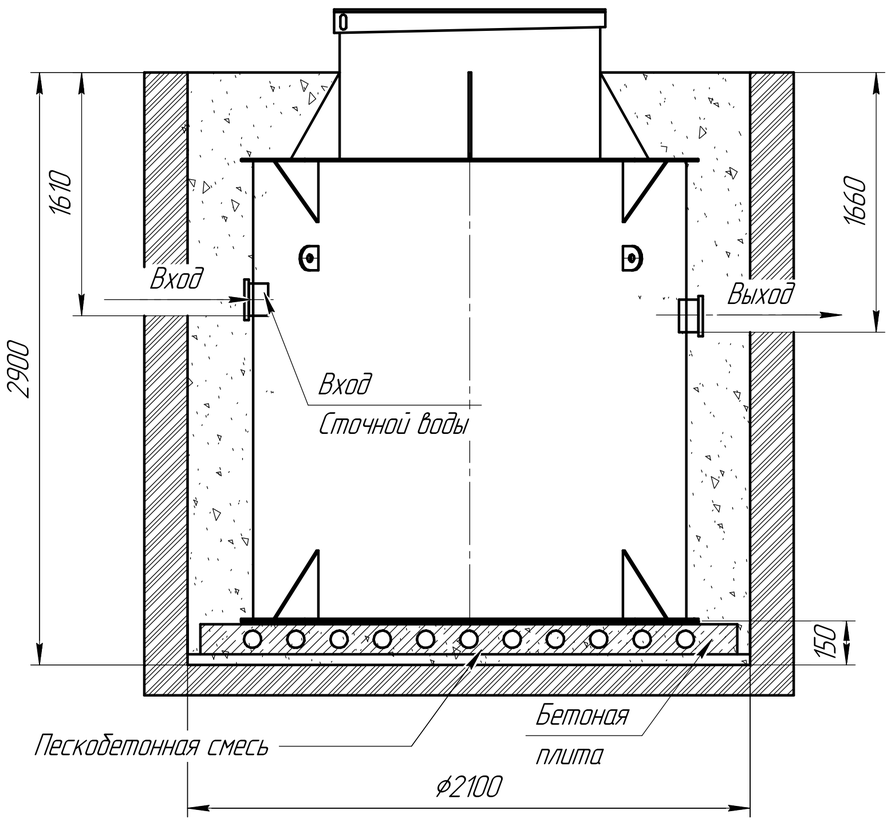

Вид сверху

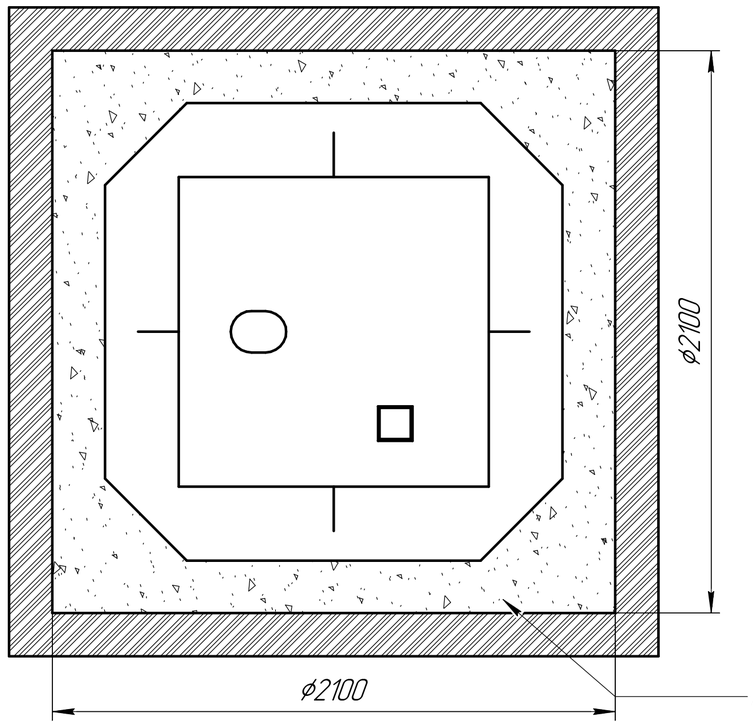

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

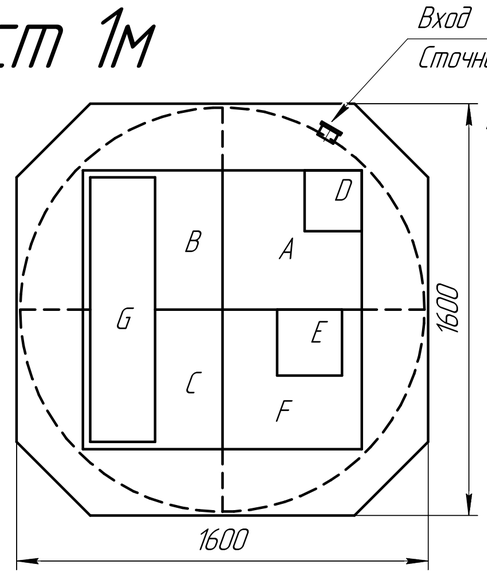

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 6 (1м)

Длина – 1600
Ширина – 1600
Высота – 2900

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Ø2.1м. h=2.9 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 11м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 12м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 6/Nero 6	Лист 5

Копировал Формат А3×2


Неро 8/Nero 8

Схема монтажа
Nero 8


Вид А

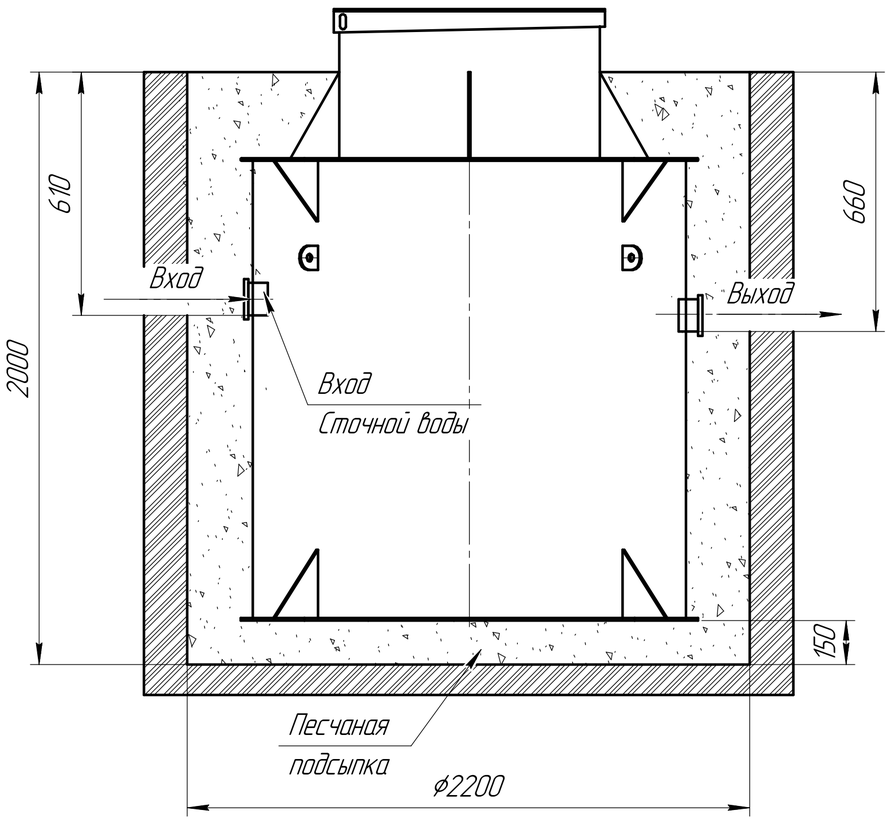

Вид сверху

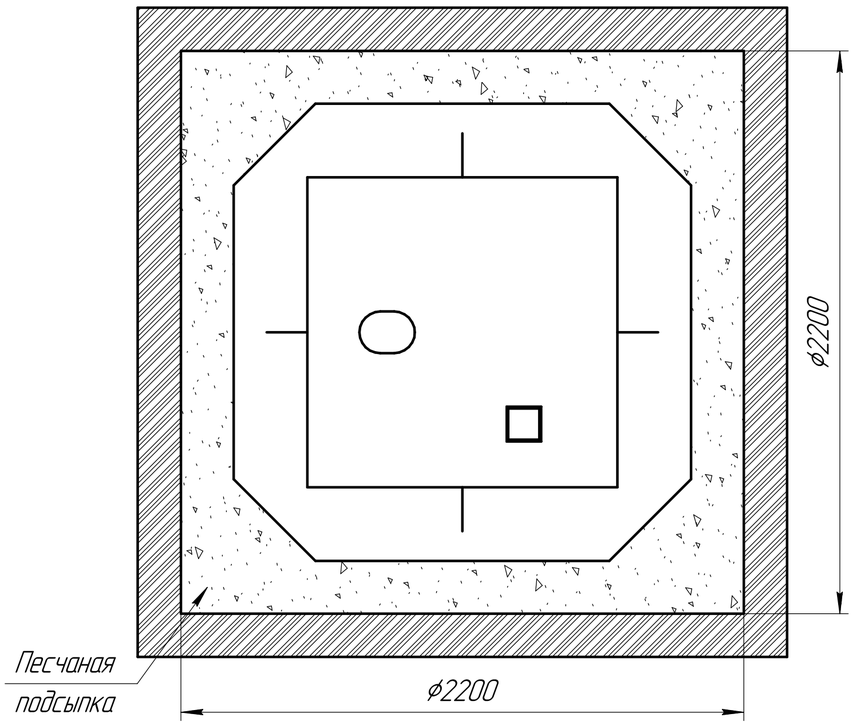

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

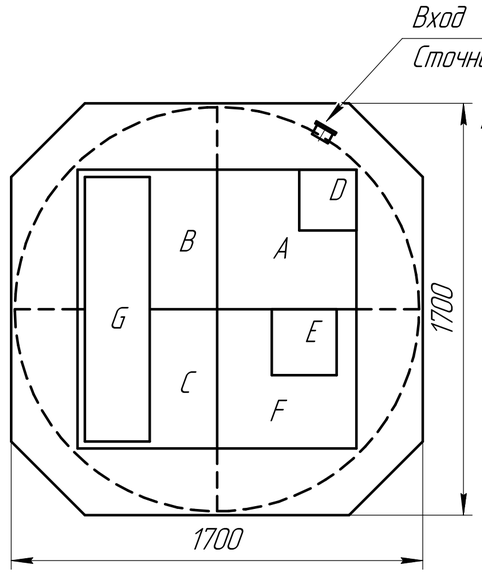

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 8

Длина – 1700
Ширина – 1700
Высота – 2000

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.2 м. h=2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 12 $м^3$
2. Расход воды 6 $м^3$
3. Объем котлована 13.5 $м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 8/Nero 8	Лист 1

Копировал Формат А3×2


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Неро 8/Nero 8

Схема монтажа
Nero 8
Нарост 0.25м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

Вид А

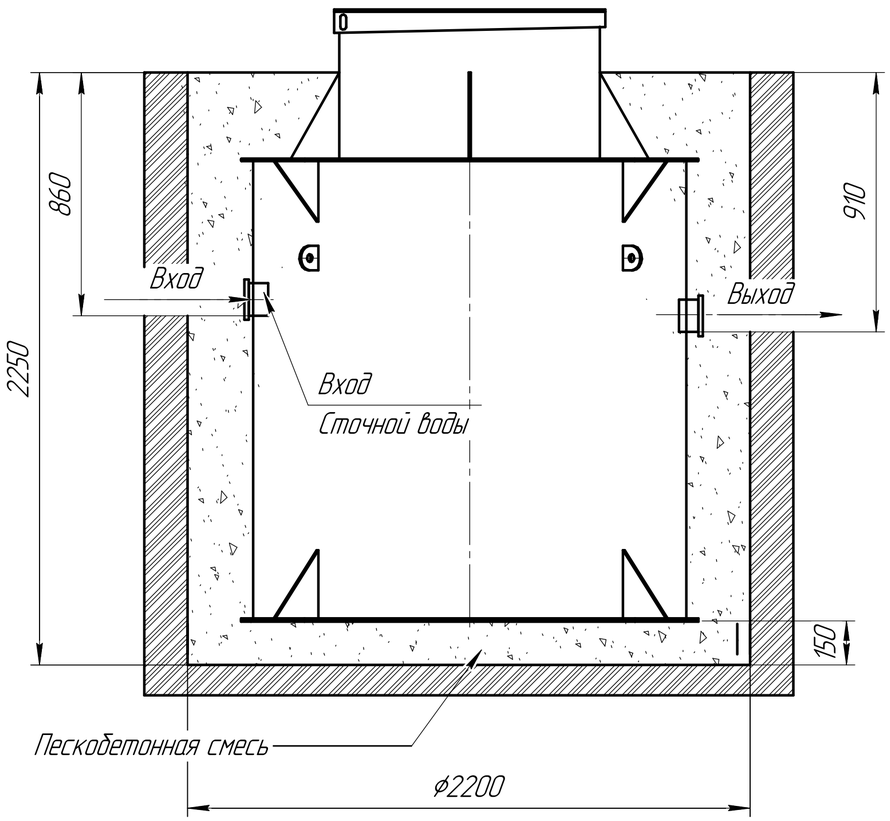

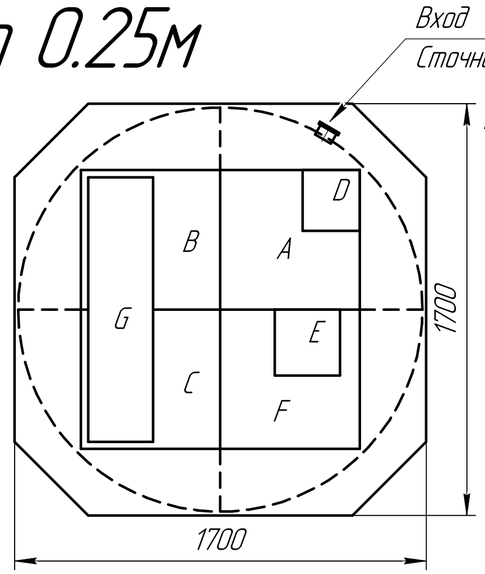

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 8 (0.25м)


Длина – 1700
Ширина – 1700
Высота – 2250

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Вид сверху

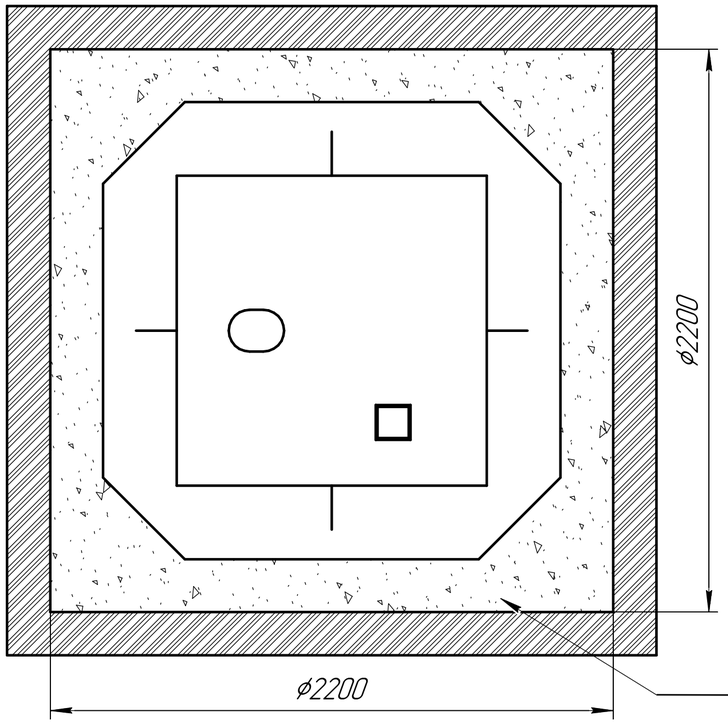

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.2м. h=2.25 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 12 м³
2. Расход воды 6 м³
3. Объем котлована 13.5 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 8/Nero 8	Лист 2


Копировал Формат А3×2


Неро 8/Nero 8

Схема монтажа
Nero 8
Нарост 0.5м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

Вид А

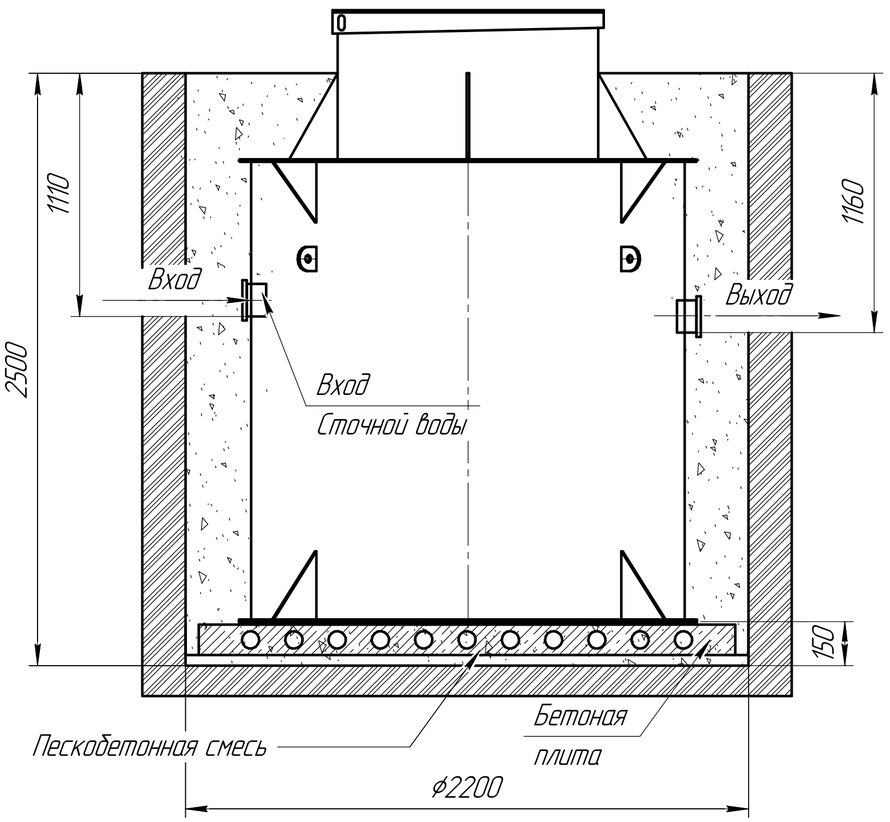

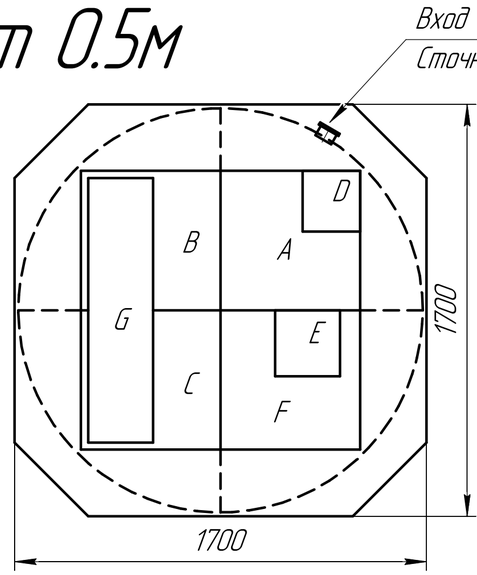

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 8 (0.5м)


Длина – 1700
Ширина – 1700
Высота – 2500

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Вид сверху

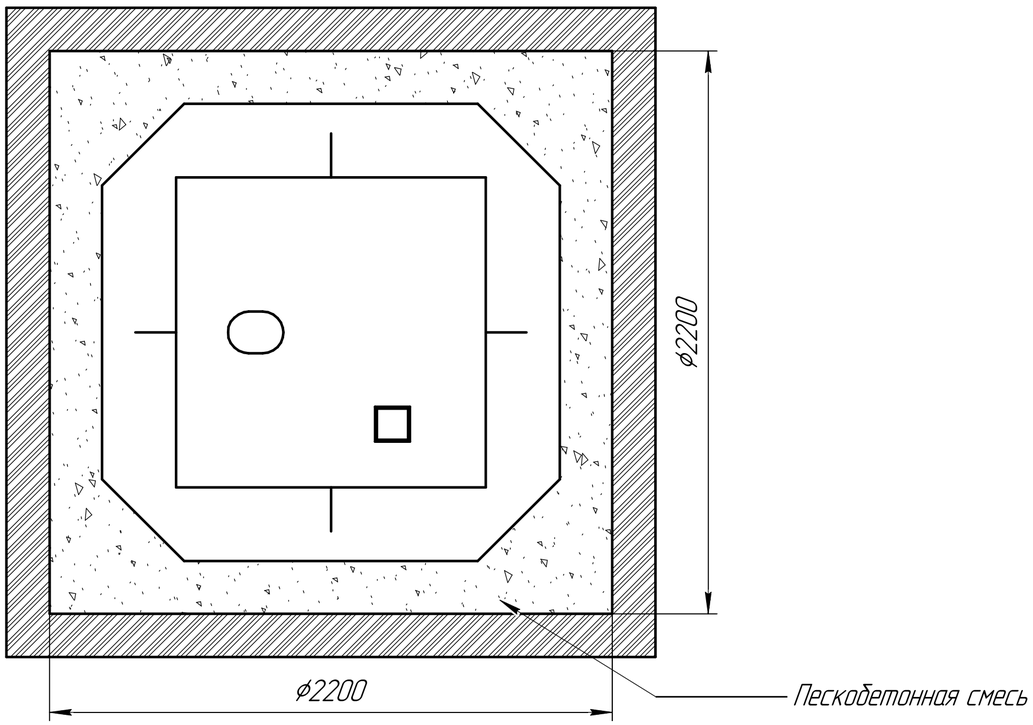

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.2м. h=2.50 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 12.5 м³
2. Расход воды 6 м³
3. Объем котлована 14м³

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 8/Nero 8	Лист 3

Копировал Формат А3×2


Неро 8/Nero 8

Схема монтажа
Nero 8
Нарост 0.75м


Вид А

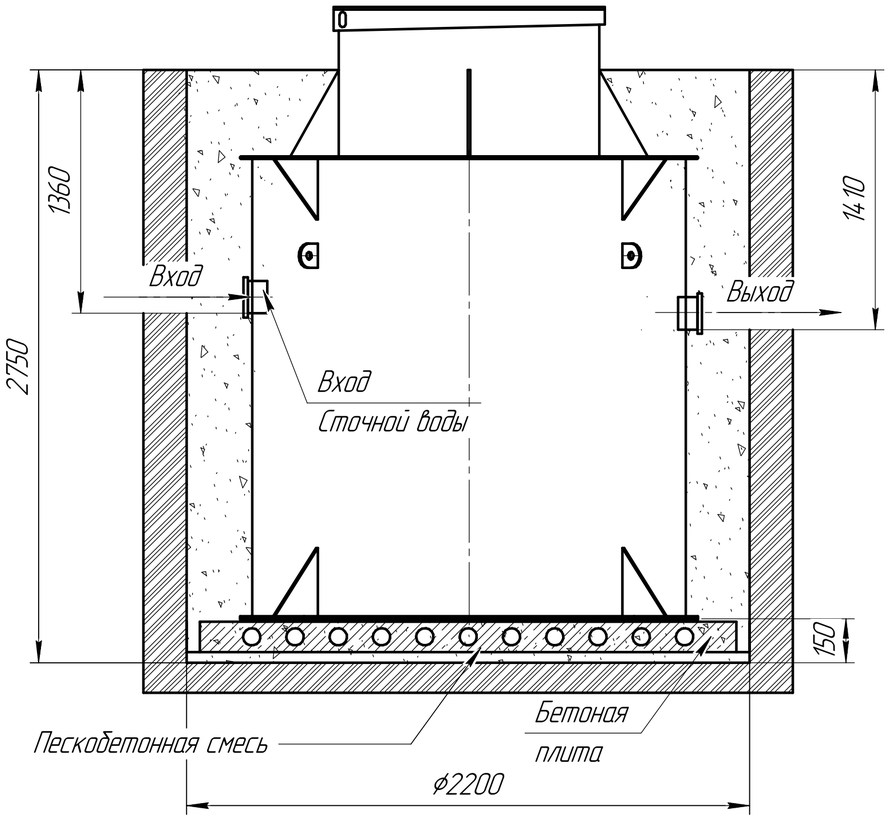

Вид сверху

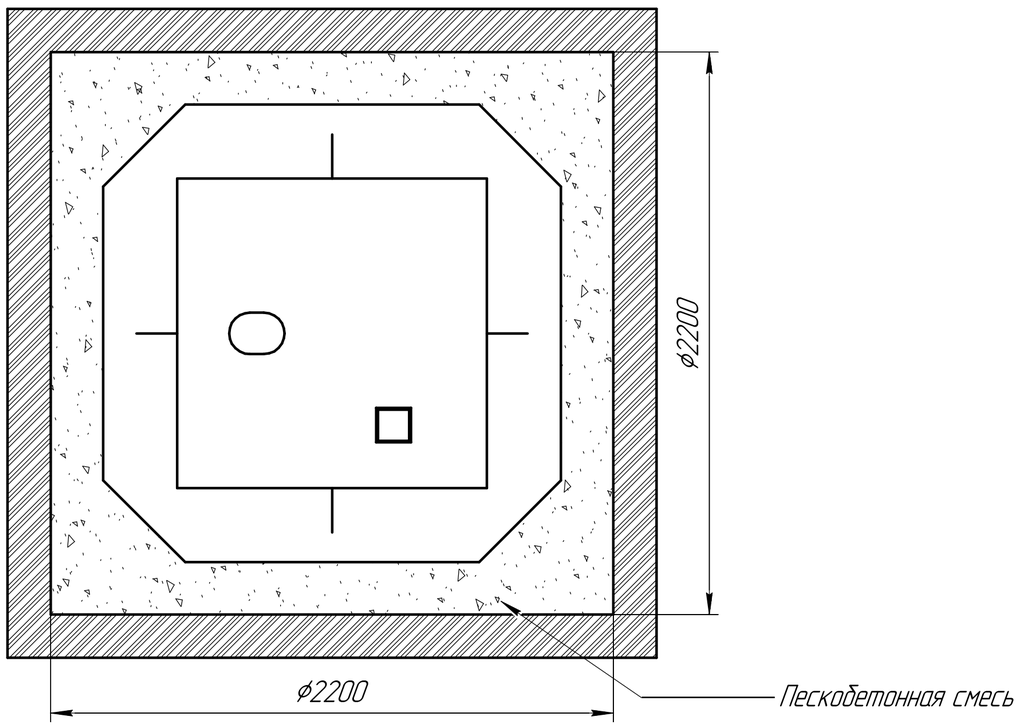

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

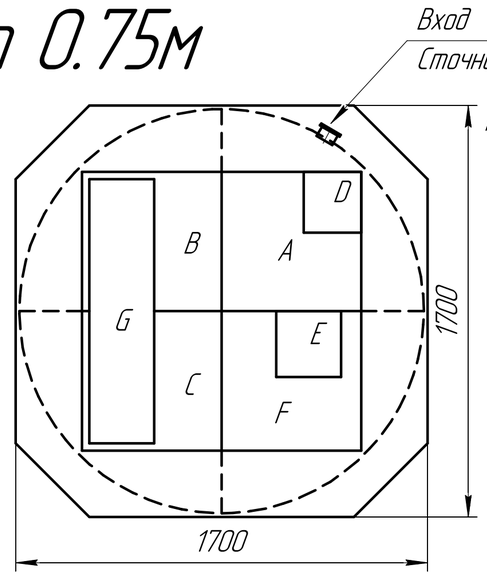

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 8 (0.75м)

Длина – 1700
Ширина – 1700
Высота – 2750

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.2м. h=2.75м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 13 м³
2. Расход воды 6 м³
3. Объем котлована 14.5м³


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 8/Nero 8	Лист 4


Копировал Формат А3х2

Схема монтажа
Nero 8
Нарост 1м


Вид А

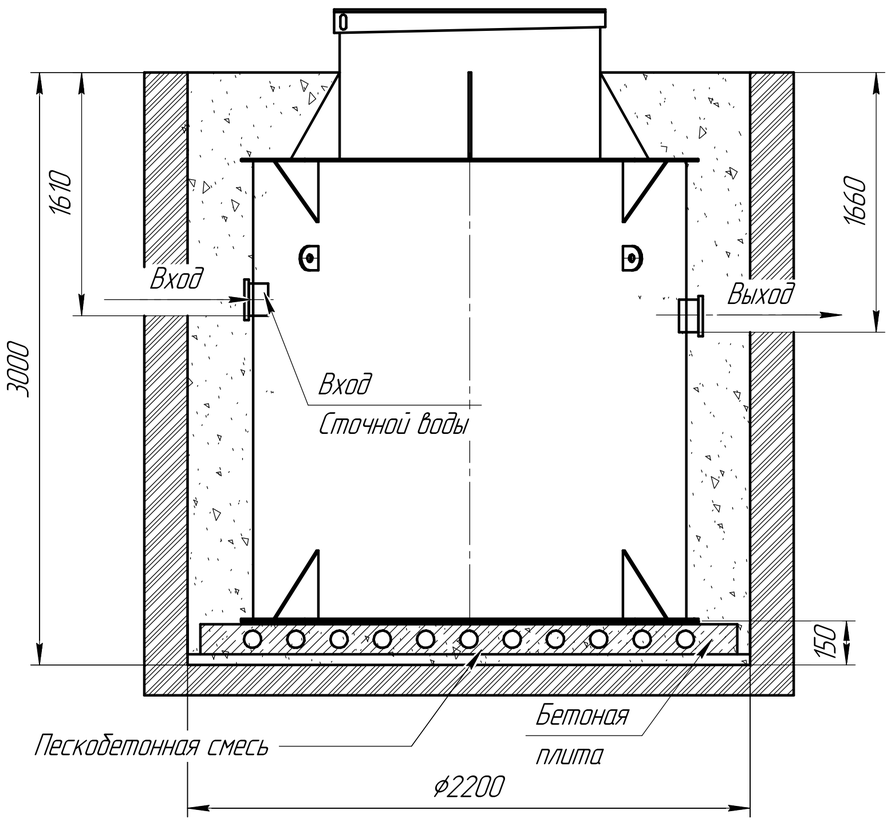

Вид сверху

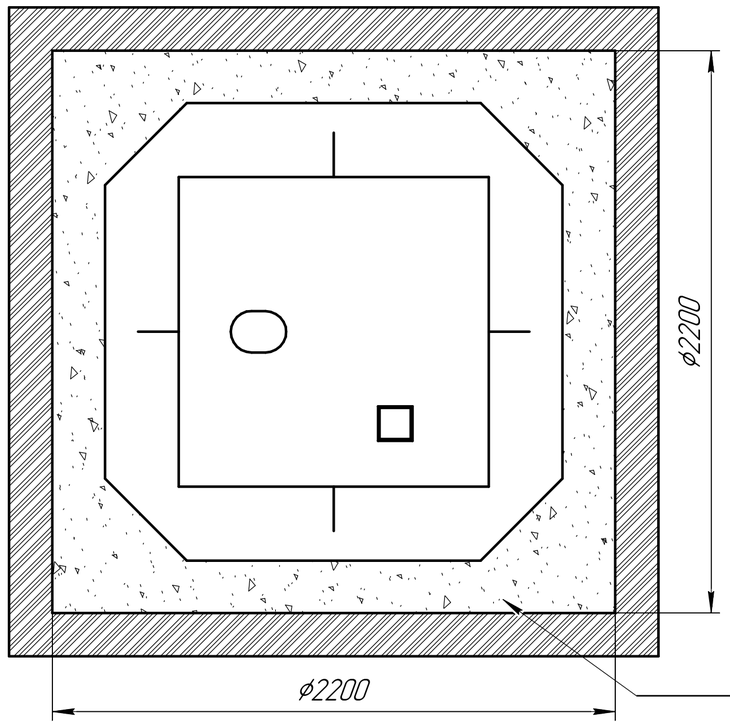

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

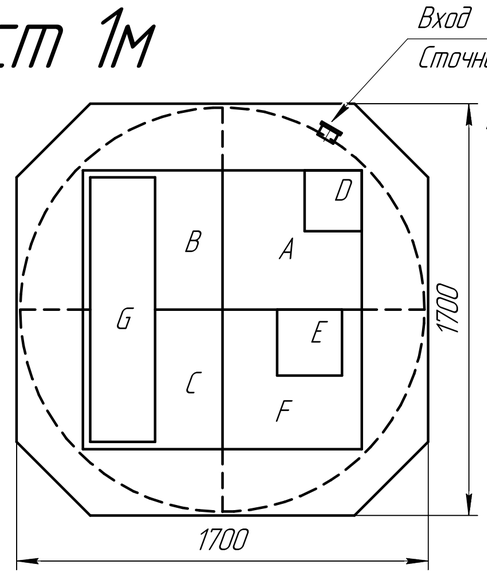

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 8 (1м)

Длина – 1700
Ширина – 1700
Высота – 3000

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.2м. h=3 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 13.5м³
2. Расход воды 6 м³
3. Объем котлована 15м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 8/Nero 8	Лист 5

Копировал Формат А3х2


Неро 10/Nero 10

Схема монтажа
Nero 10


Вид А

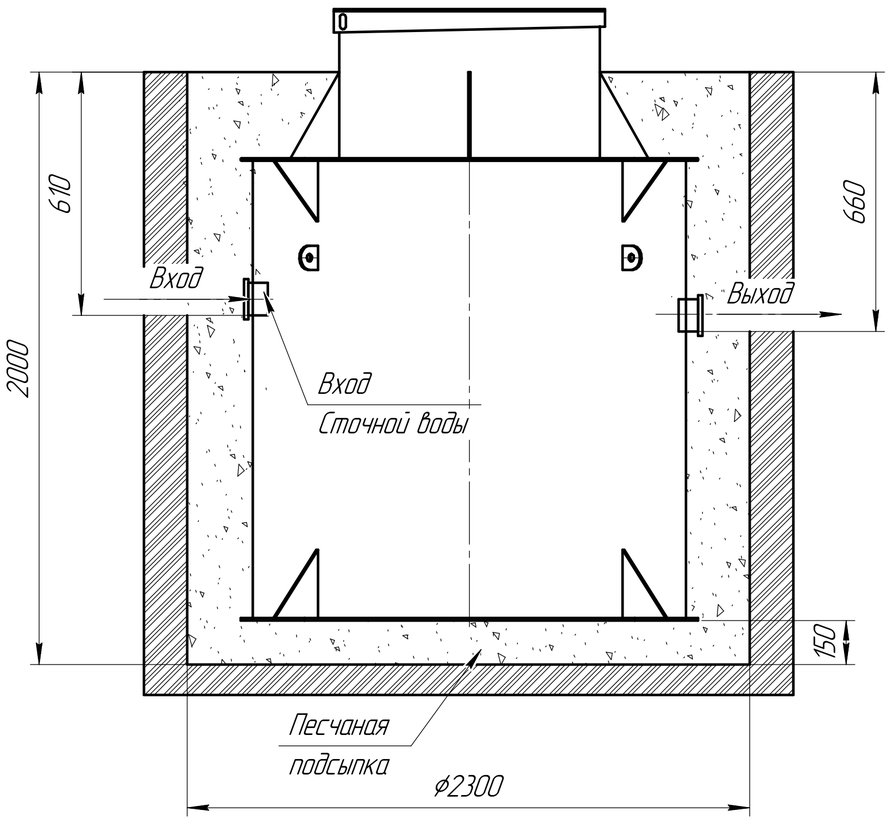

Вид сверху

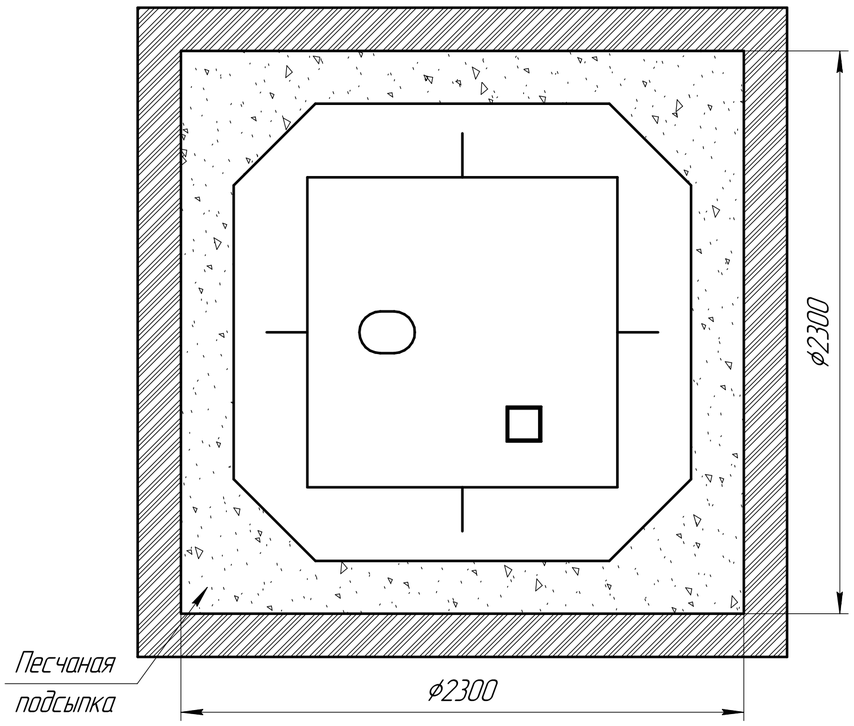

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

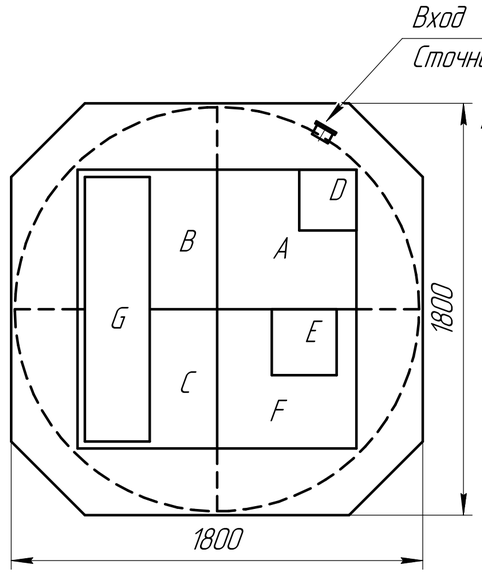

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 10

Длина – 1800
Ширина – 1800
Высота – 2000

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.3 м. h=2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 14 $м^3$
2. Расход воды 7 $м^3$
3. Объем котлована 16 $м^3$


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 10/Nero 10	Лист 1

Копировал Формат А3×2


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Nero 10
Нарост 0.25м


Вид А

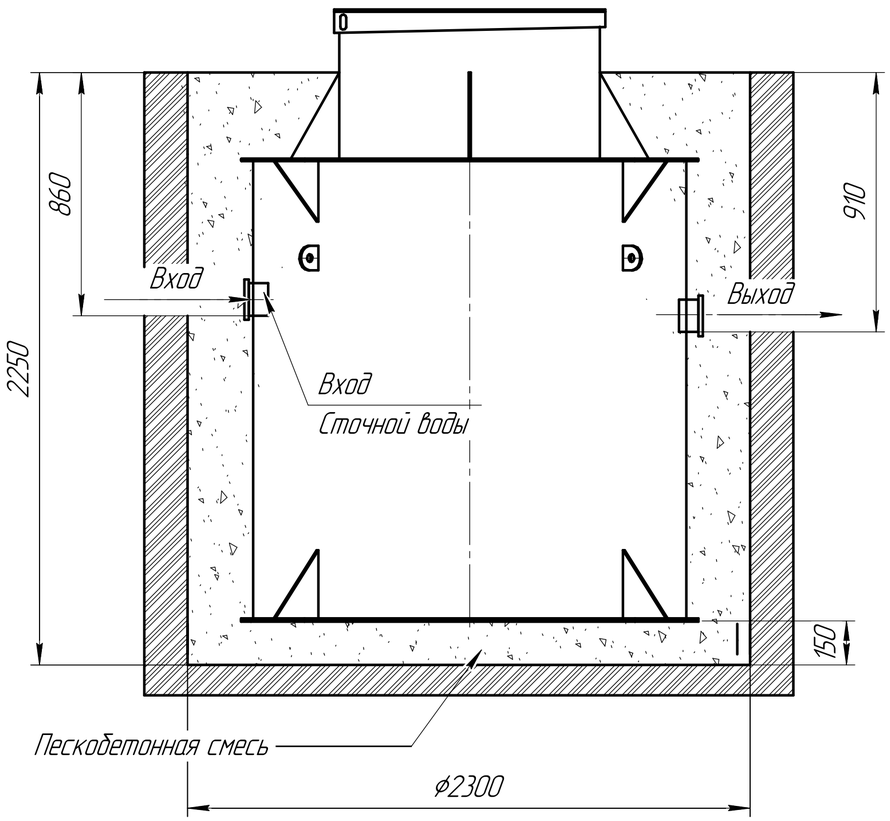

Вид сверху

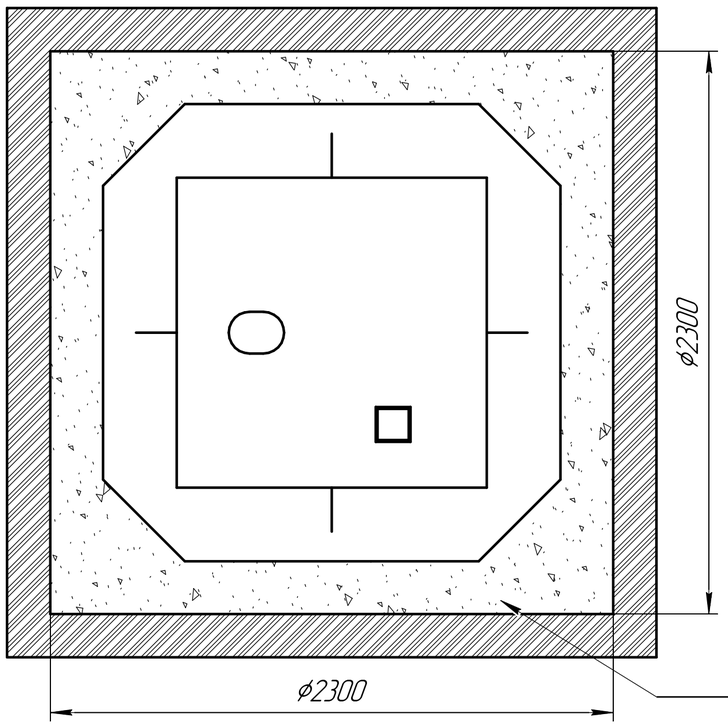

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

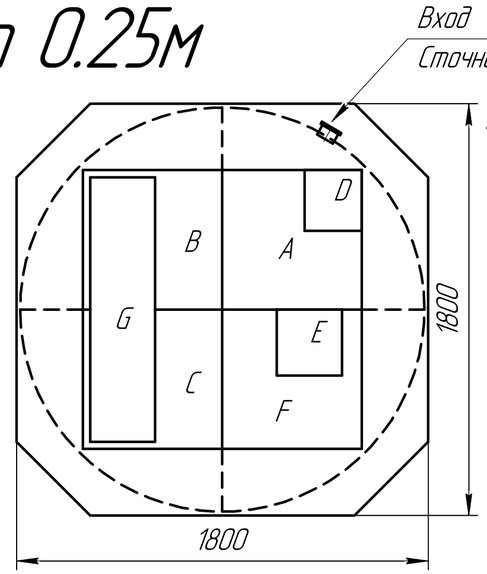

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 10 (0.25м)

Длина – 1800
Ширина – 1800
Высота – 2250

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.3м. h=2.25 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 14.5м³
2. Расход воды 7 м³
3. Объем котлована 16.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 10/Nero 10	Лист 2


Копировал Формат А3×2


Неро 10/Nero 10

Схема монтажа
Nero 10
Нарост 0.5м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

Вид А

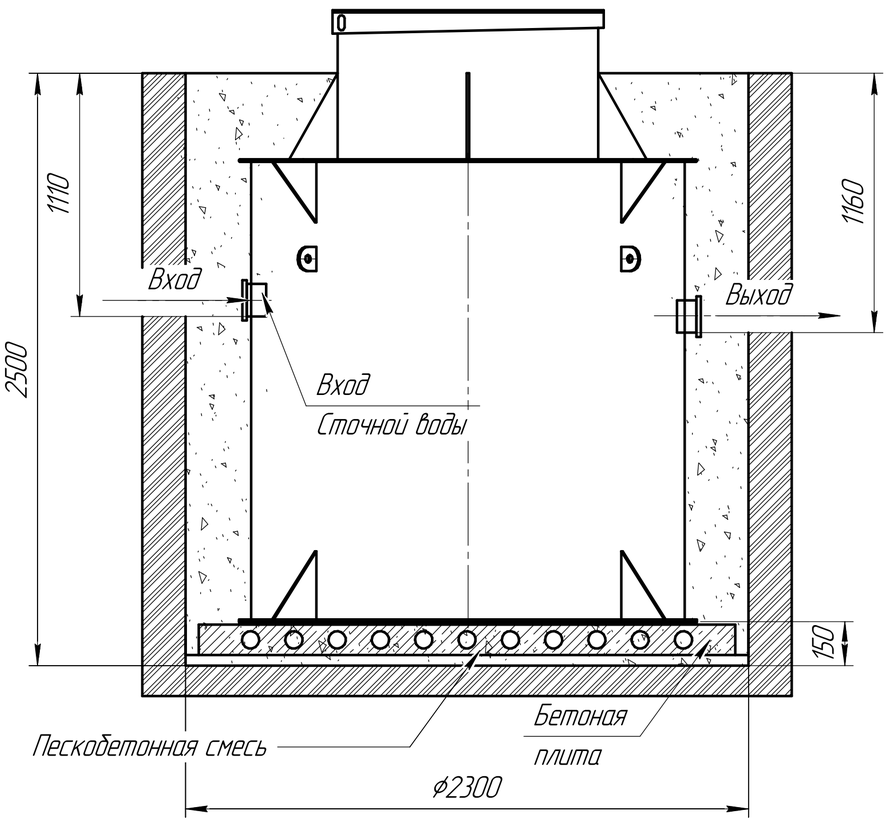

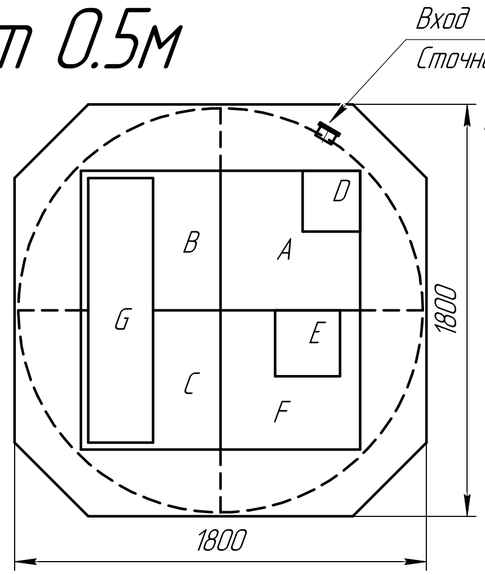

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 10 (0.5м)


Длина – 1800
Ширина – 1800
Высота – 2500

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Вид сверху

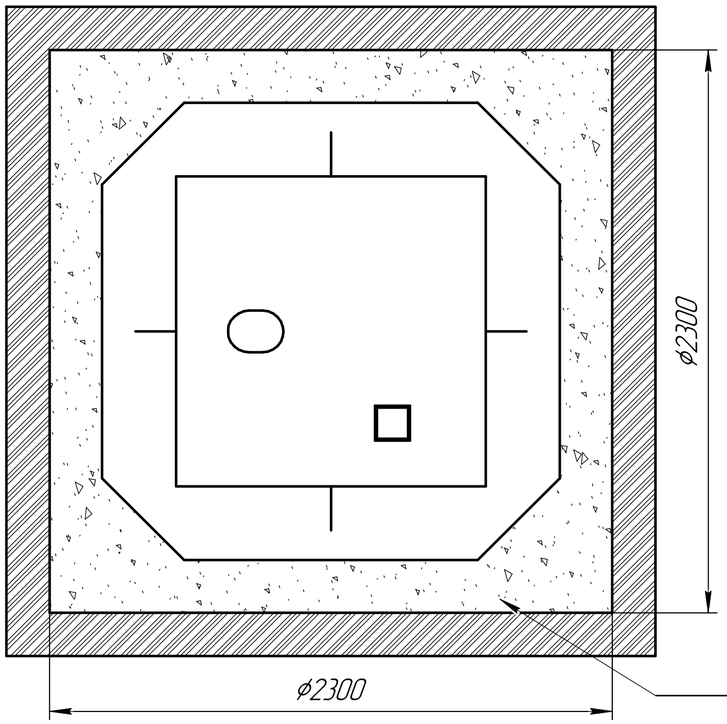

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.3м. h=2.5 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 15м³
2. Расход воды 7 м³
3. Объем котлована 17м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 10/Nero 10	Лист 3

Копировал Формат А3х2


Неро 10/Nero 10

Схема монтажа
Nero 10
Нарост 0.75м


Вид А

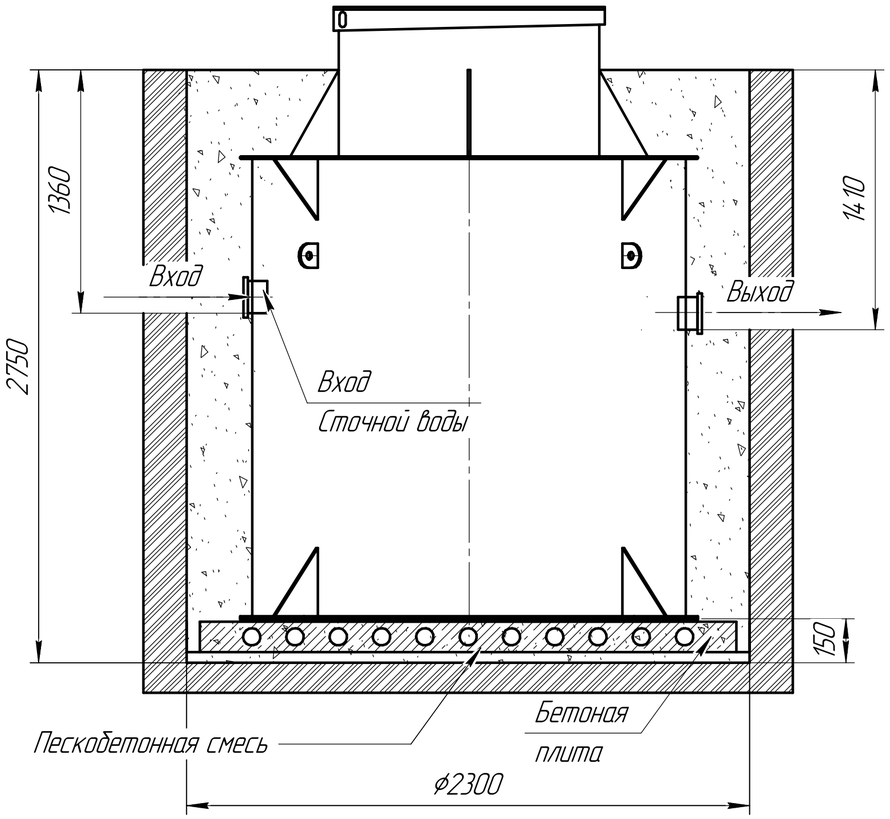

Вид сверху

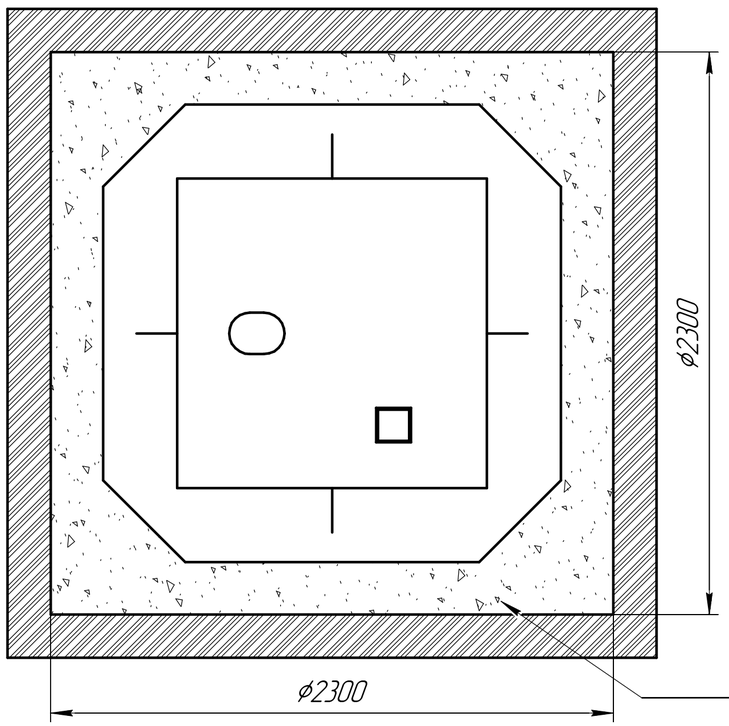

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

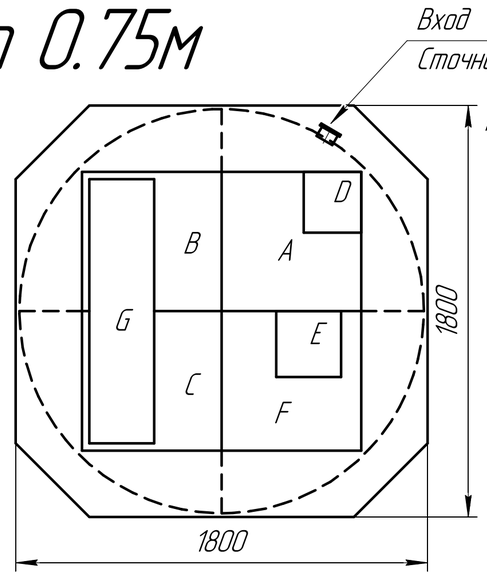

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 10 (0.75м)

Длина – 1800
Ширина – 1800
Высота – 2750

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.3м. h=2.75 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 15.5м³
2. Расход воды 7 м³
3. Объем котлована 17.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 10/Nero 10	Лист 4


Копировал Формат А3х2

Неро 10/Nero 10


Схема монтажа
Nero 10
Нарост 1м


Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

Вид А

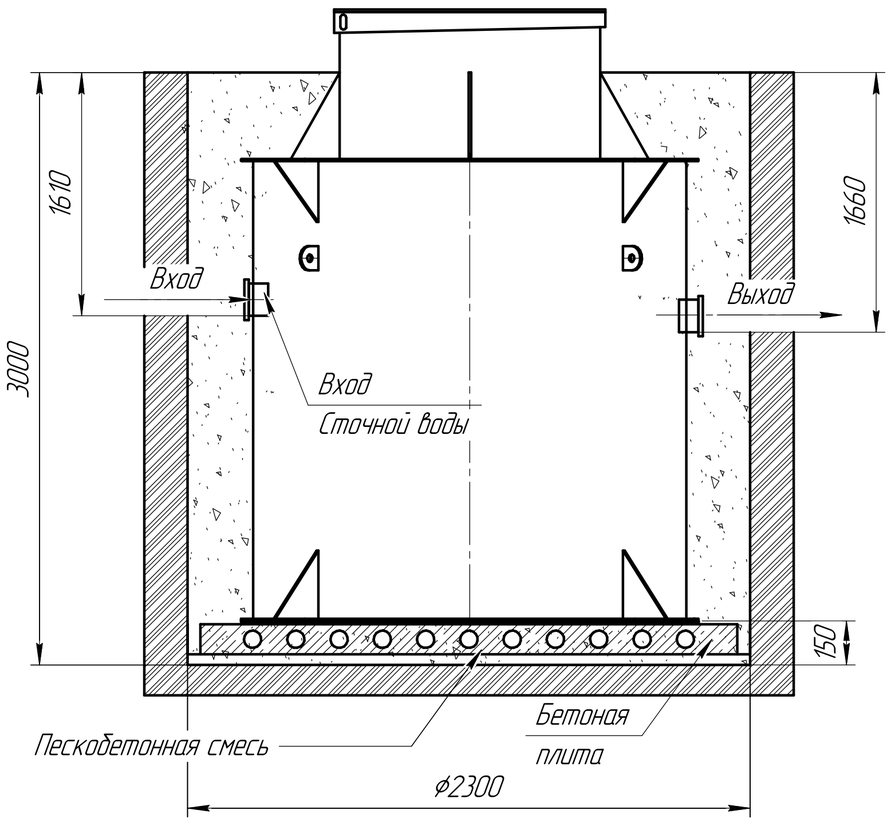

Вид сверху

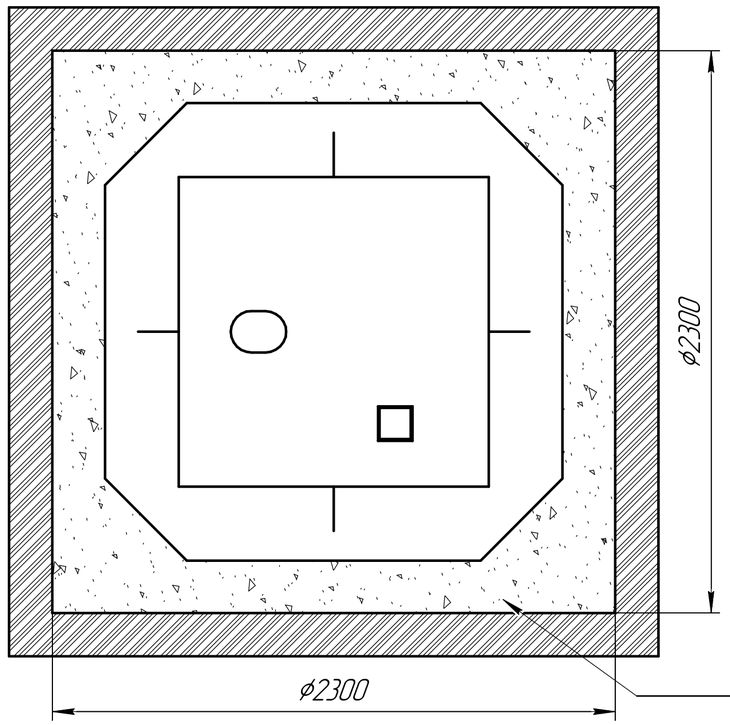

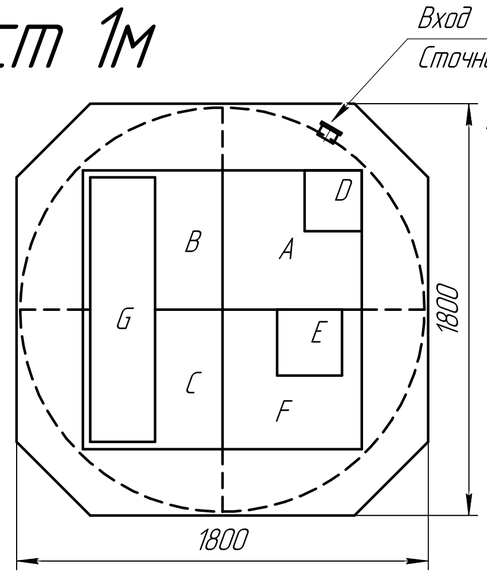

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 10 (1м)

Длина – 1800
Ширина – 1800
Высота – 3000

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.3м. h=3 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 10м³
2. Расход воды 7 м³
3. Объем котлована 16м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 10/Nero 10	Лист 5

Копировал Формат А3х2


Неро 12/Nego 12

Схема монтажа
Nego 12


Вид А

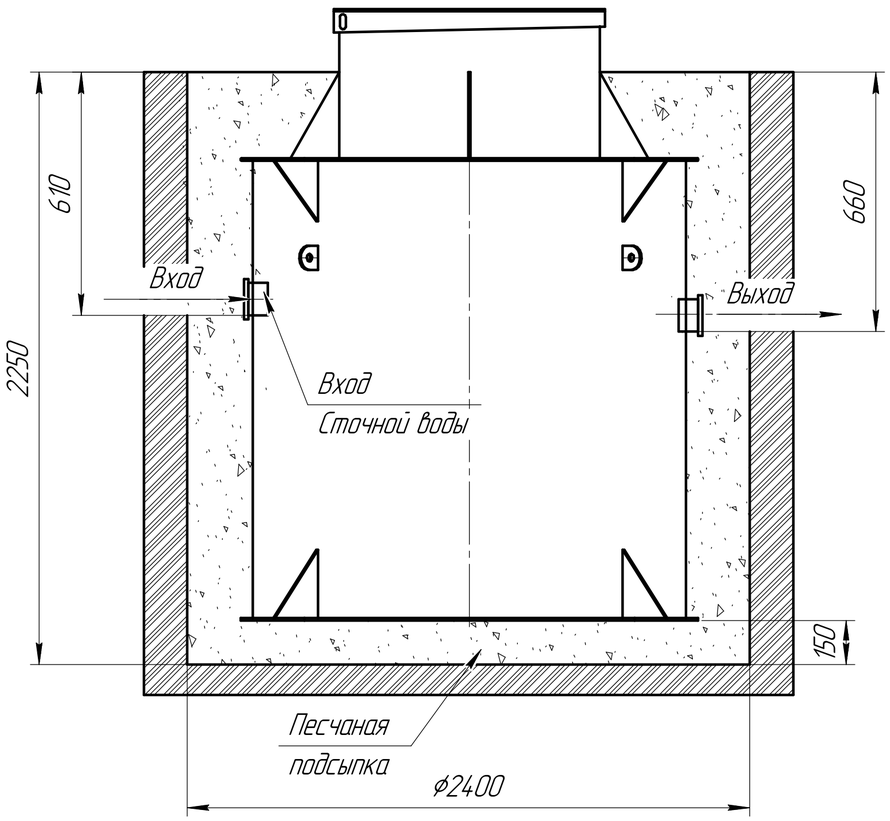

Вид сверху

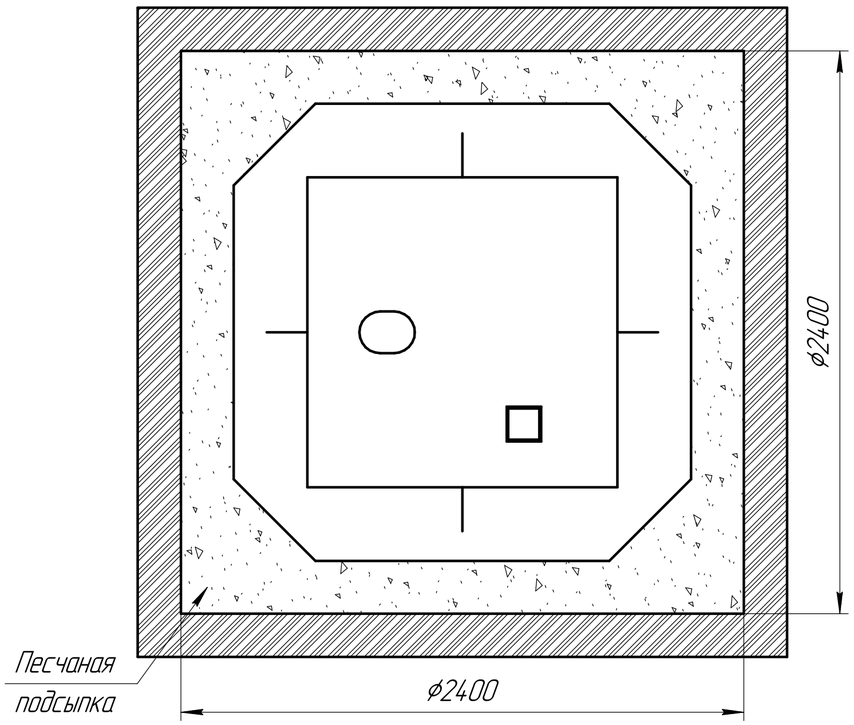

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

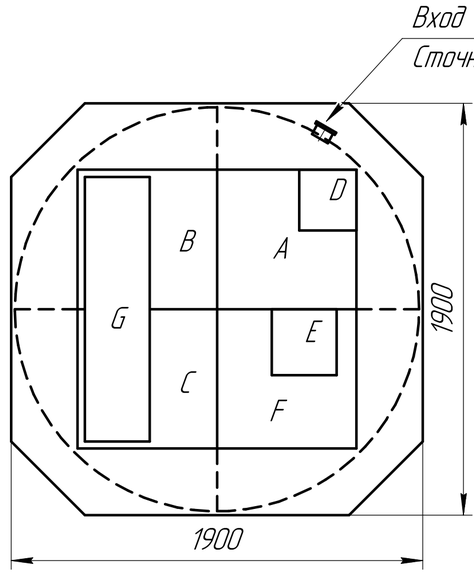

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 12

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 2250

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.4 м. h=2.25 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 17 $м^3$
2. Расход воды 8 $м^3$
3. Объем котлована 19 $м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 12/Nego 12	Лист 1


Копировал Формат А3×2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Неро 12/Nero 12

Схема монтажа
Nero 12
Нарост 0.25м


Вид А

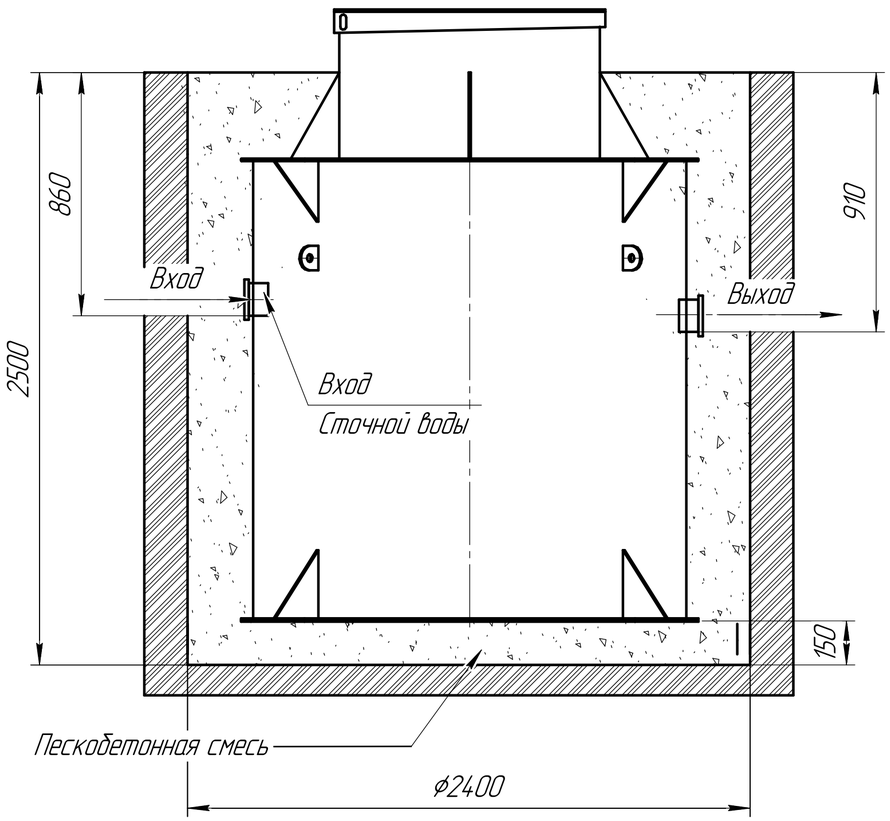

Вид сверху

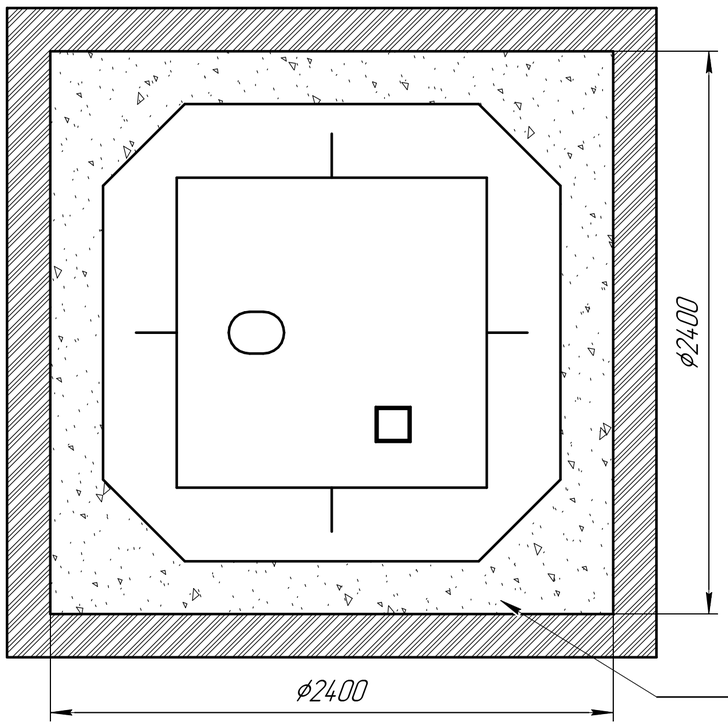

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

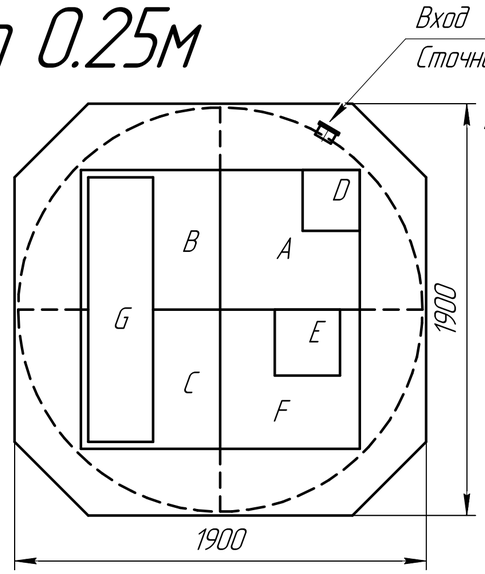

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 12 (0.25м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 2500

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=2.5 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6 м³
2. Расход воды 9 м³
3. Объем котлована 14.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 12/Nero 12	Лист 2

Копировал Формат А3х2


Неро 12/Nero 12


Схема монтажа
Nero 12
Нарост 0.5м

Вид А

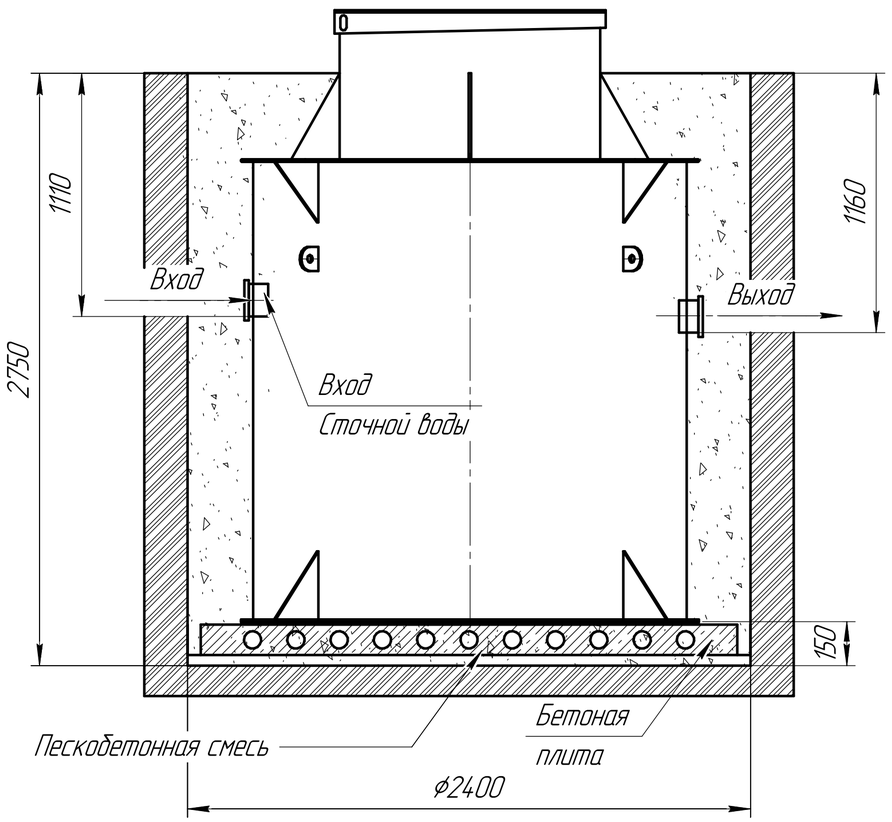

Вид сверху

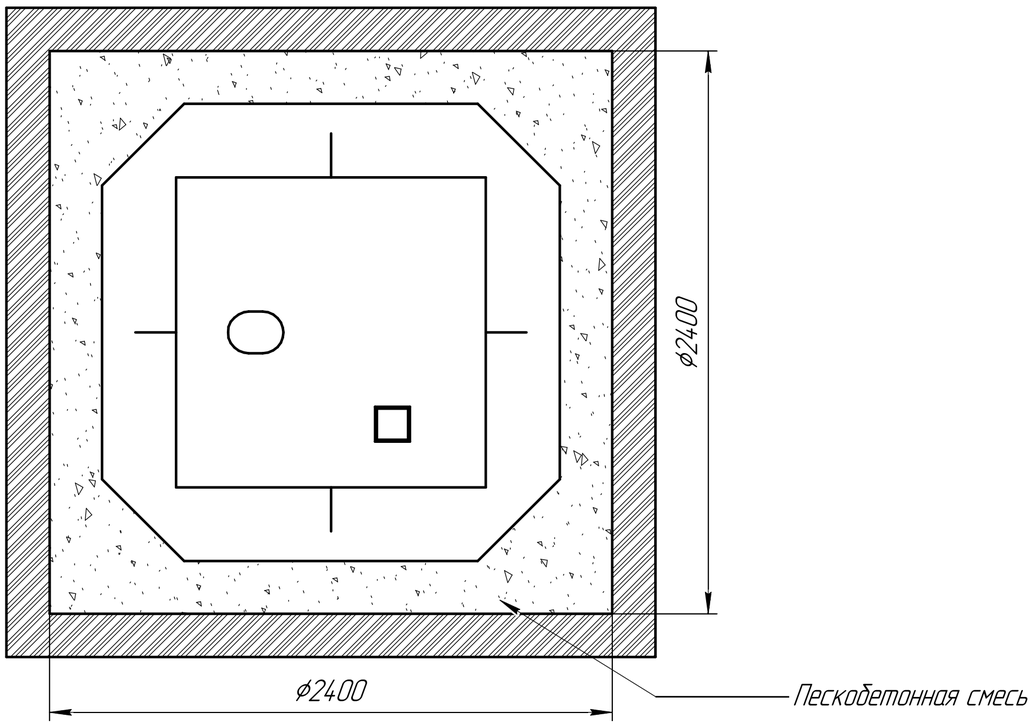

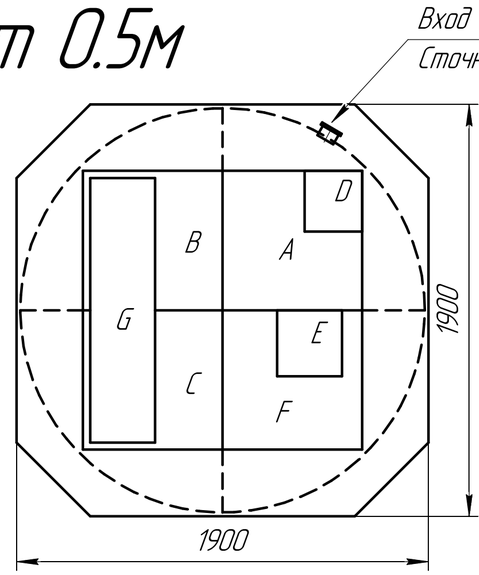

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 12 (0.5м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 2750

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=2.75 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6.5 м³
2. Расход воды 9 м³
3. Объем котлована 15м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 12/Nero 12	Лист 3

Копировал Формат А3х2


Неро 12/Nego 12

Схема монтажа
Nego 12
Нарост 0.75м


Вид А

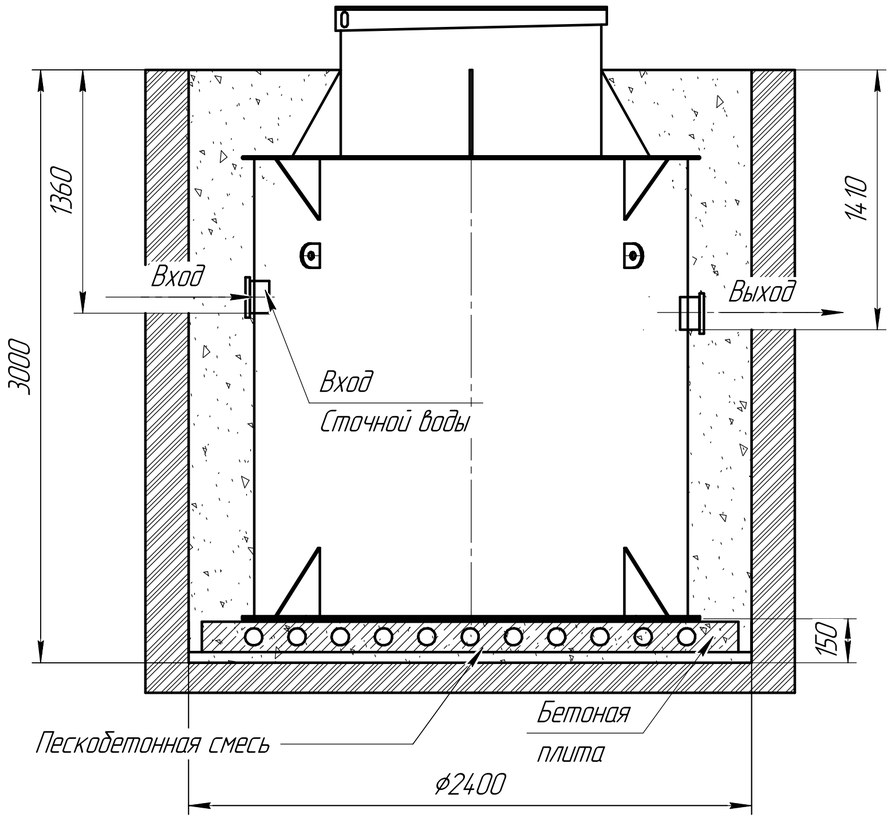

Вид сверху

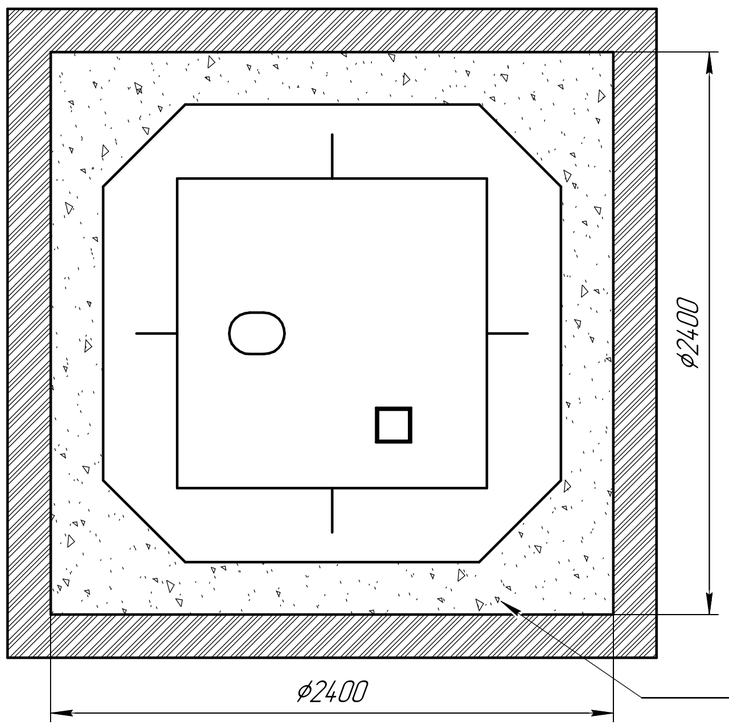

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

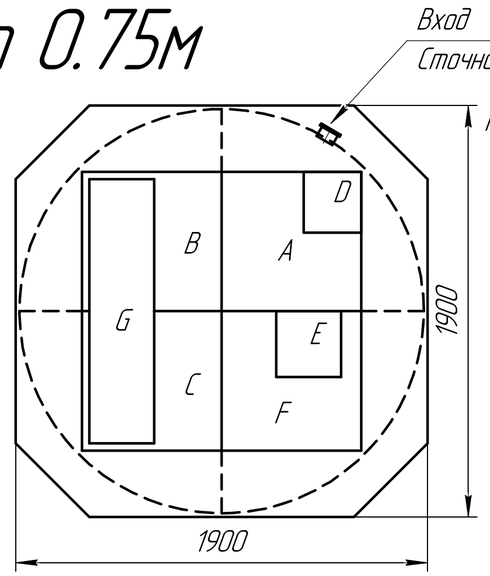

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 12 (0.75м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 3000

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=3 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 7 м³
2. Расход воды 9 м³
3. Объем котлована 15.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 12/Nego 12	Лист 4

Копировал Формат А3х2


Неро 12/Nero 12

Схема монтажа
Nero 12
Нарост 1м


Вид А

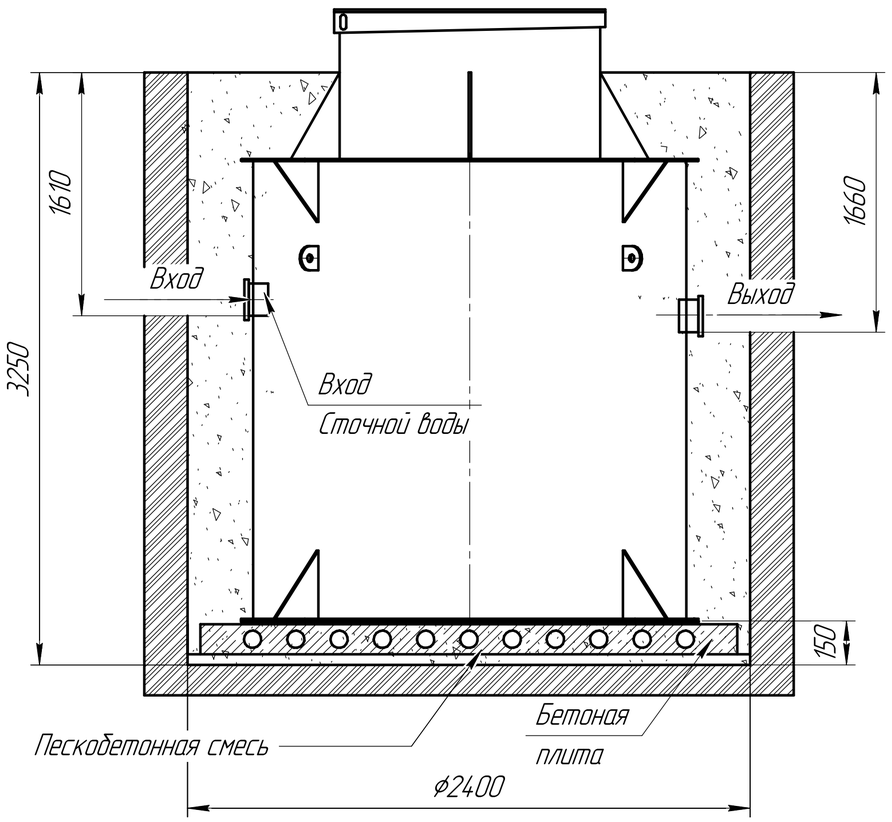

Вид сверху

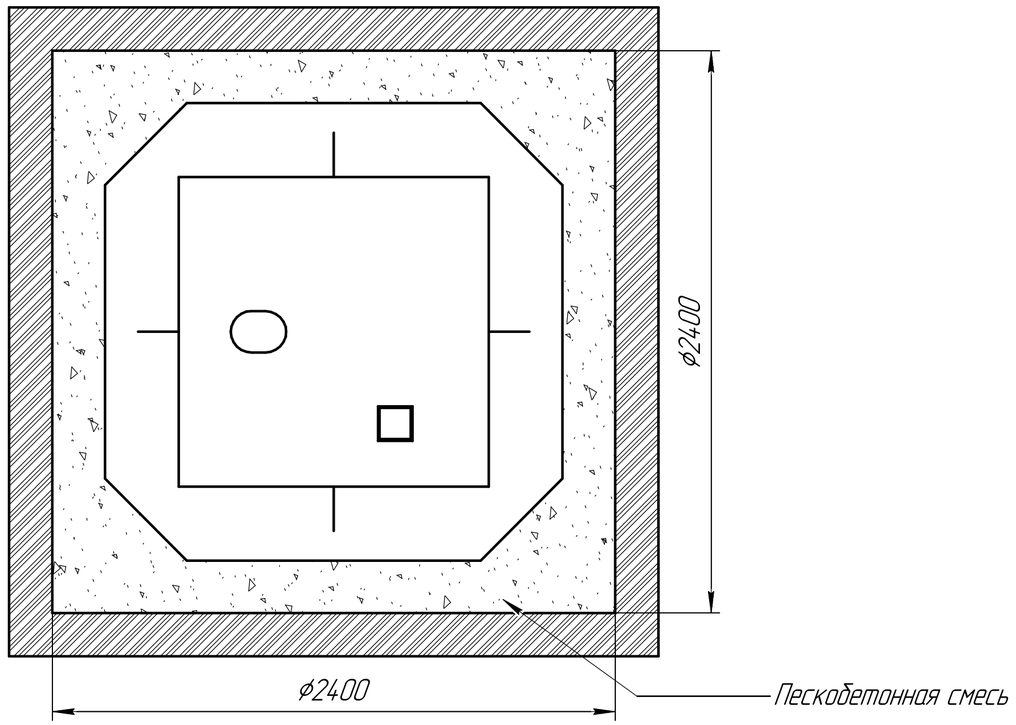

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

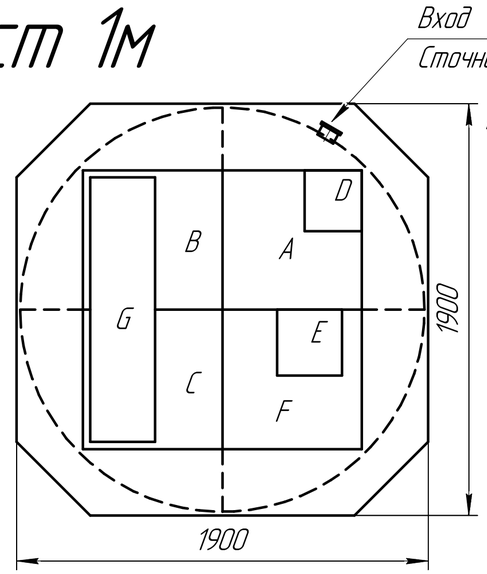

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 12 (1м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 3250

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=3.25 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 7.5м³
2. Расход воды 9 м³
3. Объем котлована 16м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 12/Nero 12	Лист 5

Копировал Формат А3х2


Неро 15/Nego 15

Схема монтажа
Nego 15


Вид А

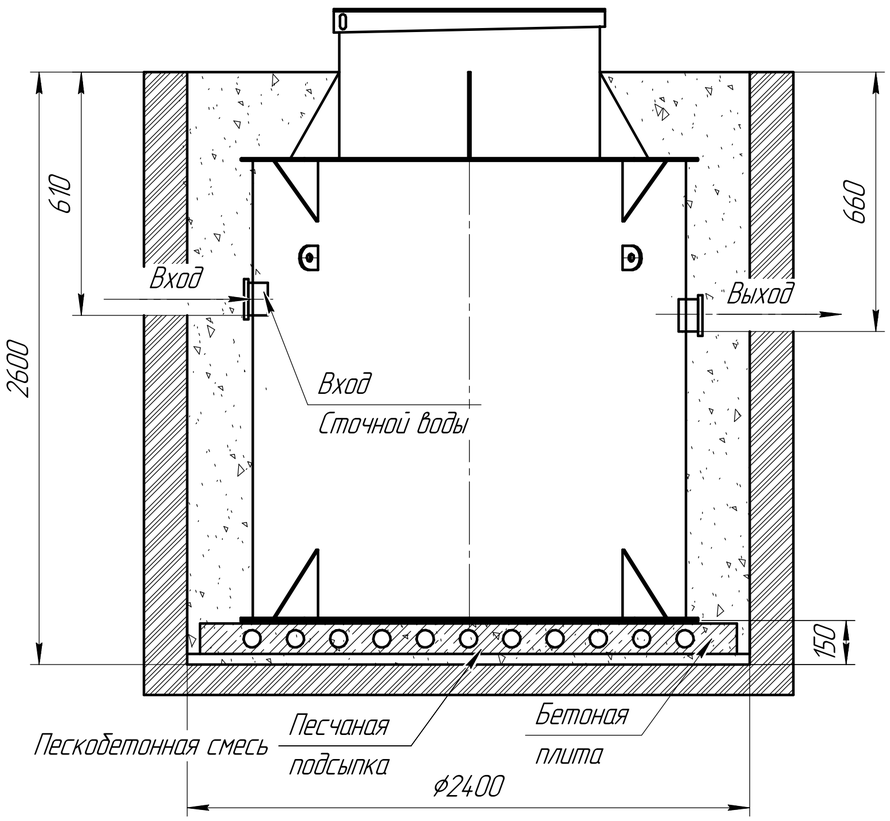

Вид сверху

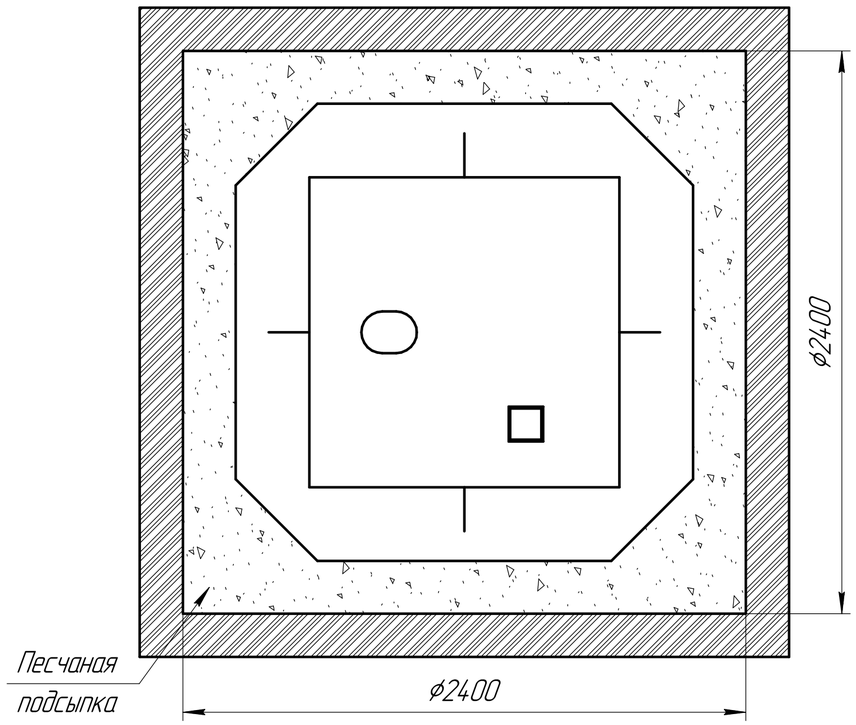

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

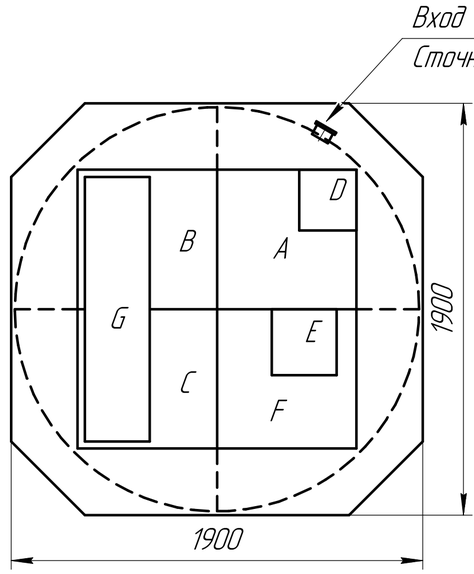

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 15

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 2600

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.4 м. h=2.6 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 18 $м^3$
2. Расход воды 9 $м^3$
3. Объем котлована 20 $м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 15/Nego 15	Лист 1


Копировал Формат А3×2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Неро 15/Nero 15

Схема монтажа
Nero 15
Нарост 0.25м


Вид А

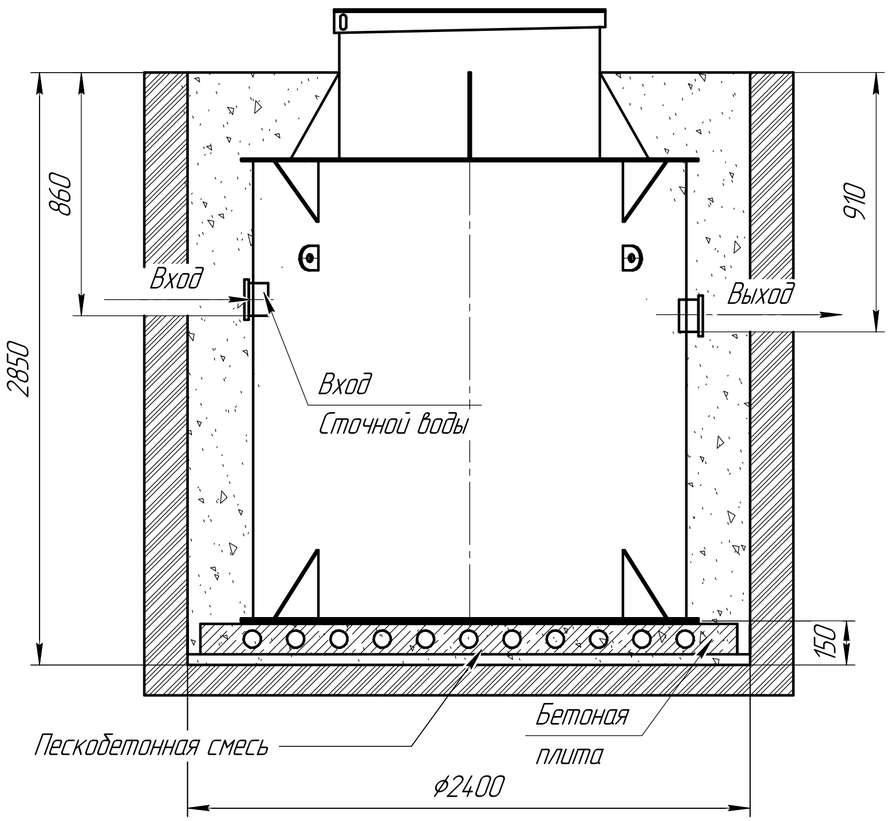

Вид сверху

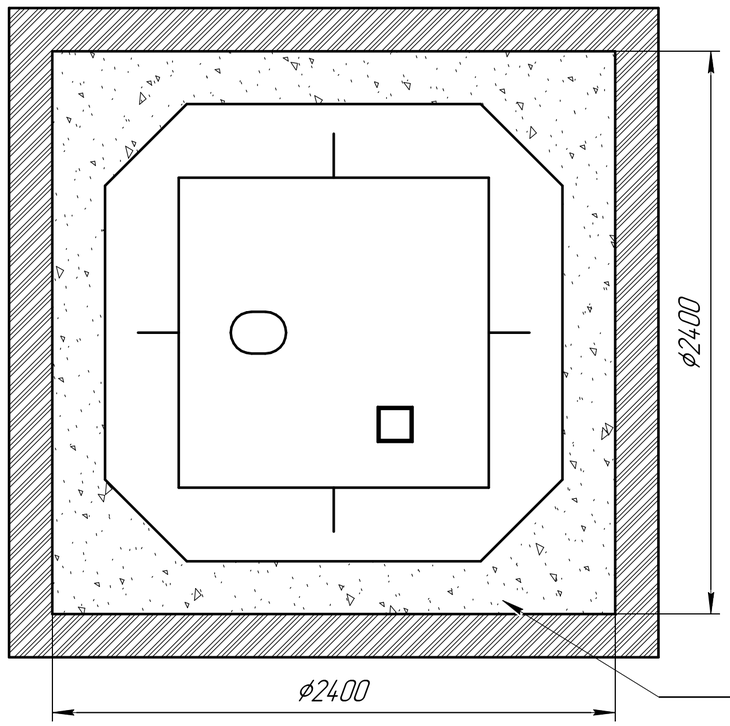

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

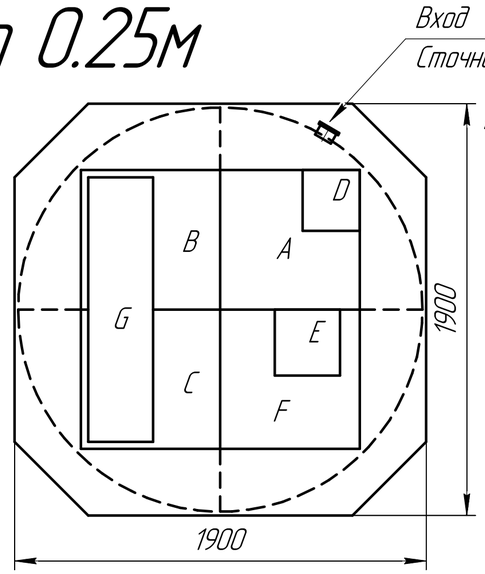

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 15 (0.25м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 2850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=2.85 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 7 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 16.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 15/Nero 15	Лист 2

Копировал Формат А3х2


Неро 15/Nego 15

Схема монтажа
Nego 15
Нарост 0.5м


Вид А

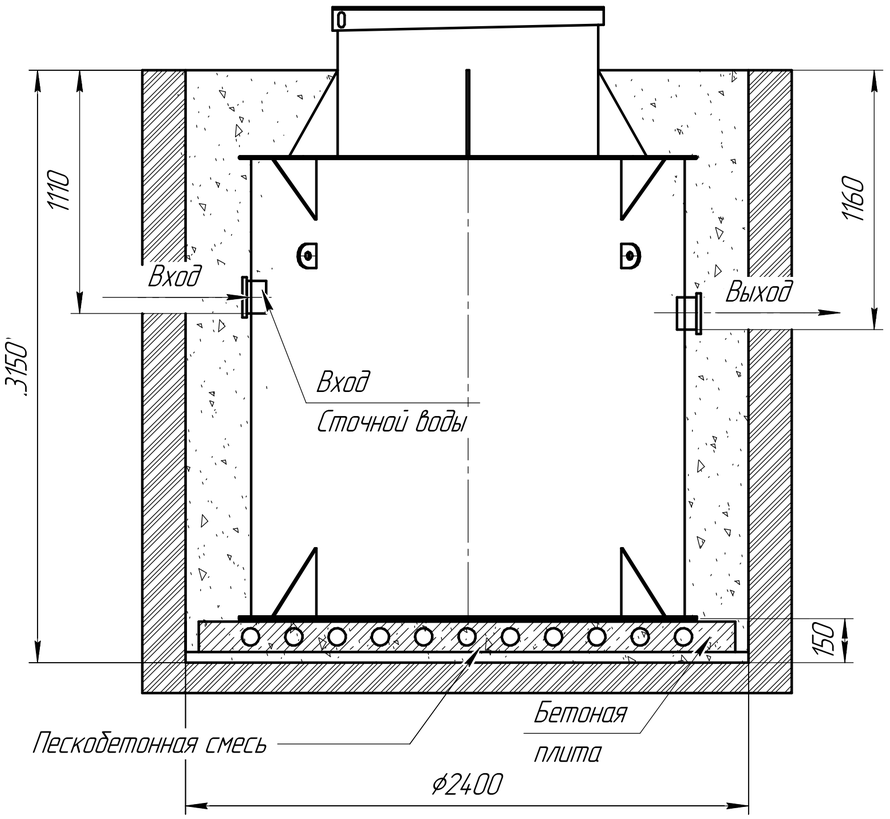

Вид сверху

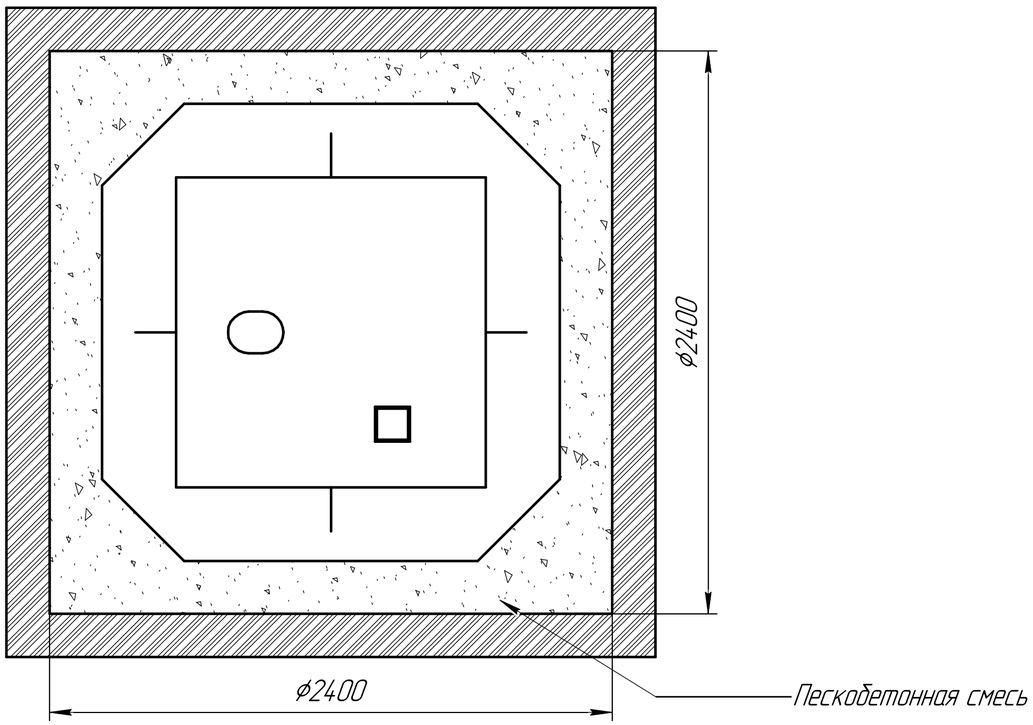

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

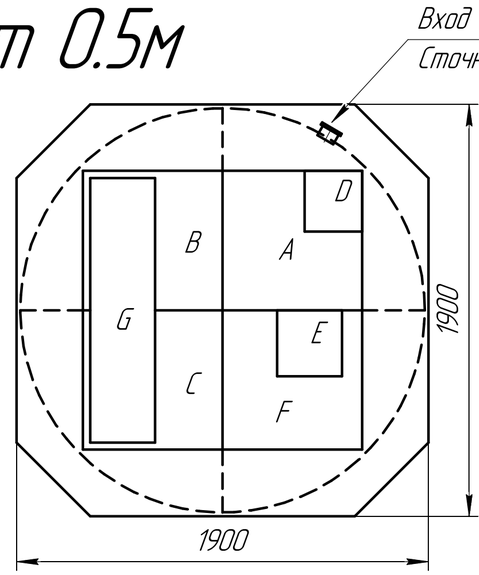

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 15 (0.5м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 3150

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=3.15 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 8 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 18м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 15/Nego 15	Лист 3


Копировал Формат А3х2


Неро 15/Nero 15

Схема монтажа
Nero 15
Нарост 0.75м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

Вид А

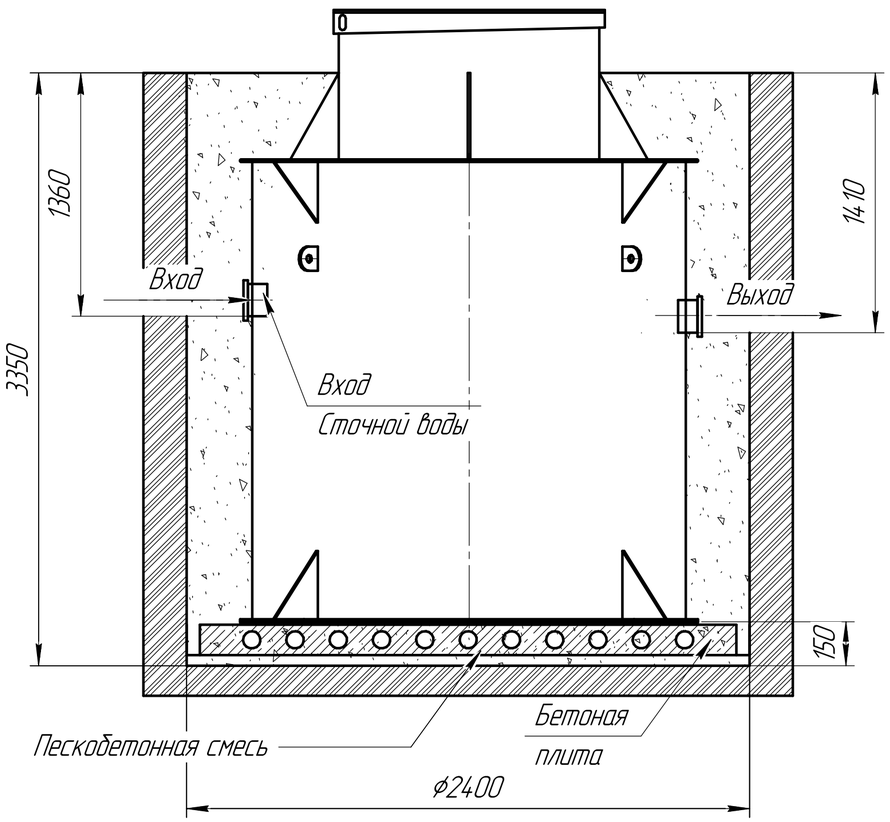

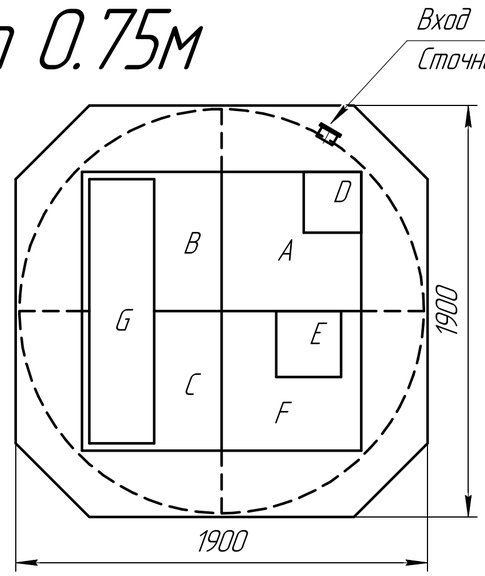

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"


Габаритные размеры Неро 15 (0.75м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 3350

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

Вид сверху

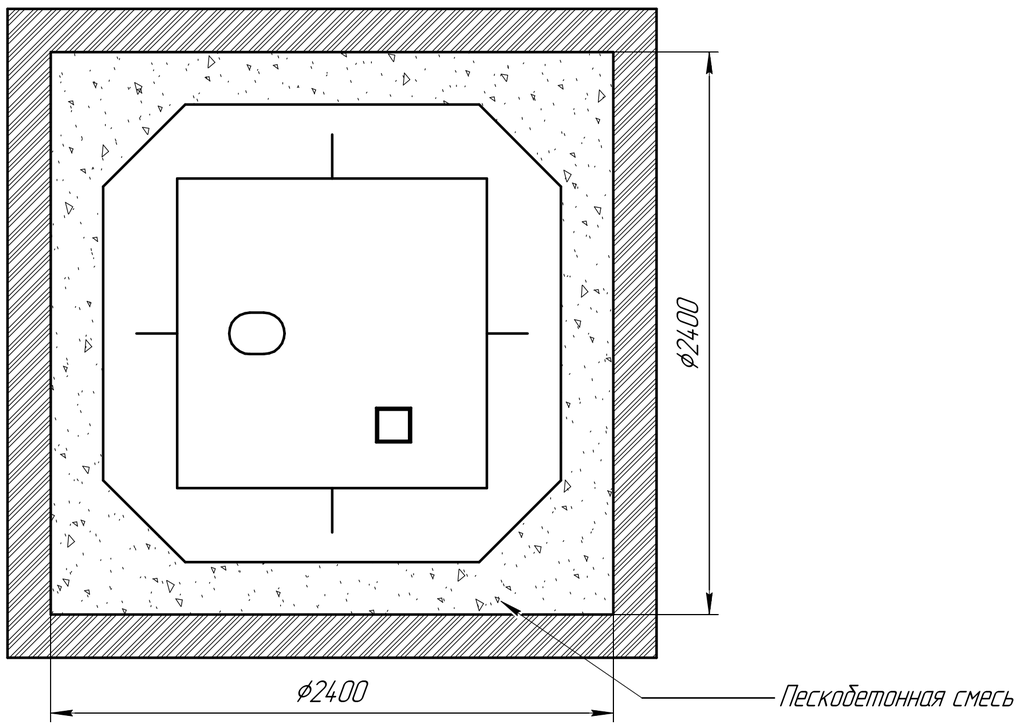

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=3.35 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 9.5 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 19.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 15/Nero 15	Лист 4

Копировал Формат А3х2


Неро 15/Nego 15

Схема монтажа
Nego 15
Нарост 1м


Вид А

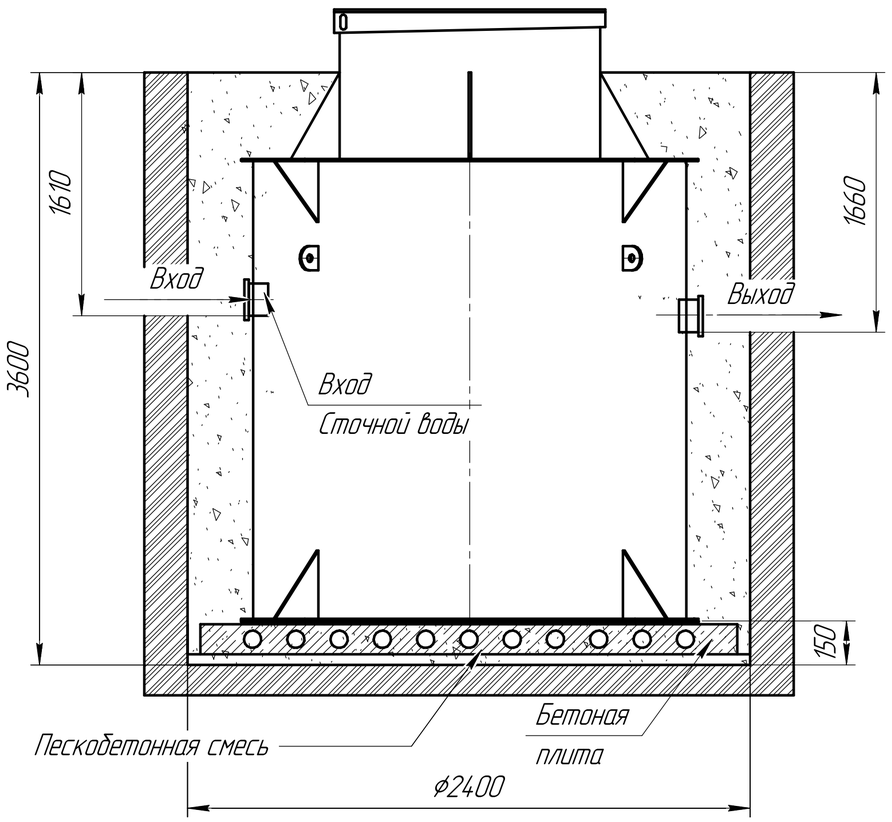

Вид сверху

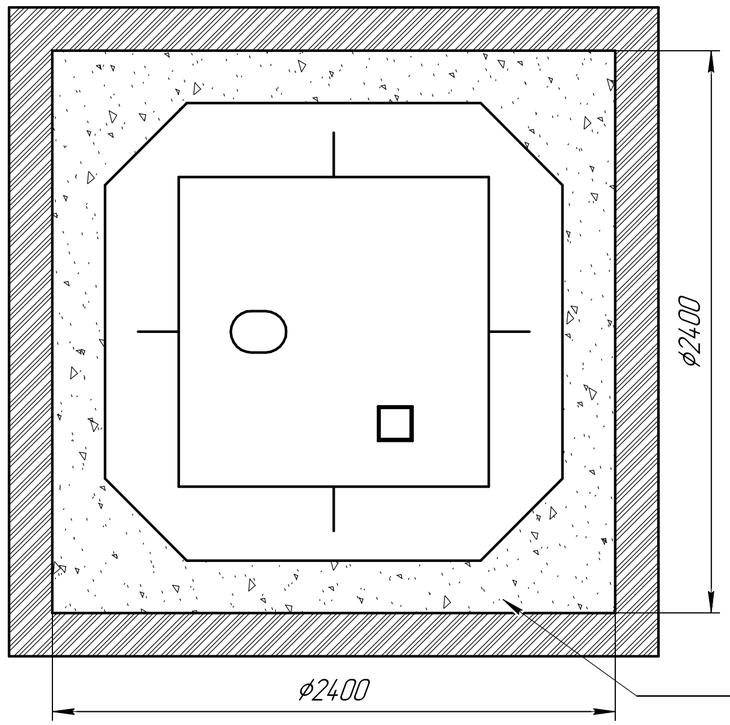

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

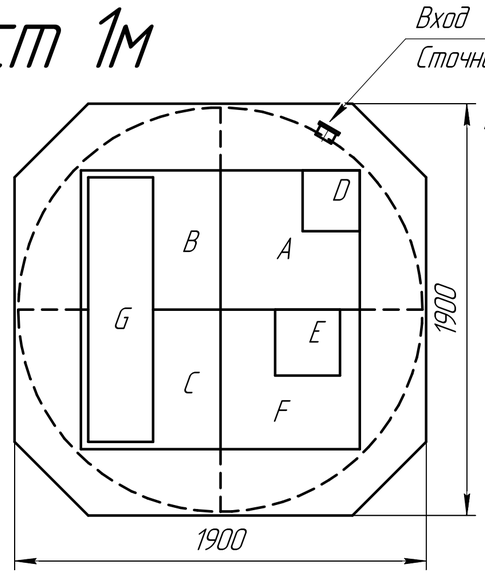

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 15 (1м)

Длина – 1900
Ширина – 1900
Высота – 3600

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.4м. h=3.6 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 11.5 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 20.5м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 15/Nego 15	Лист 5

Копировал Формат А3х2


Hepo 20/Nero 20

Схема монтажа
Nero 20


Вид А

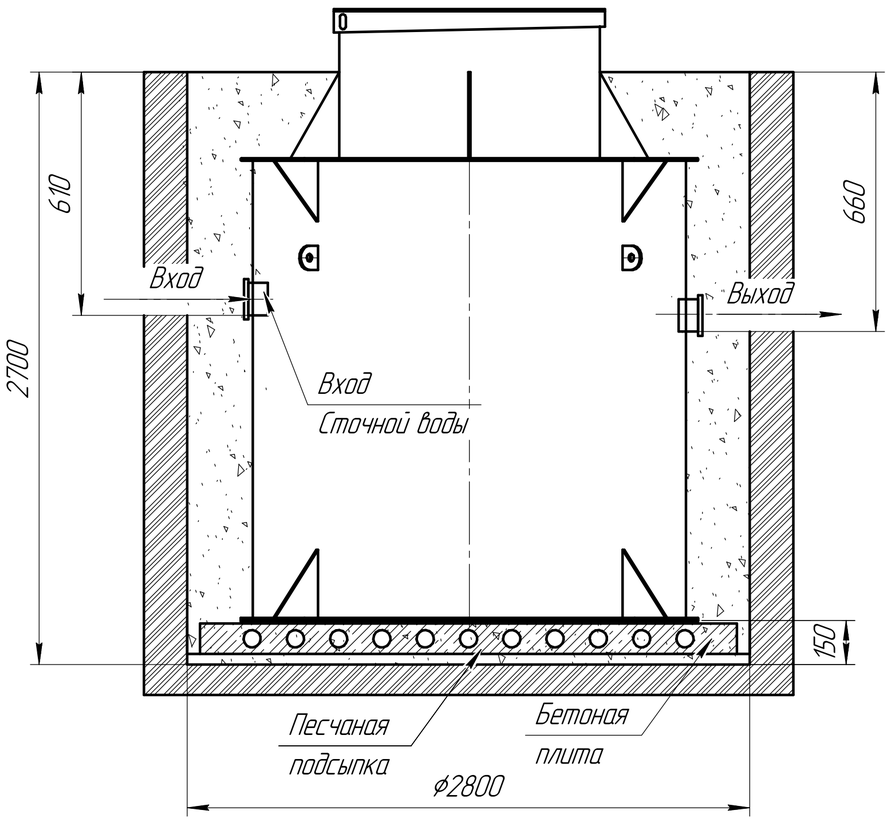

Вид сверху

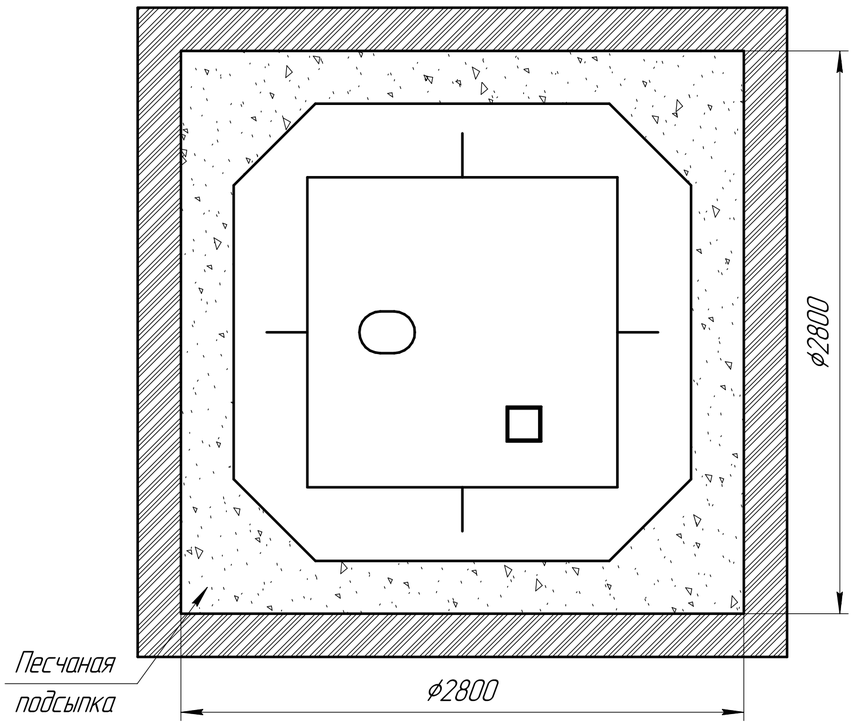

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

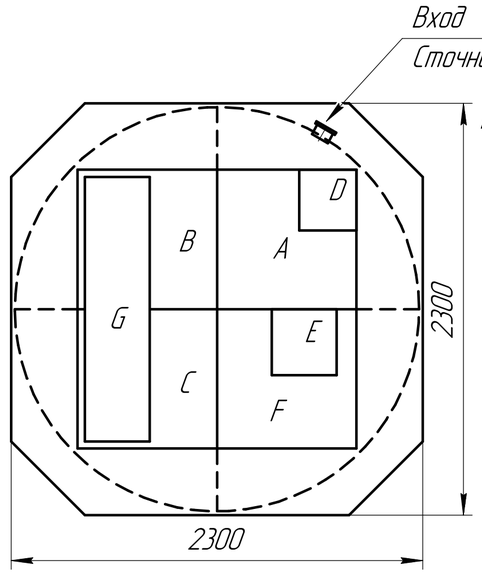

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Hepo 20

Длина – 2300
Ширина – 2300
Высота – 2700

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф2.8 м. h=2.7 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 21 $м^3$
2. Расход воды 10 $м^3$
3. Объем котлована 24 $м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Hepo 20/Nero 20	Лист 1


Копировал Формат А3х2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Неро 20/Nero 20

Схема монтажа
Nero 20
Нарост 0.25м


Вид А

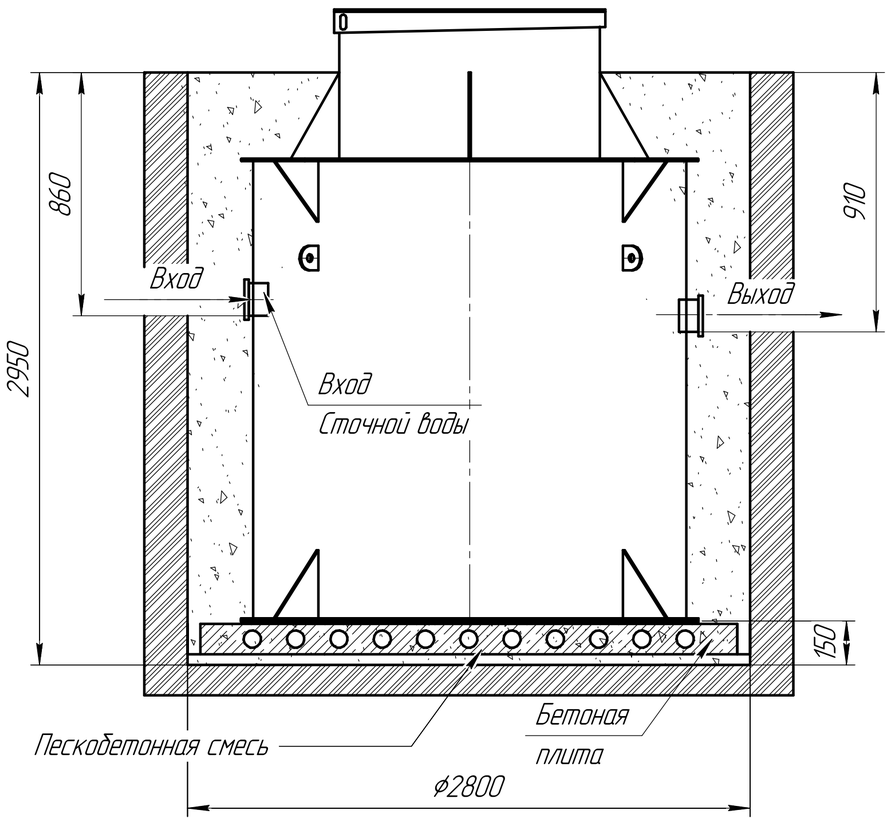

Вид сверху

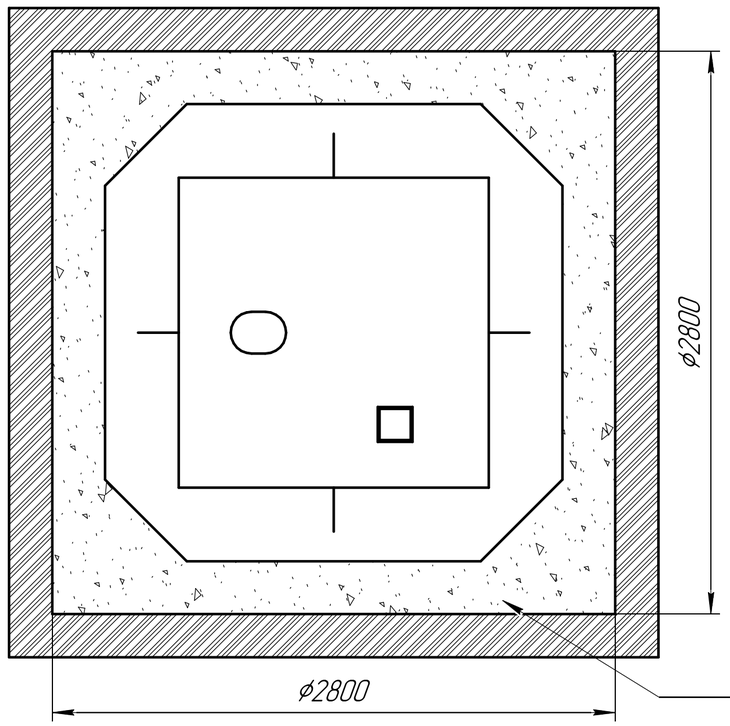

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

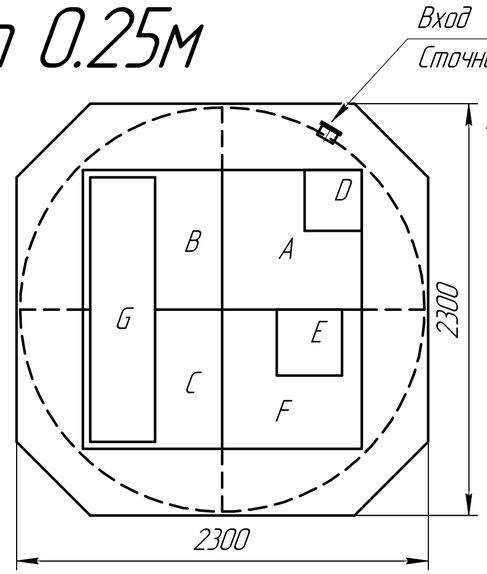

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 20 (0.25м)

Длина – 2300
Ширина – 2300
Высота – 2950

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.8 м. h=2.95 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 21 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 24 м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 20/Nero 20	Лист 2


Копировал Формат А3х2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Hepo 20/Nero 20


Схема монтажа
Nero 20
Нарост 0.5м

Вид А

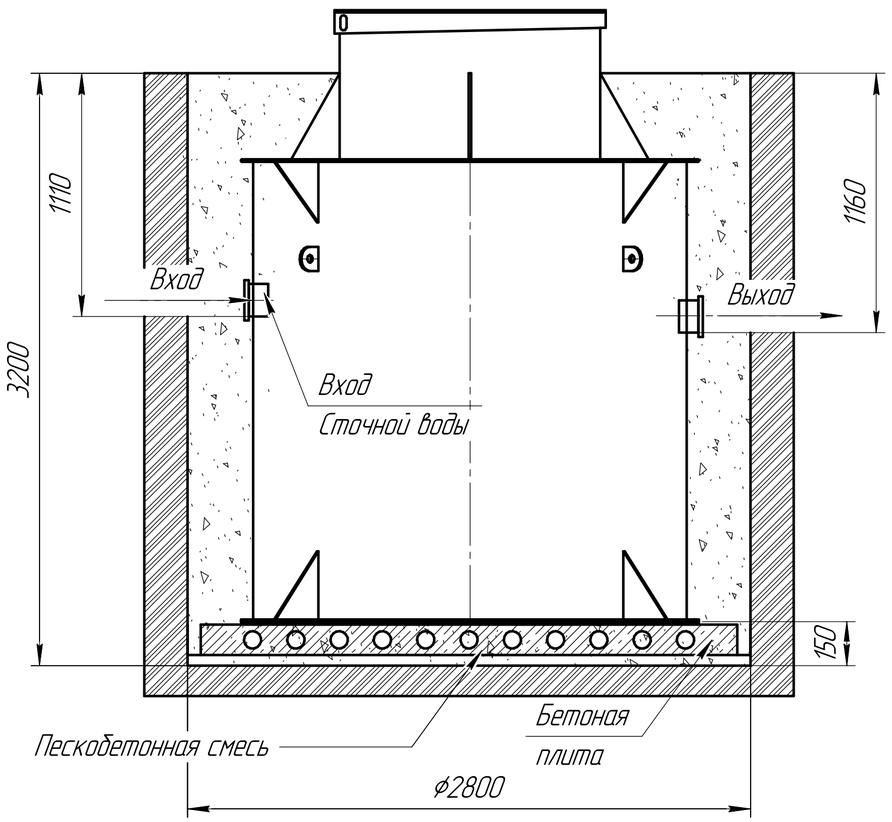

Вид сверху

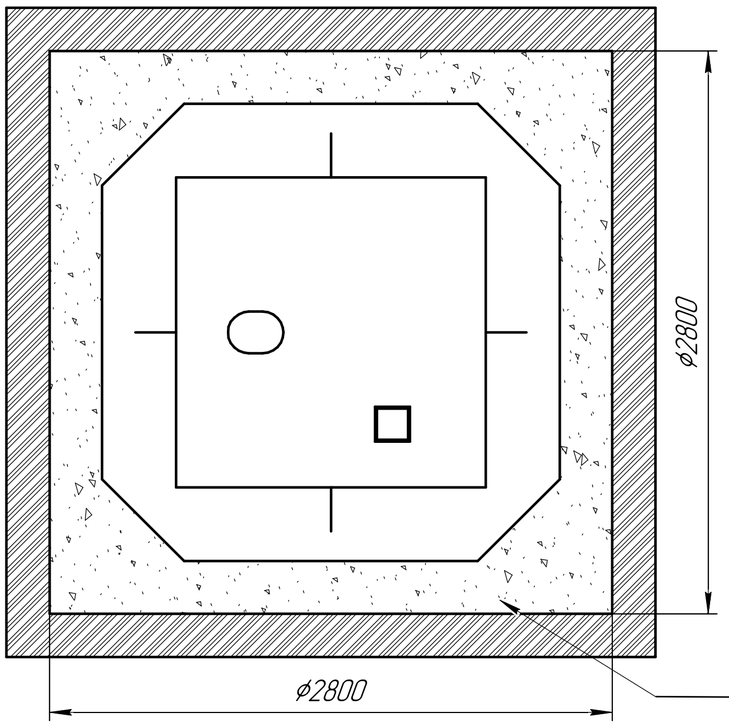

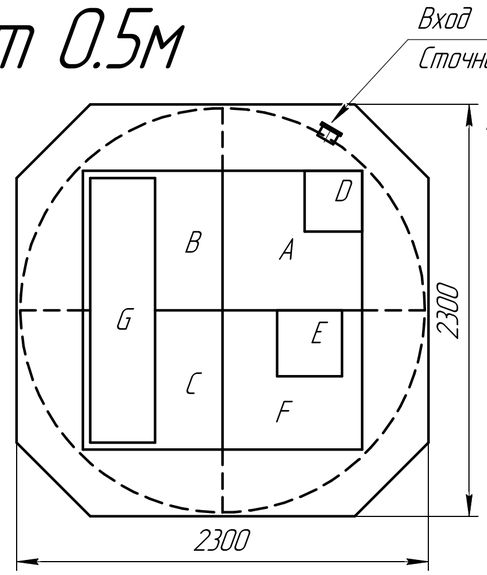

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Hepo 20 (0.5м)

Длина – 2300
Ширина – 2300
Высота – 3200

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Ø2.8 м. h=3.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 21 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 25м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Hepo 20/Nero 20	Лист 3


Копировал Формат А3х2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Нero 20/Nero 20

Схема монтажа
Nero 20
Нарост 0.75м


Вид А

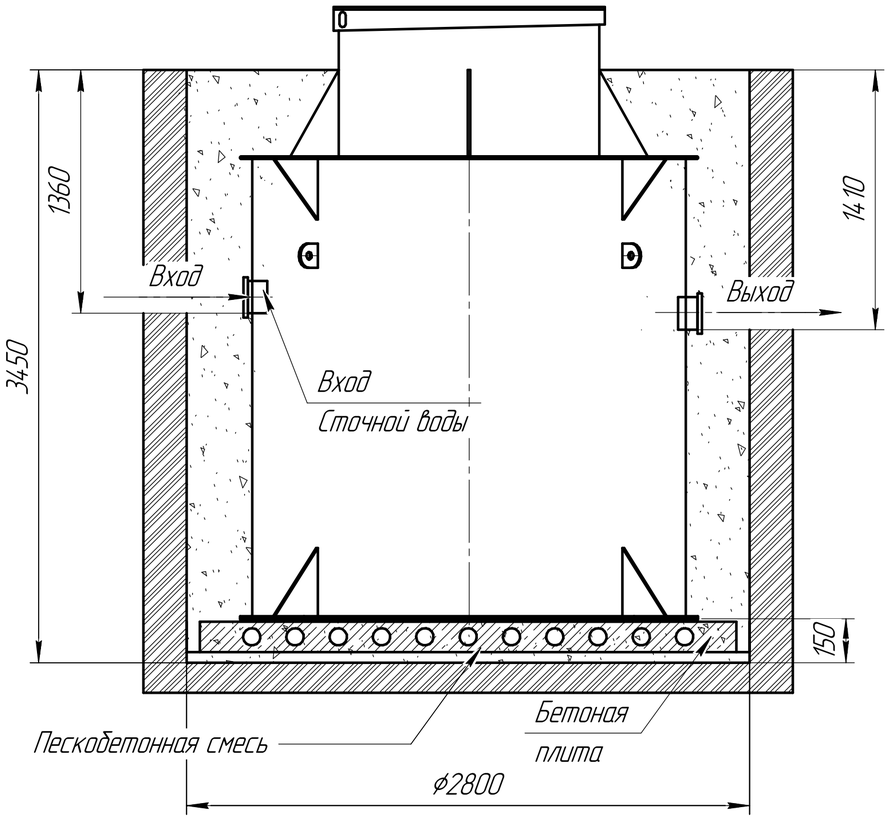

Вид сверху

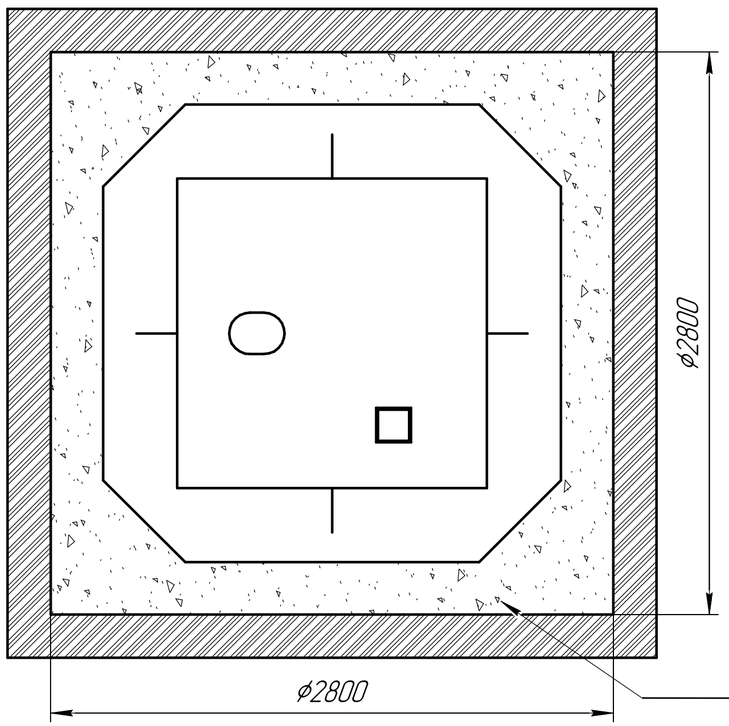

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

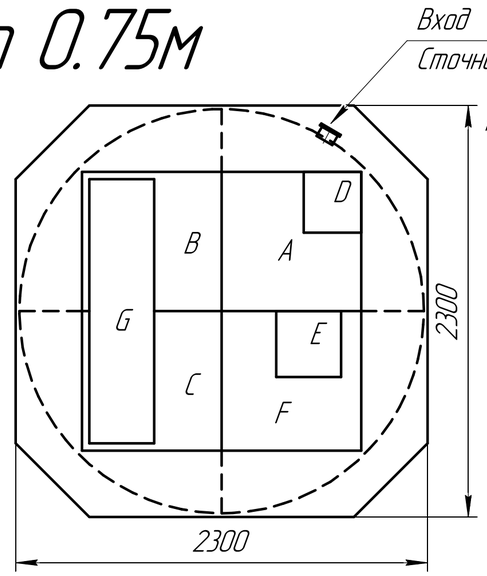

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Нero 20 (0.75м)

Длина – 2300
Ширина – 2300
Высота – 3450

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀2.8 м. h=3.45 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 23 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 27 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Нero 20/Nero 20	Лист 4

Копировал Формат А3х2


Hepo 20/Nero 20

Схема монтажа
Nero 20
Нарост 1м


Вид А

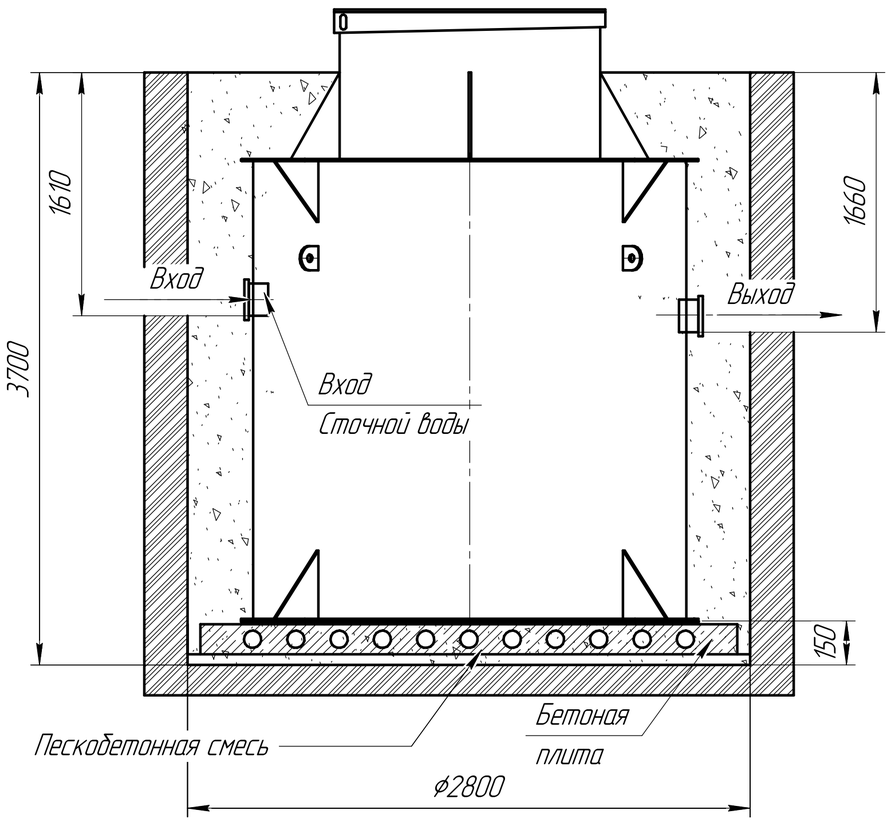

Вид сверху

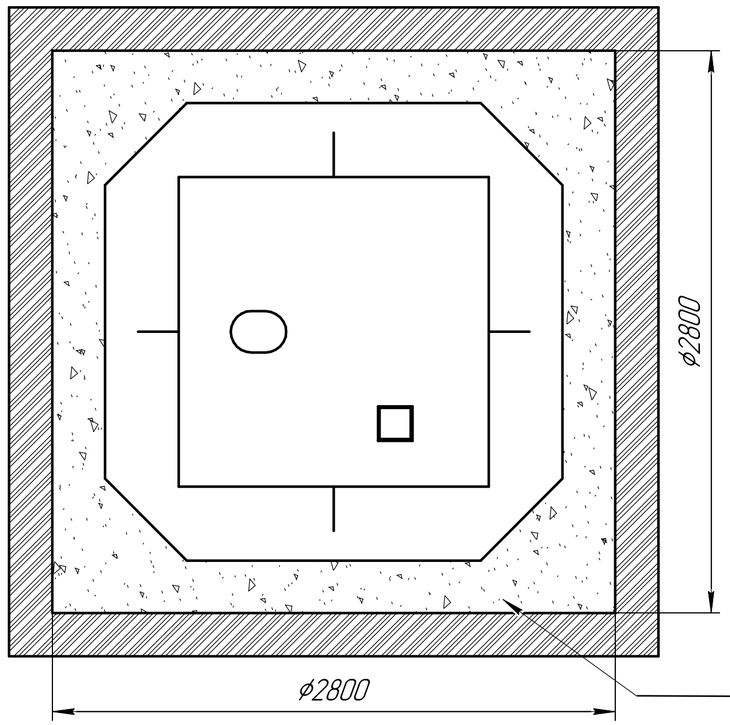

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

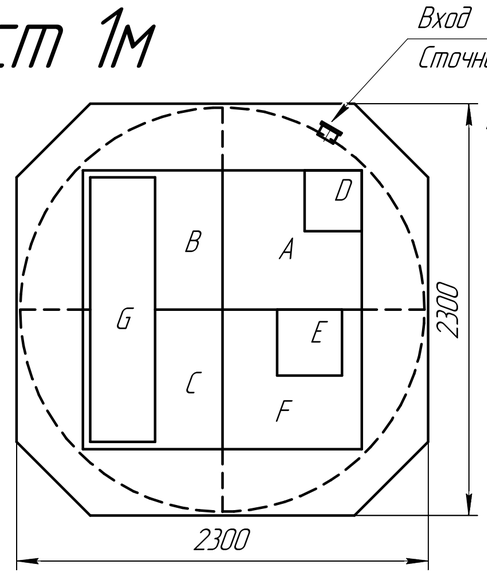

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Hepo 20 (1м)

Длина – 2300
Ширина – 2300
Высота – 3700

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Ø2.8 м. h=3.70 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 23 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 29 м³

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Hepo 20/Nero 20	Лист 5

Копировал Формат А3×2


Неро 30/Nero 30

Схема монтажа
Nero 30


Вид А

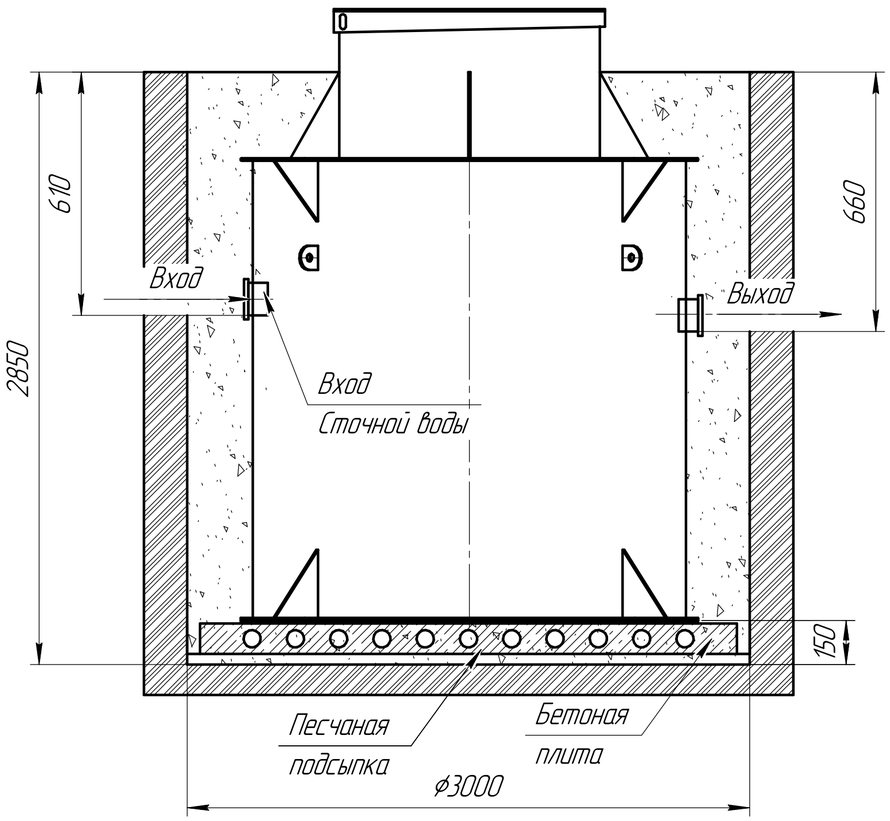

Вид сверху

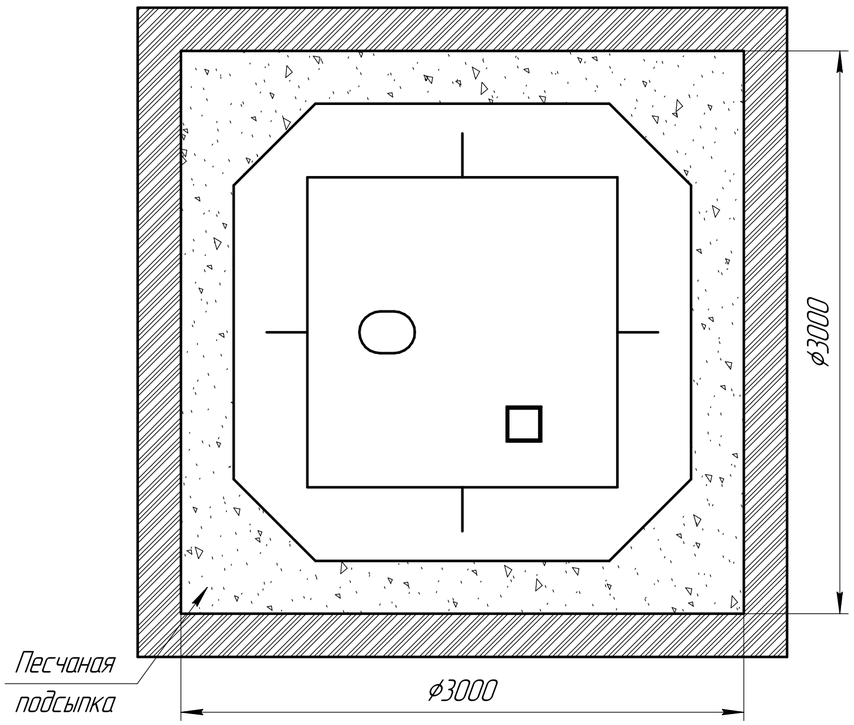

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	610
Выход очищенной воды	660

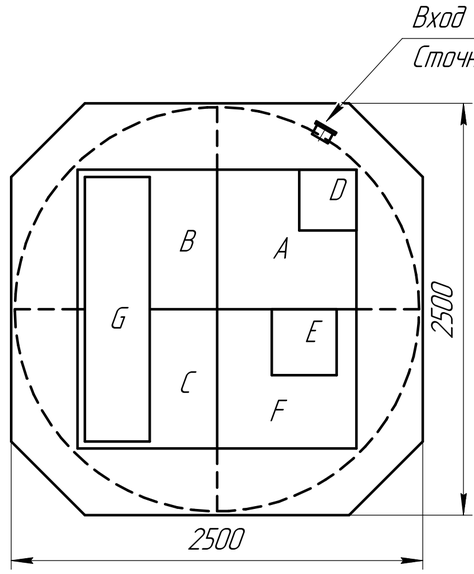

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 30

Длина – 2500
Ширина – 2500
Высота – 2850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ф3 м. h=2.85 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 23 $м^3$
2. Расход воды 12 $м^3$
3. Объем котлована 26 $м^3$

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 30/Nero 30	Лист 1

Копировал Формат А3х2


Неро 30/Nero 30

Схема монтажа
Nero 30
Нарост 0.25м


Вид А

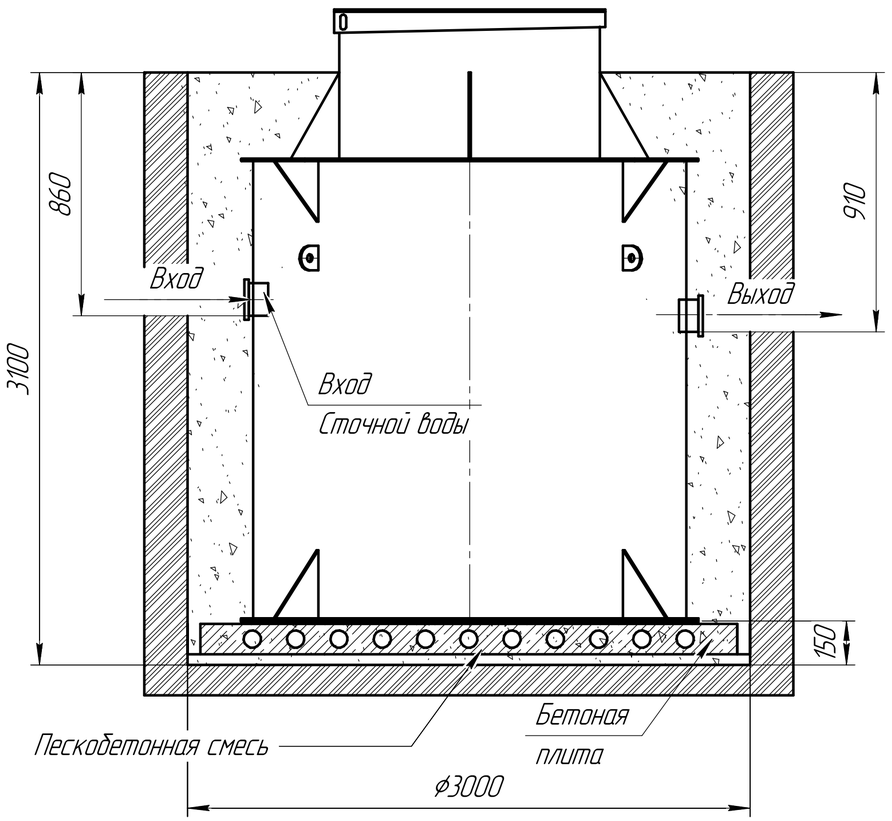

Вид сверху

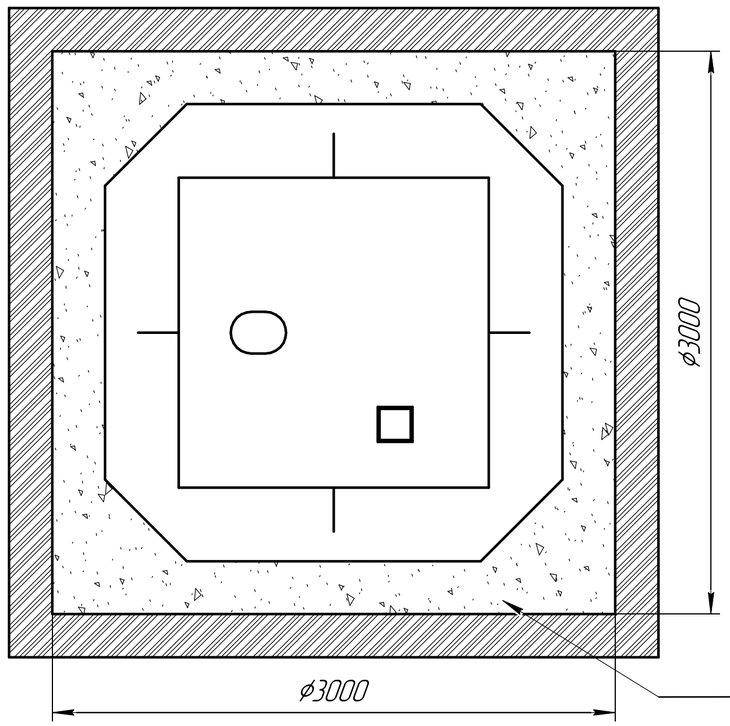

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	860
Выход очищенной воды	910

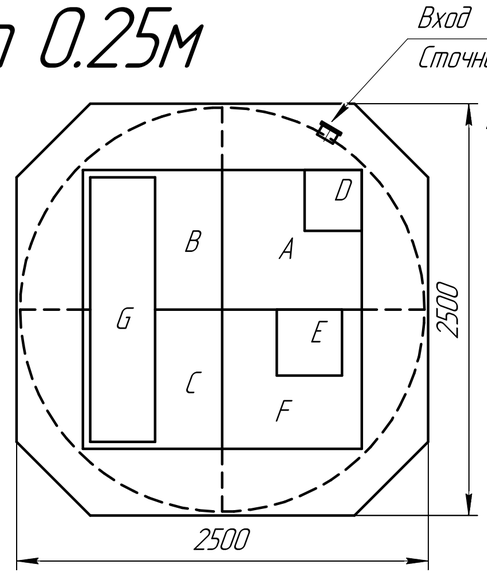

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 30 (0.25м)

Длина – 2500
Ширина – 2500
Высота – 3100

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **860мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀3 м. h=3.1 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 24 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 27 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 30/Nero 30	Лист 2

Копировал Формат А3×2


Неро 30/Nero 30


Схема монтажа
Nero 20
Нарост 0.5м

Вид А

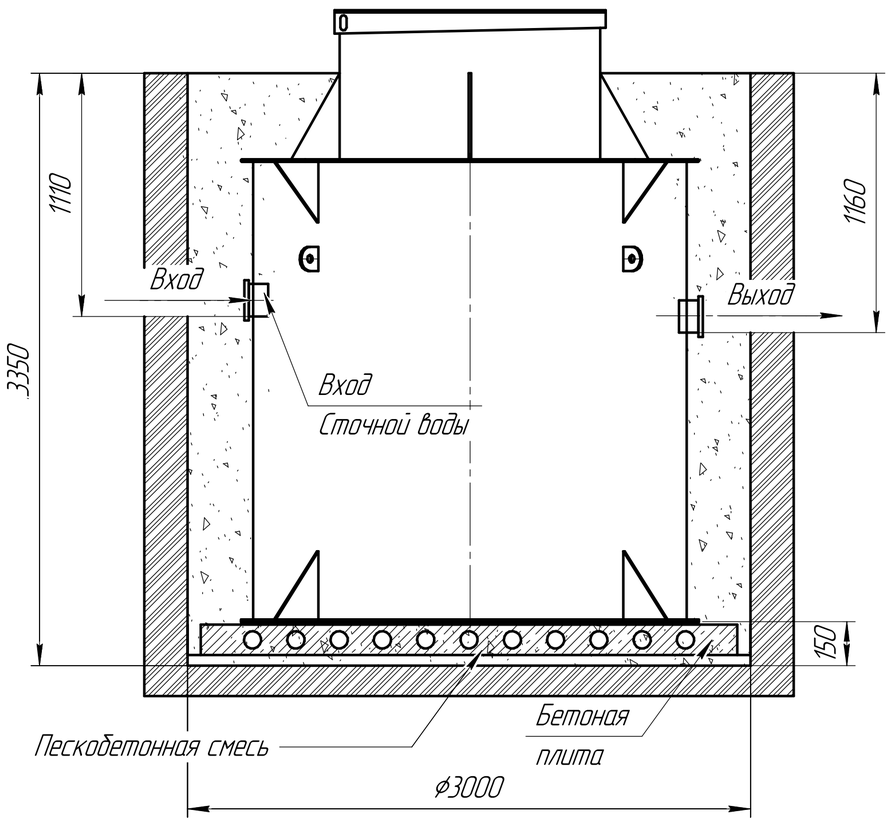

Вид сверху

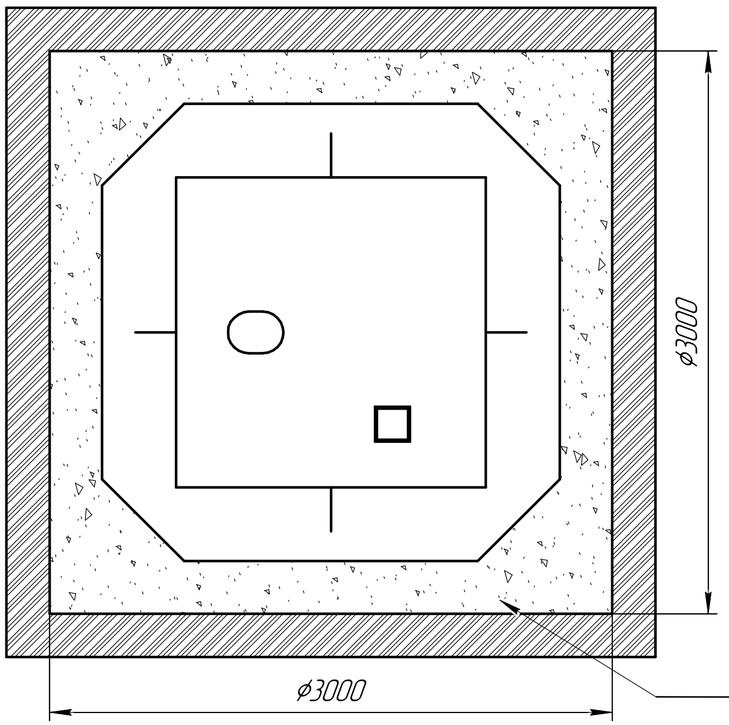

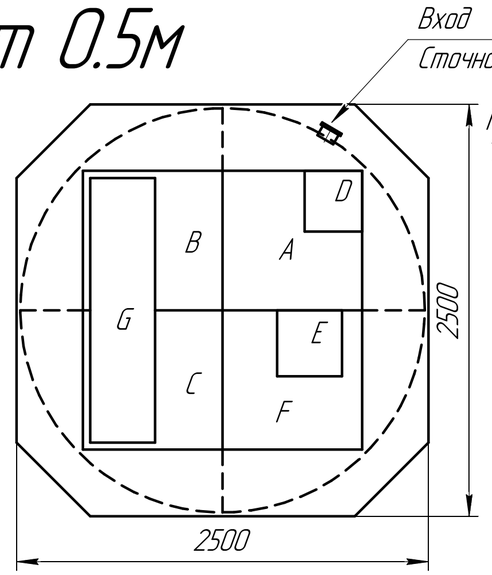

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1110
Выход очищенной воды	1160

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 20 (0.5м)

Длина – 2500
Ширина – 2500
Высота – 3350

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1110мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀3 м. h=3.35 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 25 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 28 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 30/Nero 30	Лист 3

Копировал Формат А3×2


Неро 30/Nero 30

Схема монтажа
Nero 30
Нарост 0.75м


Вид А

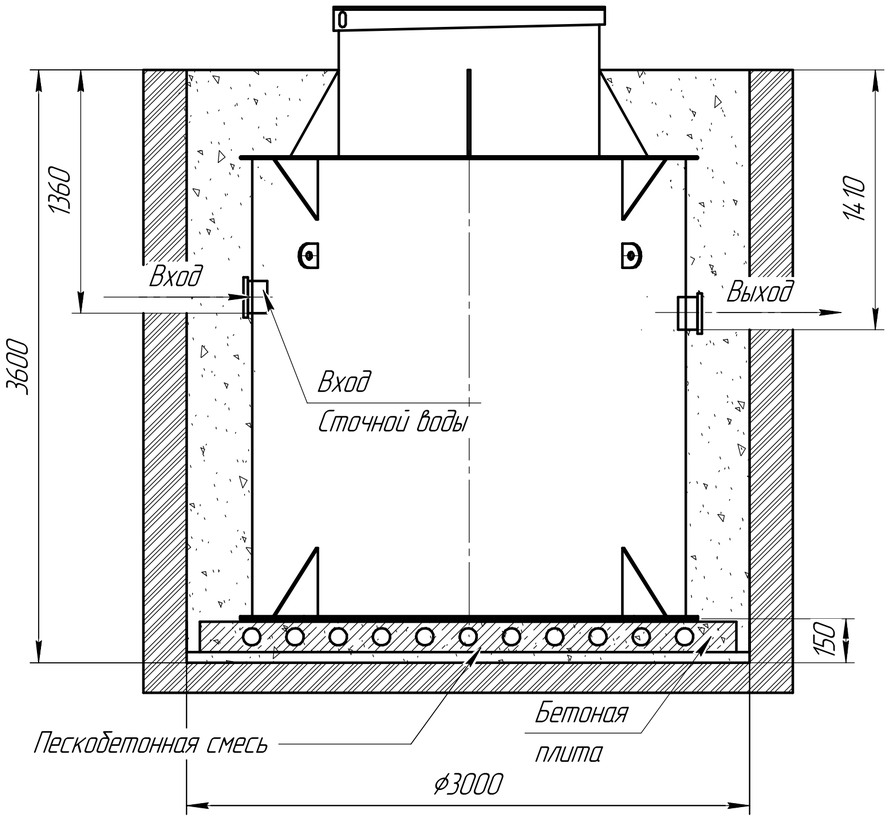

Вид сверху

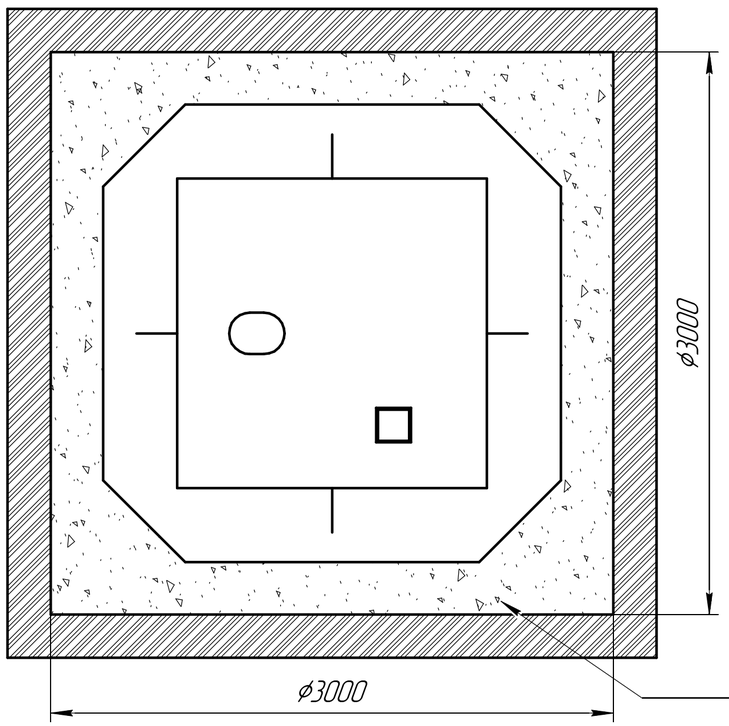

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1360
Выход очищенной воды	1410

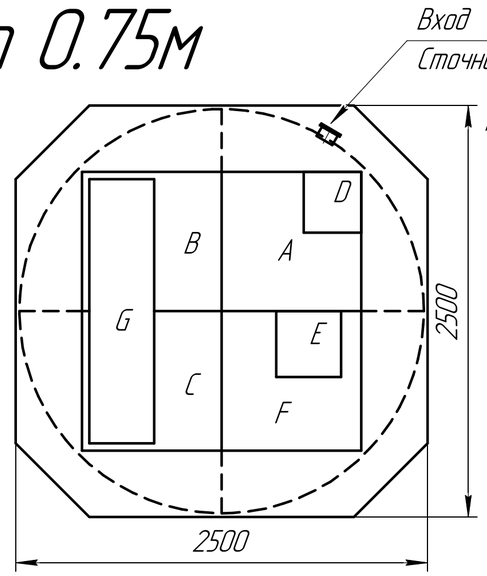

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 30 (0.75м)

Длина – 2500
Ширина – 2500
Высота – 3600

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1360мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀3 м. h=3.6 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 26 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 26 м³


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 30/Nero 30	Лист 4


Копировал Формат А3х2

Схема монтажа
Nero 30
Нарост 1м


Вид А

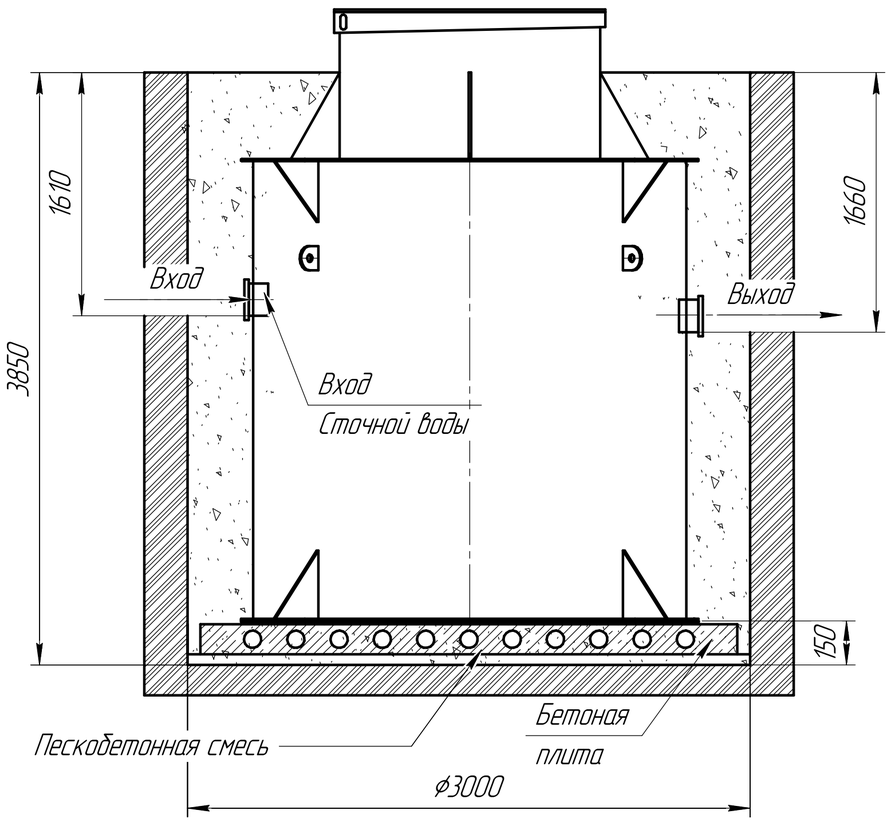

Вид сверху

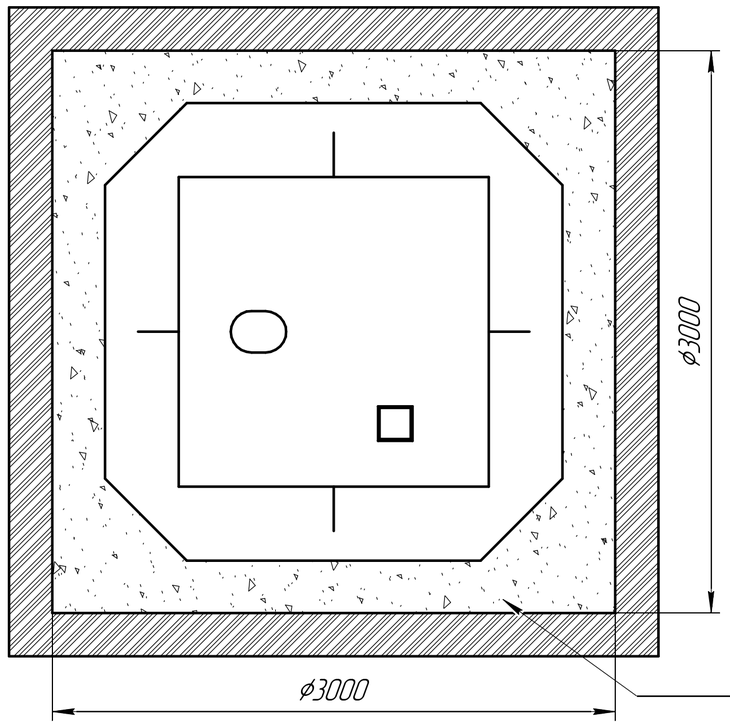

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1610
Выход очищенной воды	1660

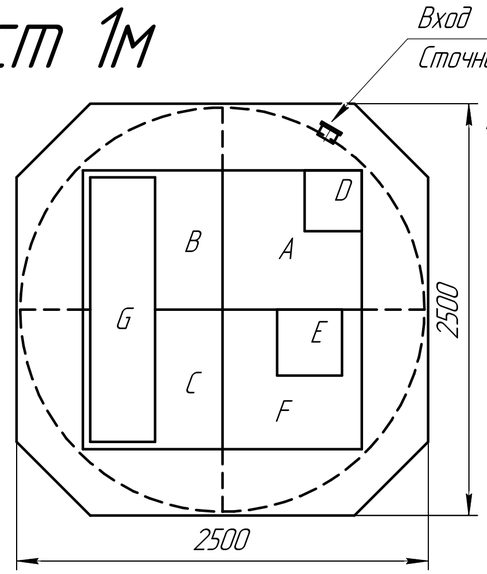

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Неро 30 (1м)

Длина – 2500
Ширина – 2500
Высота – 3850

A– приемная камера 1
B– камера 2
C– камера 3
D– компресорный отсек
E– накопительная ёмкость для насоса
F– камера 4
G– Отсек биозагрузки

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **1610мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетоное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀3 м. h=3.85 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 27 м³
2. Расход воды 10 м³
3. Объем котлована 27 м³

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Неро 30/Nero 30	Лист 5

Копировал Формат А3×2